


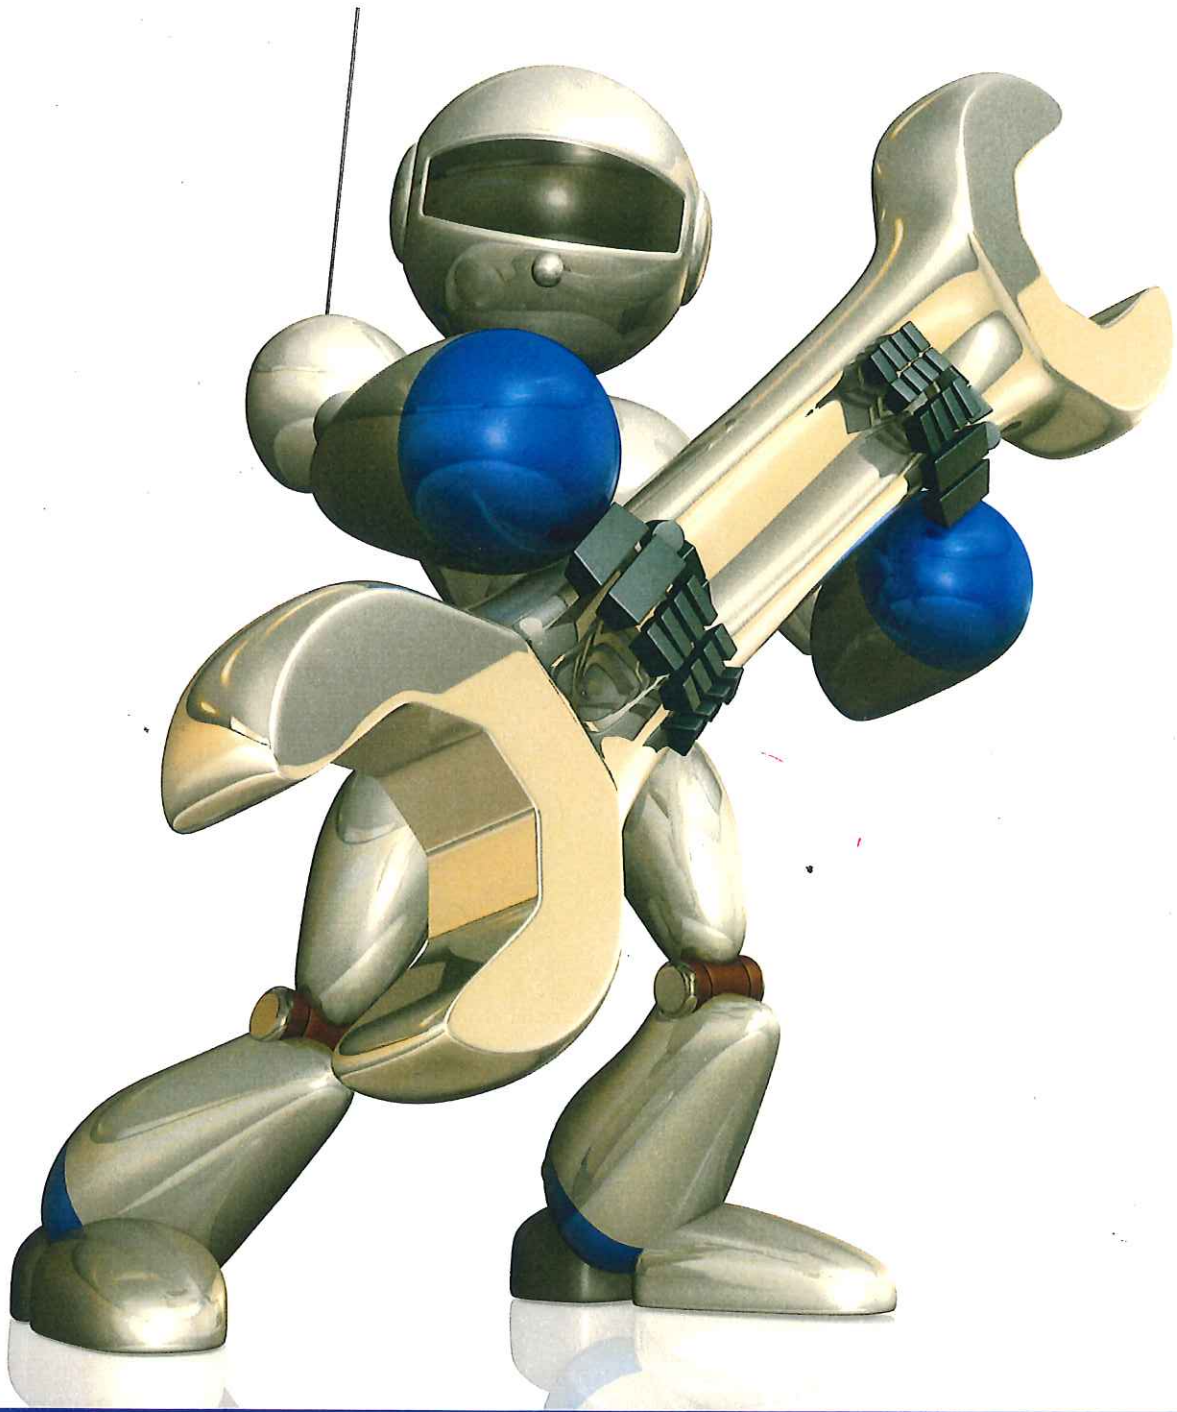

2018.4

建築現場のパートナー

建築金物・建材・木材・保安備品

日建

ア

アイボルト	16
アクリルコーキング	14
アスベスト用袋	81
アルミ脚立	14
アルミ水平器	13
アルミスタッフ	12・61
雨合羽	9
安全靴	9
安全短靴	9
安全長靴	9
安全帯巻取式	13
安全帯ロープ式	13
安全ネット	59
安全標識	64・72
安全マンガ標識B	65
安全マンガ標識C	67
安全メガネ	13

イ

一般安全標語・標識G	71
------------	----

ウ

ウォーターゲルバック	58
うすめ液	14
ウッドパテ	15
ウレタンコーキング	14

エ

延長コード	16・35
エンドカッター	13

オ

オートカバー	18・85
--------	-------

大ハンマー	12
折りタタミノコギリ	12
オレンジネット	36

カ

ガードフェンス	30・31
カーブミラー	37
開孔補強筋(MAXウェブレン)	97
角スコップ	12
かくれん棒ミニ	15
加工番線	89
額縁養生材	17
掛矢	12
仮設停止ライン	38
カッターナイフ	13
カッターナイフ替刃	13
カットアンカー	16
金バケツ	10
紙ボウシ	41
カラーコーン	25
仮枠ハンマー	13
カワスキ	13

キ

木杭600	12
木杭1000	12
キャッチネット(落下物防止用)	59
キャップ	57
強力マグネット付伸縮コーン	4
金属タワシ	16

ク

杭芯棒	12
クッションキーパー	7

くず入れ(メッシュくず入れ)	82
クランプカバー	54
クリート(安全旗ひも止め金具)	6
グリップアンカー	16
グリップドライバー	13
クロスロッド	12・61
軍足	9
軍手	9

ケ

ケレンハンマー	13
ケレン棒	13
建災防統一安全標識	70
剣スコップ	12
建築計画票	50
現場用ポスト	11
兼用ビット	15

コ

工具洗いブラシ	10
工事用黒板(ヨコ・タテ)	11
工事用看板	21
交通標識	63
ご近隣看板	49
国際シンボルマーク	39
黒板消し	11
コーキングヘラ	15
コードプロテクター	7・39
コーナークッション	1・53
コーンウェイト	25
コーンバー	27

コーンボード	26
ゴム手袋	9
コンクリート釘	11
コンクリート養生マット	19

サ

最低・最高温度計	16
作業主任者の職務	51・52
作業メガネ	13
差金(300・500)	12
差筋アンカー	89
座敷ホーキ	10
座敷ホーキ(短)	10
サビ止めスプレー	14
サビ止めペンキ	14
三角コーナー	16
産業安全標識	74
産業安全ステッカー標識	72
サントラクション	53
サントラスリット	53

シ

シート	60
視線誘導ブロック	28
シダホーキ	10
シダホーキ(短)	10
自転車チェーン錠	14
社旗バー(ショーザフラッグ2・フラッグレボ)	2
車両衝突緩衝体	27
車両出入口標識	63
シューズカバー	85
自由ホーキ	10
朱墨	13

消火器	46
消火器置場	6・46
消火器カースタンド	6
消火器ハンガー	6
消火バケツ	82
消臭剤	16
ショートビット	15
植生土のう	58
植生ネット	59
食器用洗剤	16
シリコンコーキング	14
人感ライト	34
新現入場ステッカー	42
新クリーンネスラック	5

ス

吸殻入れ	10・46・83
吸殻入れ半缶スタンド式	46・83
吸殻収集缶	46・83
水中ポンプ・竹カゴ	9
水道ホース	12
水道ホースアミ入り	12
スカイトイレ	82
スコッチコーン	25
スクレーパー	13
スケール	11
スケーリングチゼル	15
スコッチブライト	16
すずらん灯(8連スーパースケット)	29・34
スチールテープ(30m・50m)	12
スチールテープ(30m・50m)ナイロンコート	12
ストライプテープ	55
ストレッチフィルム	88

スパッタシート	84
スプレーペンキ	14
スポンジシート	79
スポンジタワシ	16
スリット	91
スリッパ	9
スロットチゼル	13

セ

石鹼	16
切断砥石	15
ゼットソー	12
セットハンマー	13
セフティースタンド(樹脂バリケード)	32・33
セフティードラム(丸型)	28
洗車ブラシ	10
全面反射・無反射看板	21

タ

タイガード	54
ダイヤカップ	15
タイヤストッパー	39
ダイヤテープ	55
ダイヤモンドカッター	15
ダイヤル錠	14・86
タオル	16
タオル掛吸盤付	16
竹ホーキ	10
打診棒	13
立入禁止テープ	55・75
タツテトール磁石	11
単管キャップ	54
単管垂れ幕	75
単管パイプ	90

単管パイプ用チューブ	32
単管バリケード	32
断熱材(ミラフォーム)	100
段差スロープ(ジョイステップ)	38
タンポポマット	9

チ

チューブライト(ピカピカチューブ)	29
チョーク	11
チョークライン	13
チリトリ	10

テ

テープ	55
ティッシュペーパー	16
テーブルタップ	16
デーガード	54
デジタルロック	14
デッキブラシ	10
点検ミラー(伸縮式)	13
電気関係標識・許可証	73
電工ドラム	16・35
点字タイル	39
点字マット	39

ト

投光器	16・34
登録票	50
トイレットペーパー	16
トイレブラシ(BOX付)	16
土嚢	19・20・58・80
ドライワイパー	10
トラテープ	55
トラロープ	11・56

トンクレ皮手袋	9
---------	---

ナ

ナイロンバック	60
ナイロンホーキ	10
長靴	9
南京錠	14

ヌ

布テープ	14・19
布トラテープ	75

ノ

ノンスリップシート	78
ノロ止めテープ	17

ハ

ボール	12
パーフェクト墨ツボ	13
廃棄物保管場所標識	50
パイプサポート	90
白墨汁	13
柱養生材	17
ハッカー	13
バックアップ材	87
反射テープ	55
番線	89
ハンディーモップ	10

ヒ

ピアノ線	12
ピカピカチューブ(チューブライト)	29
ピタリング	38
ビニールテープ	14
日除けカーテン	85

フ

プーリーキャップ	6・12
フェンス用基礎石	31
吹き流し	3
覆工板セーフティーキャップ	57
プチプチシート	88
プラスチックゴミ箱	10
プラスチックチリトリ	10
プラスチックバケツ	10
プラフェンス	36
プラハード	78
プラベニア	18・77
フリーフィックス	57
ブリキチリトリ	10
ブルーシート	60・80
ブルーシート原反	18・79
ブルーポイント	15
ブルーマット(スポンジ)	79
フレコンスタンド(タイヤ付)	4
フレコンバック	58
フロアーシート(養生マット)	79
文化チリトリ	10

ヘ

ペイントうすめ液	14
ヘルメット	40
ヘルメットカバー	41
ヘルメットステッカー	42
ヘルメットラック	8・41
ペンキ(油性)	14
ペンキ(水性)	14
ペンキぬりたてテープ	55
変成シリコン	14
ペンチ	13

ホ

ホーキ	5
ホーキハンガー	7
ホースジョイント	12
ホースジョイント(ミツ又)	12
ホースドラム	12
ホースノズル	12
ホースバンド	12
ホールモップ	10
防災シート	60
防災メッシュシート	20・60
防音シート	60
防じんマスク	13
帽章	43
墨汁	13
歩行者マット	38
ポリシート(防湿シート)	76
ポリチューブ	86
ポリパール	9
ポリパール袋	9
法令ベース	49
ホワイシート	79
ホワイシート原反	18・79
ボンドコーク	15

マ

マイカローブ	11
マイカロン	11
マイチューブ	8
枕土のう	58
マグネット標識	72
マジックリン	16
マスカータープ	14・77
マスキングテープ	14・87

丸釘	11・89
丸バッカー(バックアップ材)	87
マンホール屏風	57

ミ

水系	13・86
水切カゴ	16
三ツ手チリトリ	10
ミニカッター	13
ミニコーン	25
ミニデーガード	54
ミニニッパー	13

メ

メッシュゴミ箱	10
---------	----

モ

モップスクイザー	10
モップセット	10
モンキーレンチ	13

ユ

ユニコーン	26
-------	----

ヨ

養生グリーンネット	59
養生シート(黒)	18・78
養生シート(YSシート)	77
養生テープ	14・19・88
養生マット(スポンジシート)	17・79
溶接アンカー	16
溶接シート	60

ラ

ライフスタンド	46
ライン引き(ラインカー)	11

落石防止ネット	59
ラチェットレンチ	13
ラッカーうすめ液	14
ラッセルシート	60
ラバーコーン	26

リ

立体表示カバー	26
リボンロッド	11・62
両面テープ	14

ロ

ロープガイド	56
六角ドリル	15

ワ

ワイヤーデッキブラシ	10
腕章	44

A~Z

B山ゴムマット	7・38
KY工事用黒板	24・48
KYスタンド	47
KYファイル	47
KYホワイトボード	24・48
Pキャップ	57
PP土のう袋	80
PPガラ袋(米袋)	81
PPクリアー袋	81
PPクリアー袋(分別袋)	81
SDSビット	15
UVクリア袋	80

コーナークッション

コーナークッション各種

500mmピッチでカットが可能 【規格】270w×2000L

オリジナル商品→「水玉」「ダイヤ型」もあります。

新発売



*日本で最強の旗支持棒 オールラウンド

社旗バー(ショーザフラッグ2)上下段兼用



商品詳細

旗支持棒1本/伸縮棒1本
キャップ1個/下段リング1個
旗止めクリップ2個/固定用ボルト5本

旗サイズ・ピン有無単管上下設置全対応

新タイプ




70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ちします。旗を挟む箇所は滑り止めシリコンゴム付。ボルト4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に!旗の大・中・小に対応でき、キャップ無しで下段に可能!

対応旗幅	1000(小)	1250(中)	1500(大)
------	---------	---------	---------

社旗バー(フラッグレボ)上下2段が1セット

ピン付きピン無し単管にも対応!!

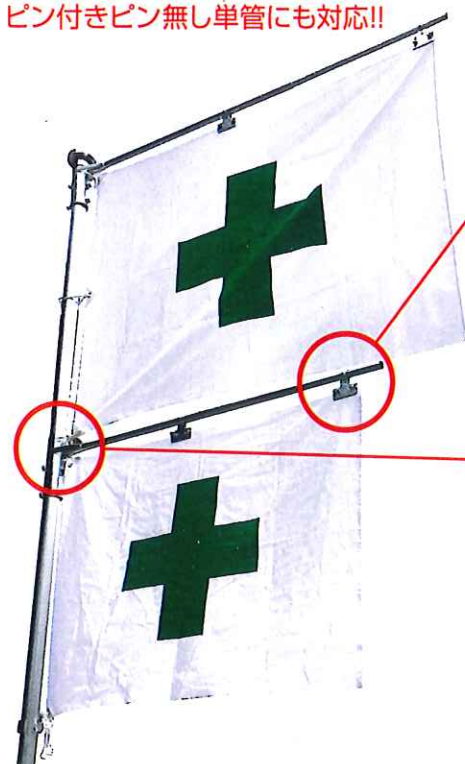



新タイプ



70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ちします



1セットで上下固定も可能です!!

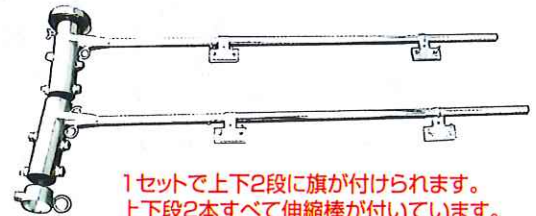

1セットで上下2段に旗が付けられます。上下段2本すべて伸縮棒が付いています。

商品詳細

旗支持棒上段1本 下段1本/伸縮棒2本
キャップ1個/最下段リング1個
旗止めクリップ4個/固定用ボルト9本

こんな所もこだわっています:



伸縮ストッパーを下向きにして
雨が入りにくくしました。





紐の結束部分に丸みを
もたせて紐が切れにくくしました。

吹き流し

吹き流し

本体・ねじれ防止用金具付き

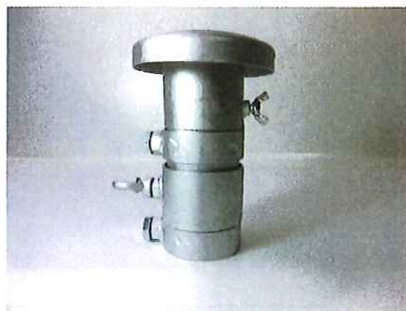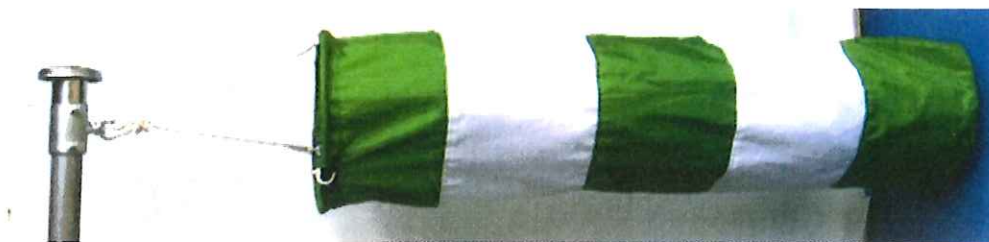

ねじれ防止用金具

	本体	金具
サイズ	300φ × 1200mm	60φ × 150mm
材質	ポリエステル	鉄
用途	風の向きを判断する	吹流し本体の絡まり防止
使用	①ねじれ防止金具に締め付ける。 ②ねじれ防止金具を吹流し金具のアイナット部分に装着する。	①48.6φ単管の先端部分に差し込み、ボルトを締める。 ②先端のキャップを取り外し、48.6φ単管の中間部まで差し込み、ボルトを締める。
仕上げ	縫製	溶接
特徴	雨水を弾く生地を使用しています。取り付けが簡単にできます。	縦・横 360° 回転できるように、工夫をしています。

< 使用例 >



中間部分



先端部分



サイズ	600 × 300 × 1厚
材質	エコユニボード
用途	吹流し用目安標識
使用	吹流しの角度と風速の目安。

吹流しKING(金具)

仕様	
キャップ	
巻き付き防止金具	

吹流し本体

仕様	
φ300 × 1200	

吹流し標識

仕様	
1.0 × 300 × 600	

フレコンスタンド タイヤ付 / 強力マグネット付伸縮コーン

フレコンスタンド タイヤ付 台ゴロー DX



土や段差でも気にせず運べて!
エレベーターにも乗せられる!!



(計算上耐荷重 約 600 kg)



大型ノーパンク4輪

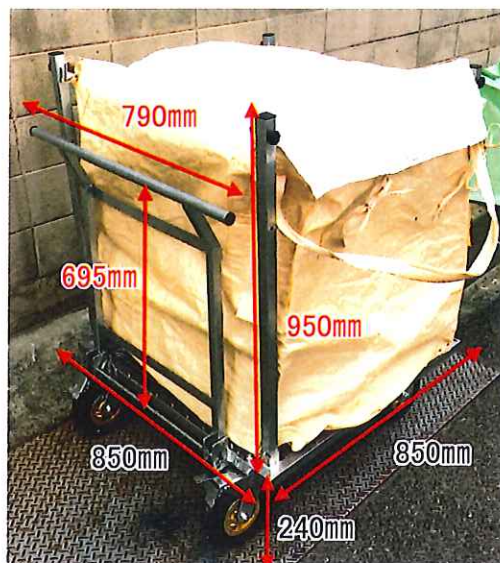

※耐荷重は目安です。安全の為、
地面の状況、使用場所など、
使用条件をご確認の上、
運べる程度でご使用下さい。

商品名	本体重量
台ゴローデラックス	約35kg

※付属の支柱4本計5kg

強力マグネット付伸縮コーン 納くん

重機やフォークリフトの周辺の安全確保。敷鉄板での安全確保や目印に!!



チェーンはついておりません。




(オモテ)



(ウラ)

納くん

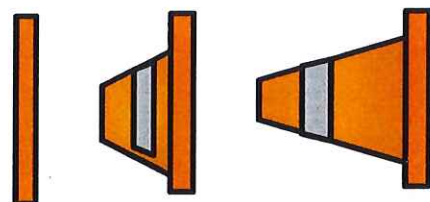

(コーン部:ポリエステル 台座:PP製 マグネット:磁石+ゴム)

使用上のご注意


本製品の品質の安全性を保つ為、作業後は必ず取り外し直射日光を
避けた日かげで保管して下さい。火気の近く、高温の場所で使用しないで下さい。
破損、または劣化の原因となります。安全目印品以外の目的で使用しないで下さい。

新クリーンネスラック




清掃用具の整理整頓
奥行き320mmなので、ジャマにならない。
※キャスターも取付け可能です。

プレートは、
裏表で2種類の
デザイン



安全は整理整頓から

YUY-PRO

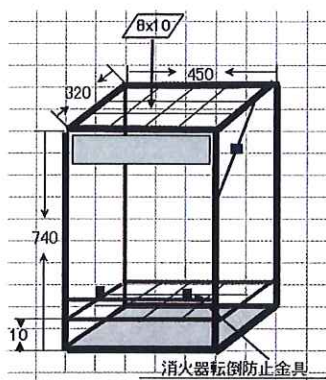

- I : 軽量・コンパクト
- II : 折りたたみ式
- III : 簡単設置
- IV : 消火器 2本設置可能
- V : 箒 12本程度設置可能

重量 : 7.7kg
サイズ : 450 x 320 x 740
色 : ホワイト

ホーキ



●フロアブラシホーキ




●ブラボーホーキ

掃きやすい!!
よく売れてます!!

プーリーキャップ、消火器スタンド等

プーリーキャップ～クリート

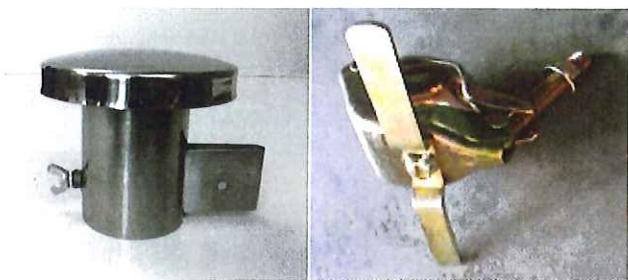

プーリーキャップ

※現場社旗、安全旗用キャップ

仕様	
単管Φ48.6対応タイプ	


クリート

※現場社旗、安全旗ヒモ止め金具

仕様	
単管Φ48.6対応タイプ	

消火器ハンガー

縦横兼用単管設置タイプ

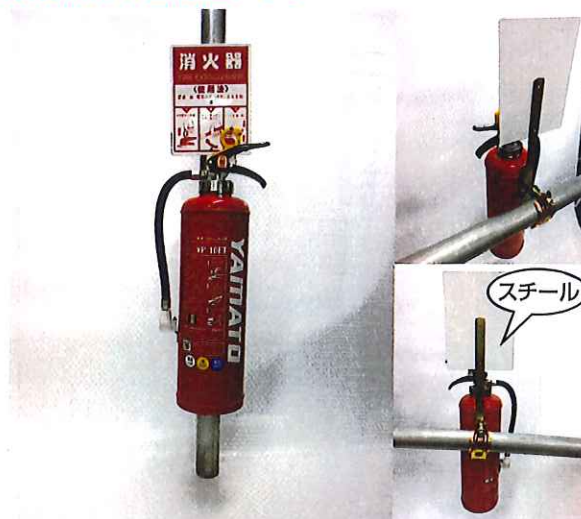

地面に設置出来ない場合に最適

サイズ		
スチール製プレート	W150×H250	
※単管との接点よりH350		

消火器カースタンド

消火器 1本用



プレートの厚みは3mm

仮設ではなく、常設用の丈夫なタイプです。

サイズ	
プレート W250×H220	
全長 H780	

消火器置場

消火器 1本用



消火器 2本用

取扱い説明版(当社のみ)



消火器 1本用

サイズ	
220×200×H700	

消火器 2本用 (取扱い説明版)

サイズ	
440×200×H700	


コードプロテクター、YSクッション、B山ゴムマット、箒ハンガー

コードプロテクター



20Φ x 10M
40Φ x 4M

クッションキーパー

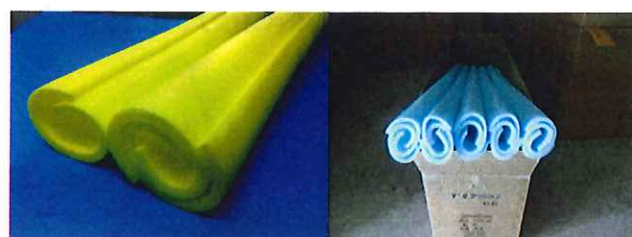

柱、サッシ、手すりの養生に！

(発泡ポリエチレン製)

品番	サイズ	
01	70～150対応 L=1700 黄	
02	90～180対応 L=1700 青	

B山ゴムマット



B山 ゴムマット(横筋タイプ)屋外で使用！

サイズ	
3.0 × 1000 × 10m	

B山 ゴムマット(縦筋タイプ)屋外で使用！

サイズ	
3.0 × 1000 × 10m	

B山 塩ビマット(縦筋タイプ)屋内で使用！

サイズ	
1.8 × 920 × 20m	

ホーキハンガー



クランプで単管に固定出来ます。

ホーキ：5本 ちりとり：4ヶ

収納できます。

マイチューブ、ヘルメットラック

マイチューブ（排水補助用品）～特許補助用品～

「ベランダの排水を足場の外へ」


75φ～100φ用。一人で取り付け、一人で取り外せます。今まで上と下で二人で取りつけていました！



T字金物

鉄線を下げて
ドレンの上に通す

漏斗をT字金物にセットする
75φ～100φ用

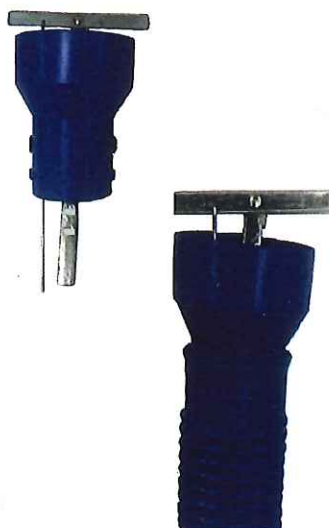

ホースを伸ばし
漏斗にセットし、
ホースをしっかり
入れてください。



★取り外しも一人でできます★

ヘルメットラック

ヘルメット・安全帯の整理整頓に!!



安全帯を吊り下げるフックには
落ちないように返しがつきました



上部はヘルメットの内装を傷めない受け皿形状です。
下部フックはフル装備の安全帯でもしっかりキャッチ！

カップ・手袋・ホース類



品番	品名	数量	
	スリッパ 特	1組	
	スリッパ	1組	
	安全短靴	1足	
	安全靴 スニーカー グレー	1足	
	ナイロン雨合羽	1着	
	ビニール雨合羽	1着	
	安全長靴	1足	
	防雪長靴	1足	
	長靴	1足	

清掃用具類



品番	品名	数量	
	ポリベール袋(90-10)入	1袋	
	ポリベール袋(70-10)入	1袋	
	ポリベール袋(45-10)入	1袋	
		1枚	
	タンポポマット(600×900)	1枚	
	タンポポマット(450×750)	1枚	
	タンポポマット(350×600)	1枚	



品番	品名	数量	
	水中ポンプ 竹カゴ	1個	
	ポリベール (45.70.90)	1個	




品番	品名	数量	
	炊事用ゴム手袋	1組	
	トンクレ皮手袋	1組	
	ゴム手袋 茶	1組	
	軍手	1打	
	軍足	1打	



品番	品名	数量	
	シダホーキ	1本	
	ナイロンホーキ	1本	
	座敷ホーキ 並	1本	
	// 特	1本	
	竹ホーキ	1本	



品番	品名	数量	
	デッキブラシ	1本	
	ワイヤーデッキブラシ	1本	
	自由ホーキ	1本	
	ドライワイパーソー	1本	
	モップセット	1本	
	ホールモップ(300.600.900)	1本	

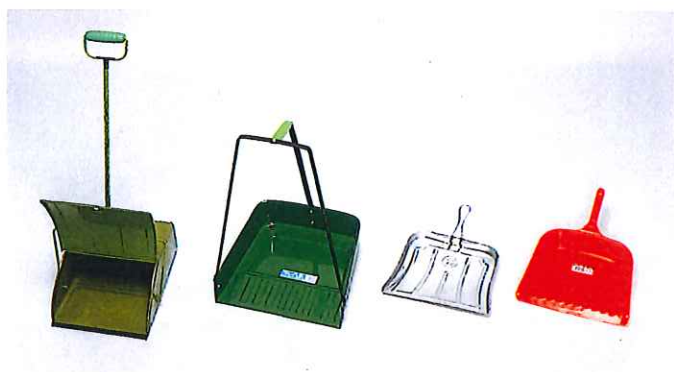

品番	品名	数量	
	文化チリトリ	1個	
	ミツ手チリトリ	1個	
	ブリキチリトリ	1個	
	Pチリトリ	1個	




品番	品名	数量	
	座敷ホーキ 短	1本	
	シダホーキ 短	1本	
	ハンディーモップ	1本	
	洗車ブラシ	1本	
	工具洗い	1本	




品番	品名	数量	
	スイガラ入	1個	
	Pゴミ箱	1個	
	メッシュゴミ箱	1個	



品番	品名	数量	
	モップスクイーズ	1個	
	金バケツ	1個	
	Pバケツ 13ℓ	1個	
	// 10ℓ	1個	

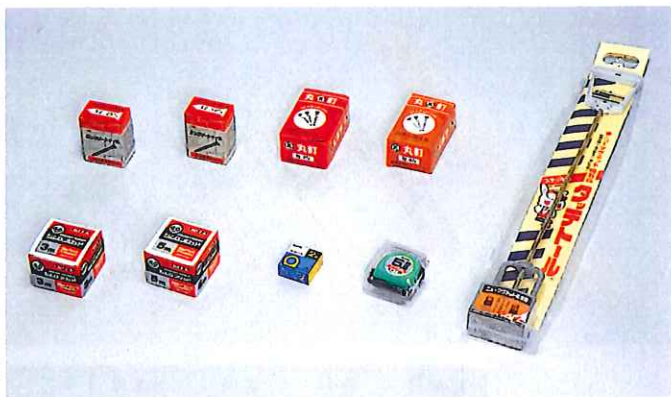

品番	品名	数量	
3-18	コンクリート釘	1箱	
3-19	丸釘 1kg	1箱	
3-20	タッテール 磁石	1個	
3-21	リボンロッド(2M,3M,5M,10M)	1個	
3-22	スケール 2M	1個	
3-23	スケール 5.5M(ST付) 7.5	1個	

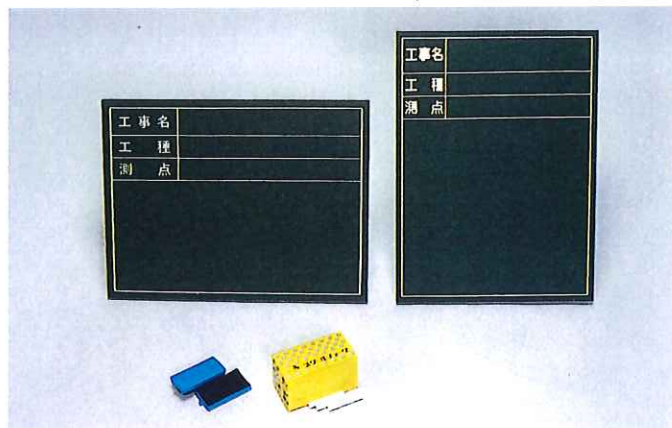

品番	品名	数量	
3-24	工事用黒板 (ヨコ)	1枚	
3-25	工事用黒板 (タテ)	1枚	
3-26	黒板消し	1個	
3-27	チョーク(白・赤・黄)	1箱	




品番	品名	数量	
3-28	マイカロープ	1個	
3-29	マイカロン	1個	
3-30	マイカロープ ミニ 70M	1個	
3-31	マイカロン ミニ 300M	1個	
3-32	トラロープ 12-100M	1個	
3-33	トラロープ 9-100M	1個	




品番	品名	数量	
3-34	ライン引	1個	
3-35	現場用ポスト	1個	

ホース類

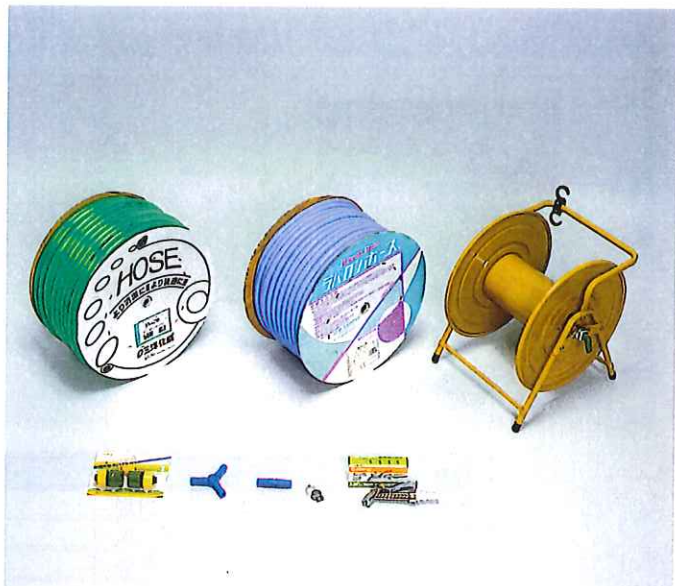

品番	品名	数量	
2-15	水道ホース アミ入	1台	
2-16	水道ホース	1台	
2-17	ホース ドラム	1台	
2-18	ホースジョインター	1個	
2-19	ミツ又ホースジョイント	1個	
2-20	ホースジョイント	1個	
2-21	ホースバンド	1個	
2-22	ホースノズル	1個	


仮設用品

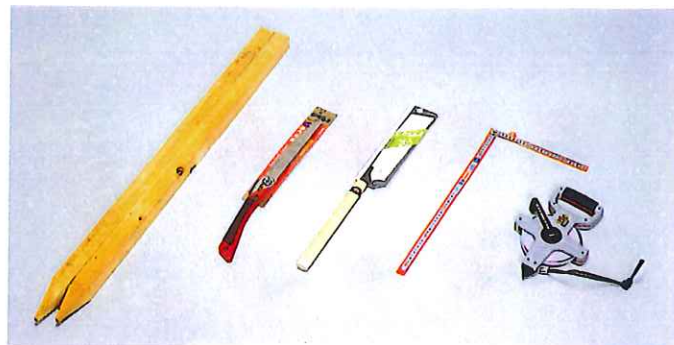

品番	品名	数量	
3-01	木杭 $\ell=1,000$	1個	
3-02	$\ell=600$	1個	
3-03	折りタタミ ノコギリ	1個	
3-04	ゼットソー 265	1個	
3-05	サシガネ(500,300)	1個	
3-06	スチールテープ(50M,30M)	1個	
3-07	スチールテープ(50M,30M ナイロソート)	1個	



品番	品名	数量	
3-08	カケヤ	1個	
3-09	大ハンマー	1個	
3-10	バール	1個	
3-11	剣スコップ	1個	
3-12	角スコップ	1個	

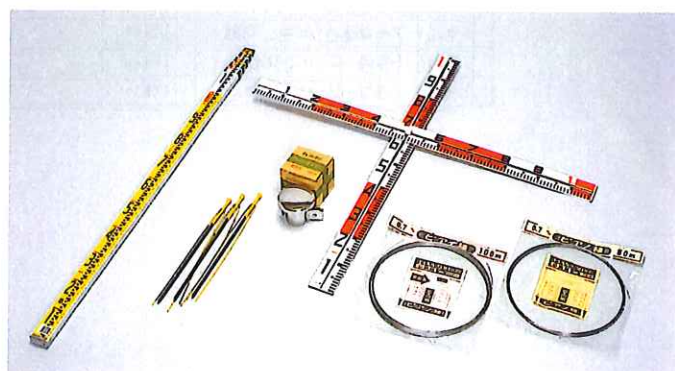

品番	品名	数量	
3-13	アルミスタッフ(3M・3段・5M・3段・5M・5段)	1個	
3-14	杭芯棒	1個	
3-15	プーリーキャップ	1個	
3-16	クロスロッド	1個	
3-17	ピアノ線(0.750M 0.7・100M 0.45・50M)	1個	



品番	品名	数量	
4-01	セットハンマー	1本	
4-02	仮枠ハンマー	1本	
4-03	ケレンハンマー	1本	
4-04	グリップドライバー (プラス・マイナス)	1本	
4-05	ラチェットレンチ 17×21	1本	
4-06	ハッカー	1本	
4-07	アルミ水平器 (マグネット付)	1本	
4-08	ペンチ	1本	
4-09	ミニニッパー	1本	
4-10	ミニカッター	1本	
4-11	エンドカッター	1本	
4-12	モンキーレンチ	1本	



品番	品名	数量	
4-13	安全帯 巻取式	1本	
4-14	安全帯 ロープ式	1本	
4-15	防じん マスク (50枚入)	1本	
4-16	作業メガネ	1本	
4-17	安全メガネ	1本	
4-18	マキタ 防じんマスク	1本	
4-19	防じんマスク No.2740	1本	
4-20	防じんマスク (10枚入)	1本	




品番	品名	数量	
4-21	墨汁 (大・小)	1本	
4-22	白墨汁	1本	
4-23	朱墨	1本	
4-24	チョークライン粉 (白・青・赤・黄)	1本	
4-25	水糸 (ピンク)	1本	
4-26	水糸 (黄)	1本	
4-27	パーフェクトスミツボ	1本	
4-28	チョークライン	1本	
4-29	下げ振り	1本	
4-30	パーフェクトキャッチ	1本	
4-31	カッターナイフ (L)	1本	
4-32	カッターナイフ (S)	1本	
4-33	カッターナイフ替刃	1本	



品番	品名	数量	
4-34	ケレン棒 スチール柄	1本	
4-35	タジマ スクレーパー	1本	
4-36	オルファ スクレーパー	1本	
4-37	スロット チゼル	1本	
4-38	カワスキタキ	1本	
4-39	カワスキ	1本	
4-40	連発式カッターナイフ	1本	
4-41	バールハンマー (打診棒)	1本	
4-42	点検ミラー	1本	

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2695.

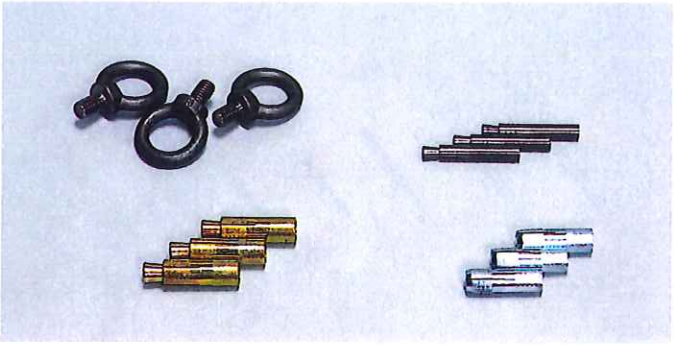

品番	品名	数量	価 格
6-19	アイボルト 3/8、1/2	1本	
6-20	溶接アンカー 55、45	1本	
6-21	カットアンカー 3/8、1/2	1本	
6-22	グリップアンカー 3/8、1/2	1本	



品番	品名	数量	価 格
6-23	投光器 300w-3P-5M	1本	
6-24	投光器 500w-3P-5M	1本	
6-25	投光器球 300w、500w	1本	
6-26	電工ドラム 30M-3P	1本	
6-27	電工ドラム 50M-3P	1本	
6-28	延長コード 20M-3P	1本	
6-29	延長コード 10M-3P	1本	
6-30	延長コード 20M-2P	1本	
6-31	延長コード 10M-2P	1本	




品番	品名	数量	価格
7-01	水切カゴ	1個	
7-02	トイレブラシBOX付	1本	
7-03	トイレトーパー	1個	
7-04	ティッシュペーパー 5箱入	1個	
7-05	三角コーナー	1個	
7-06	食器用洗剤	1本	
7-07	マジックリン	1本	
7-08	トイレマジックリン	1本	
7-09	タオル掛 吸盤付	1個	
7-10	消臭剤	1個	
7-11	スコッチブライト	1個	
7-12	金属タワシ	1個	
7-13	スポンジタワシ	1個	
7-14	タオル	1本	
7-15	石ケン	1個	
7-16	最低最高温度計	1個	
7-17	テーブルタップ3M	1個	
7-18	テーブルタップ5M	1個	

額縁養生材

1. 扉枠、窓枠、額縁の専用養生材です。
2. NYG-30、35、60は、30%、45%でスリット可能なフリーサイズで、3種類の使用が可能です。

NYG-25	長さ(%)	入数(本)	NYG-35	長さ(%)	入数(本)	NYG-60	長さ(%)	入数(本)
	1,700	200		1,700	100		1,700	100

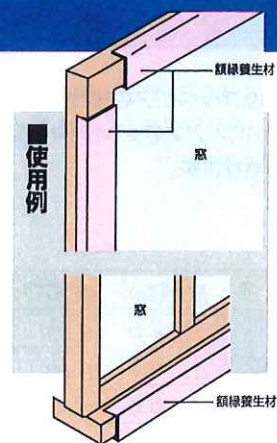

柱養生材


1. よく目立ち作業中の事故が少なくなります。
2. 取付が簡単で女性でもOK！釘も打てます。
3. 数回使用できるので割安となります。

YN-7	長さ(%)	入数(本)	YN-15	長さ(%)	入数(本)	YN-25	長さ(%)	入数(本)	YN-100	長さ(%)	入数(本)
	1,700	200		1,700	300		1,700	200		1,500	100
角養生			角養生			角養生			角縁養生		

ノロ止めテープ

コンクリート型枠組立後のジョイント部分からの“ノロ” 洩れを防ぎます。テープ裏面の紙をはがして、型枠に貼って下さい。
20mm幅と50mm幅の2種類があります。

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(M)	入数(巻)
ノロ止めテープ	2	20	25	10
	2	50	25	10




養生マット

(フローアの養生用として)

厚みは2mm以上すべり止め加工


品名	厚さ(mm)	幅(M)	長さ(M)
養生マット	2	1	30

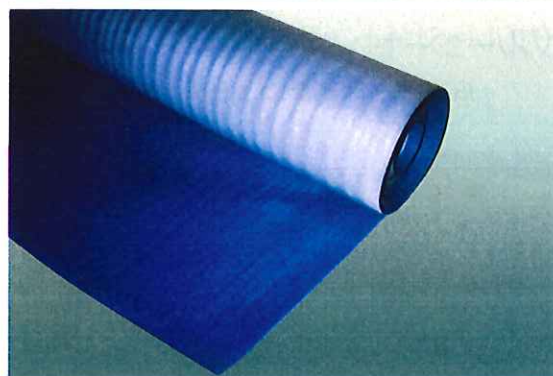

プラベニア

2.5mm厚のプラベニアの裏面に1mmのスポンジをラミネートしたダンブラマットもあります。
※他の色もあります。

品 名	厚さ(%)	幅(%)	長さ(%)	入数(枚)
プラベニア	2.5	910	1,820	20
	4.0	910	1,820	20
	5.0	910	1,820	10

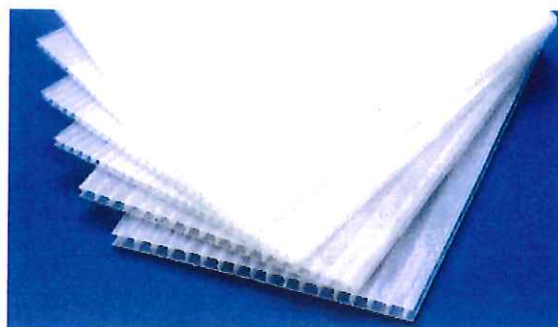

黒養生シート

(ポリエチレン製のため環境にやさしい!!)
塩ビシートにかわるモルタル養生材。

品 番	厚さ(%)	幅(M)	長さ(M)
YS-2	0.2	1	30
YS-3	0.3	1	30



オートカバー

マンション、一般住宅の塗装作業時での、近辺の車輛への塗料やホコリの附着を防ぎます。

品 名	用 途	
オートカバー	乗用車用	
	1BOX用	

■使用上の注意

濡れたボディに被せて炎天下に晒した場合、車の表面が部分的に変色する場合があります。



ブルーシート原反・ホワイトシート原反

(ブルーシート、ホワイトシートの原反)
広いスペースを養成する時に大変ベ入り!

品 名	色	幅(%)	長さ(M)
クロスシート	ブルー	1,800	100
	ブルー	900	100
	ホワイト	1,800	100
	ホワイト	900	100



布テープ

品名	幅(㎜)	長さ(M)	入数(巻)	色	用途
布テープ	25	25	60	段ボール色	一般用 重梱包用
	50	25	30	//	
	75	25	24	//	
	100	25	15	//	



養生用クロステープ

ポリエチレン繊維を基材とした強粘着性テープです。

★手で簡単に切れる。 ★引張強度が強い。

★ノリ残りが少ない。 ★伸縮が少ない。

品名	幅(㎜)	長さ(M)	入数(巻)	色	用途
クロステープ50	50	25	30	グリーン	建築養生用
クロステープ25	25	25	60	グリーン	建築養生用
クロステープ白	50	25	30	ホワイト	建築養生用

(注) 被着体へのノリ残りとはがれ等については、特に接着力が強力ですから
事前に使用可否を確認してご使用ください。



コンクリート養生マット

10mm(厚み)×1m(幅)×30m巻


巻きやすい裏巻きタイプ

不織布がコンクリートに

接するようになっていきます



10mm厚 1m×30m



超長持ちブラック土嚢

480×620

これぞ土嚢です!!

試験していませんが

2年から3年は可能。

(保証ではないです)

耐候性1年試験済み



耐光性大型土嚢 ブラッキー 1 年用

耐候性大型土嚢1年約(300時間)

(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式)
による300時間の促進暴露試験実施済み



防災メッシュシート ブラック

すべてインチサイズです。

0.6 x 5.1


0.9 x 5.1

1.2 x 5.1

1.5 x 5.1

1.8 x 5.1

今流行の外からは見にくく中から外は見える
強度試験表あります足場リース業様向け



全面反射(SL)・無反射(SN)看板

全面反射・無反射看板

SL看板・SN看板

SLは全面反射、SNは無反射となります。※地域により絵柄が変わる場合があります。

⚠ () は板のみとなります。

※印の商品はご指定の数字を記入承ります。



SL-1A
7001(7101)
SN-1A
7401(7501)



SL-1B
7002(7102)
SN-1B
7402(7502)



SL-2A
7003(7103)
SN-2A
7403(7503)



SL-2AN
7004(7104)
SN-2AN
7404(7504)



SL-2B
7005(7105)
SN-2B
7405(7505)



SL-2C
7006(7106)
SN-2C
7406(7506)



SL-3A
7007(7107)
SN-3A
7407(7507)



SL-3B※
7008(7108)
SN-3B※
7408(7508)



SL-4A
7009(7109)
SN-4A
7409(7509)



SL-4B
7010(7110)
SN-4B
7410(7510)



SL-5A
7011(7111)
SN-5A
7411(7511)



SL-5B
7012(7112)
SN-5B
7412(7512)



SL-6
7013(7113)
SN-6
7413(7513)



SL-7
7014(7114)
SN-7
7414(7514)



SL-8A
7015(7115)
SN-8A
7415(7515)



SL-8B
7016(7116)
SN-8B
7416(7516)



SL-11
7017(7117)
SN-11
7417(7517)



SL-11B
7018(7118)
SN-11B
7418(7518)



SL-12※
7019(7119)
SN-12※
7419(7519)



SL-13
7020(7120)
SN-13
7420(7520)



SL-14
7021(7121)
SN-14
7421(7521)



SL-15
7022(7122)
SN-15
7422(7522)



SL-15B
7023(7123)
SN-15B
7423(7523)



SL-15C
7024(7124)



SL-16
7025(7125)
SN-16
7425(7525)



SL-17A
7026(7126)
SN-17A
7426(7526)



SL-17B
7027(7127)
SN-17B
7427(7527)



SL-18
7028(7128)
SN-18
7428(7528)

全面反射 (SL)・無反射 (SN) 看板

全面反射・無反射看板

SL看板・SN看板

SLは全面反射、SNは無反射となります。※地域により絵柄が変わる場合があります。

⚠ () は板のみとなります。

※印の商品はご指定の数字を記入承ります。



SL-19
7029(7129)
SN-19
7429(7529)



SL-20A
7030(7130)
SN-20A
7430(7530)



SL-20B
7031(7131)
SN-20B
7431(7531)



SL-20C
7032(7132)



SL-21※
7033(7133)
SN-21※
7433(7533)



SL-22
7034(7134)
SN-22
7434(7534)



SL-23
7035(7135)
SN-23
7435(7535)



SL-24A
7036(7136)
SN-24A
7436(7536)



SL-24B
7037(7137)
SN-24B
7437(7537)



SL-25A
7038(7138)
SN-25A
7438(7538)



SL-25B
7039(7139)
SN-25B
7439(7539)



SL-26
7040(7140)
SN-26
7440(7540)



SL-27A
7041(7141)
SN-27A
7441(7541)



SL-27AN
7042(7142)



SL-27B
7043(7143)
SN-27B
7443(7543)



SL-27BN
7044(7144)



SL-28
7045(7145)
SN-28
7445(7545)



SL-29
7046(7146)



SL-30
7047(7147)
SN-30
7447(7547)



SL-50
7048(7148)




SL-100
7049(7149)




SL-81
7053(7153)



SL-82
7054(7154)



SL-71※
7051(7151)
SN黄
7452(1463)



SL-70※
7050(7150)

工事用看板




()は板のみとなります。

文字入れ・特注品も別途承ります。



KB-103一式 17055(17060)
縦1,400×幅1,100mm
(受注生産品)



KBN-01 ij 16021(1459)
縦1,400×幅550mm
(受注生産品)



KBN-01 ij 16021(1459)
縦1,400×幅550mm
(受注生産品)

昼夜間反射板

昼 夜 間

KB-17 5323(5262)
夜部分反射
縦250×幅1,100mm

夜間

KB-18 5324(5263)
全面反射
縦250×幅1,100mm



KB-2 5295(5232)
KB-2W(許可条件板付) 5296
 縦1,400×幅1,100mm 様式(2-3)仕様
 昼夜間板 縦250×幅1,100mm



KB-4 5303(5240)
KB-4W(許可条件板付) 5346
 縦1,400×幅1,100mm 様式(2)仕様
 昼夜間板 縦250×幅1100mm




KB-6 5306
KB-6W(許可条件板付) 5347
 縦1,400×幅1,100mm 様式(3)仕様
 昼夜間板 縦250×幅1,100mm



KB-63N 5500
縦1,800×幅1,100mm
上板 **8751** 下板 **8752**



KB-72 8750(5517)
KB-2W、KB-4W、KB-6Wの
許可条件板となります。
縦1,400×幅1,100mm 様式(5)仕様

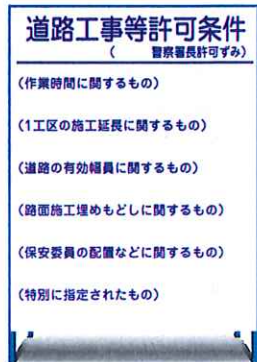


KB-72B 5519
縦1,400×幅1,100mm



KB-72A 5518
縦1,400×幅1,100mm



KB-68 5522(5513)
縦1,400×幅1,100mm



KB-46 5427(5379)
縦1,400×幅550mm



KB-38 5344(5283)
縦1.400×幅1.100mm



澳 11533



コスモス 6375




道路 *4041



11535



草原 * 4041



特注例

工事用看板



()は板のみとなります。

文字入れ・特注品も別途承ります。



無地看板
KBN-02
5557(1450)
 縦1,200×幅800mm
KBN-04
5559(1453)
 縦1,800×幅900mm
KBN-05
5560(1455)
 縦1,400×幅1,100mm


無地看板
KBN-01 5556(1446)
 縦1,400×幅550mm



KB-1 5291(5232)
 縦1,400×幅1100mm
 様式(2-3)仕様



KB-3 5301(5240)
 縦1,400×幅1,100mm
 様式(2)仕様

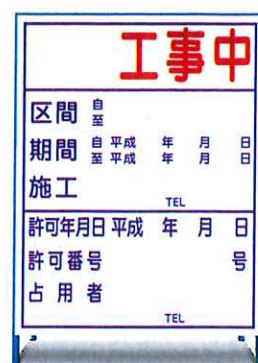


KB-5 5305(5242)
 縦1,400×幅1,100mm
 様式(3)仕様

ホワイトボード・黒板




3-BWホワイトボード 6606 縦450×幅600mm
3-B 木製黒板 3017 縦450×幅600mm
3-AWホワイトボード 6607 縦600×幅900mm
3-A 木製黒板 3016 縦600×幅900mm
3-D 木製黒板(文字・線黄色) 3019 縦600×幅900mm




3-FWホワイトボード 8374 縦600×幅900mm
3-F 木製黒板 8361 縦600×幅900mm




C-3WLホワイトボード 8373 縦600×幅900mm
C-3W ホワイトボード 10779 縦450×幅600mm




1-EG 2970
 縦450×幅600mm



2-KG 3011
 縦450×幅600mm



3-C 3018
 縦450×幅600mm




3-E 3020
 縦450×幅600mm



2-IG 3009
 縦600×幅450mm


電子黒板 各種取り扱いしていますので別冊カタログをご請求下さい。




くるっと回して裏面も使える
 回転式の両面ボードです。




手の汚れを防ぐ
 新形状波形トレイ
 消しカスがマーカーに付きにくい
 波形トレイです。

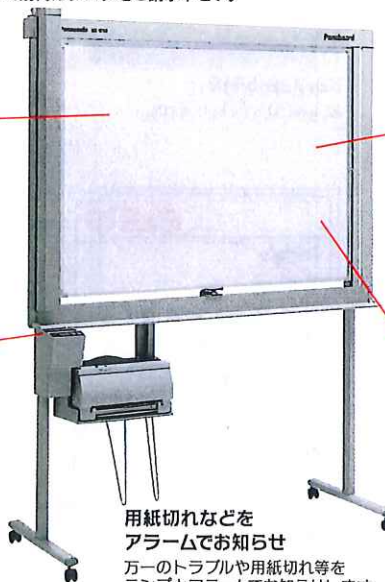

用紙切れなどを
 アラームでお知らせ
 万一のトラブルや用紙切れ等を
 ランプとアラームでお知らせします。



自由にオーダーできる
 マグネットシート。(別売)



表やグラフを書きやすくする、
 コピーには写らない暗線のマス目
 入り(片面)

カラーコーン

カラーコーン

カラーコーンはセフテック(株)の商標登録です。高さ700mm 約0.85kg(共通)



赤 1512



緑 1518



黄 1521




青 1519




白 1520



900 1514
高さ900mm 1.9kg

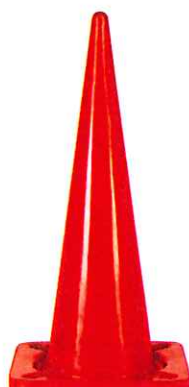

1200 1515
高さ1,200mm 5kg

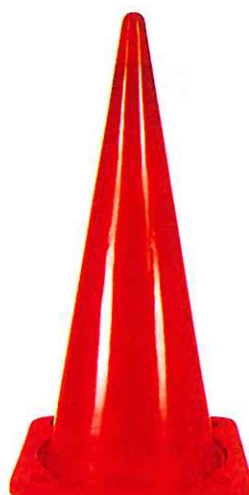

ジャンボコーン 1531
高さ1,800mm 9kg



コーンウェイト 2636
2.0kg

スコッチコーンA

黄/黒3段3900・黄/赤3段3903 もあります。高さ700mm 約0.85kg(共通)



赤/白3段 3906



緑/白3段 3901



黄/白3段 3962



青/白3段 3905



青/白3段 3902

ミニコーン

狭いスペースや運動会等ちょっとした行事にもお使いいただけます。
高さ450mm 約0.6kg(共通)



赤 1542



緑 1528



黄 1527



青 1526



白 1529



赤(白2段) 1530

カラーコーン

セフティ・ラバーコーン

柔軟性のあるゴム製です。各サイズに反射タイプがあります。



反 射 4102
無反射 4103
高さ700mm 3.7kg



反 射 4104
無反射 4105
高さ450mm 1.6kg



反 射 4106
無反射 4107
高さ300mm 0.85kg

ユニコーン

重量タイプのカラーコーンです。



700L 1538
高さ700mm 2.6kg



450N 1537
高さ420mm 1.3kg

コーンボード

コーンを穴に差し込むだけで取り付け簡単。6種類の基本デザイン以外にもオリジナルデザイン製作します。



CB-01 16401



CB-02 16402



CB-03 16403



CB-04 16404



CB-05 16405



CB-06 16406

ご指定の文字を入れて
オリジナルデザイン
製作します。



立体表示カバー

カラーコーンにかぶせるだけ。設置によりアテンション効果が高まります。街の景観向上にもお役に立ちます。折り畳んで保管できます。
カラーコーン用 PP製



DD-01(駐車禁止)
19581



DD-02(作業中)
19582



DD-03(立入禁止)
19583



DD-04(駐輪禁止)
19584



DD-07(工事中)
19587



DD-08(頭上注意)
19588



DD-09(点検中)
19589



DD-11(禁煙)
19591



DD-12(障害者専用)
19592




DD-15(飛び出し注意)
19595

DD-05(無地) 19585、DD-06(駐車ご遠慮下さい) 19586、DD-10(注意) 19590、
DD-13(安全第一) 19593、DD-14(水漏れ注意) 19594もあります。

コーンバー・車両衝突緩衝体

コーンバー

カラーコーン用 パイプ径35mm。パイプ径54mmもあります。

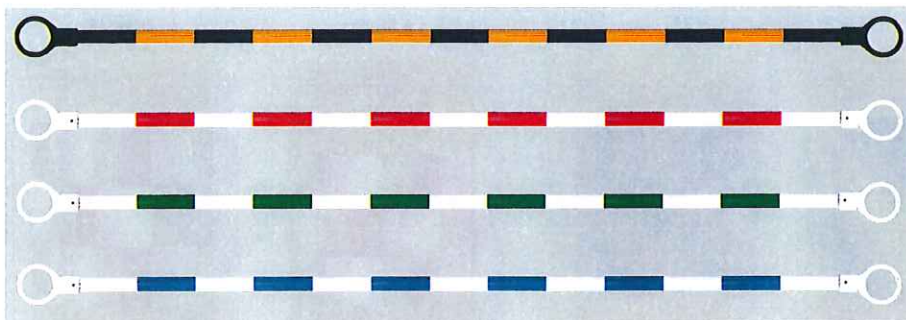


黄黒 2m 2663 1.5m 2662

赤白 2m 2669 1.5m 2668

緑白 2m 2681 1.5m 2680

青白 2m 2675 1.5m 2674

アルミコーンバー

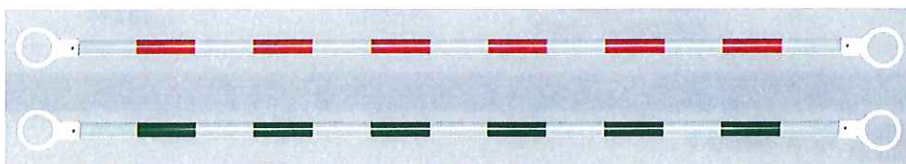


赤白 2m 12550

緑白 2m 12551

伸縮バー

2mタイプ 収縮時1.2m

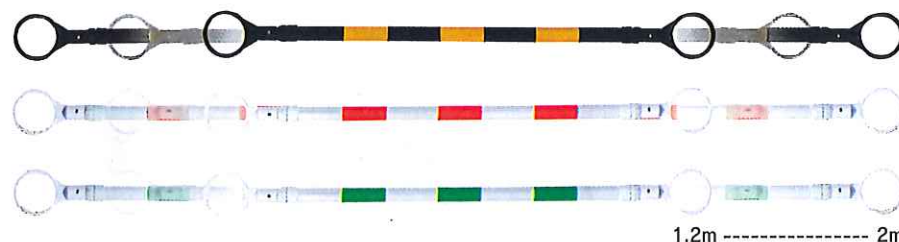

黄黒 2686

赤白 2687

緑白 19910

1.2m ----- 2m

車両衝突緩衝体

設置するだけで緩衝体としての効果があります。軽量シートとファスナー利用で設置の作業効率が大幅に向上しました。



デルタガード
700H 14156 (ゼブラ)
高さ700×幅800×長さ4,800mm

風による捲れを防止のため、重石収納ポケット加工しました。



共通仕様



受注
生産

デルタガード
1000H 14772 (ゼブラ)
高さ1,000×幅800×長さ5,140mm

衝突試験



4トントラックの衝突も受け止めます。



デルタガード
トリプル (ゼブラ)
14773

受注
生産

高さ1,000×幅2,460×長さ5,140mm

衝突試験



緩衝体3個を一括で設置できます。ナナメ・ヨコ方向等、広い角度からの衝突にも対応します。ファスナー利用でシートと緩衝体が分離するため設置作業も一人で簡単に出来ます。

ドラム・視線誘導ブロック

丸型セフティードラム

工事現場や構造物等の手前に設置して、車両からの衝突時のショックを緩和します。



1型(赤白)
2564



2型(黄黒)
2565



HD-1型
12360
高輝度反射シート使用



デリネータ付
14783



キャスター付(赤白)
13764

視線誘導ブロック

KYブロック 19975 **NETIS** 登録商品 No.KK-000022-V

視認性・衝撃吸収性に優れたバリケードブロックです。
ウェイトがカートリッジ式なので移動が容易です。
本体には取っ手が4ヶ所ついているので運搬にも優れています。



高さ550×長さ1,100×幅450mm
約18.7kg(満水時約140kg)

ウェイト
(カートリッジ式)



KYウォール

国内最大級の高緩衝型バリケードブロックです。
倒れにくい低重心形状です。段積み可能。
大型給水口と特殊排水口で水の出し入れが容易です。



赤 19977

白 19976

高さ900×長さ2,000×幅610mm
約45kg(満水時約400kg)



大型給水口



大型排水口



連結機能



ガードロード

連結型で基礎工事が不要、運搬・設置・撤去が容易です。
水を充填することで、車両衝突時のショックを吸収緩和します。



白 19971

赤 19972




白 19973

赤 19974

2000型
高さ900×長さ2,000×幅540mm

1100型
高さ500×長さ1,100×幅500mm

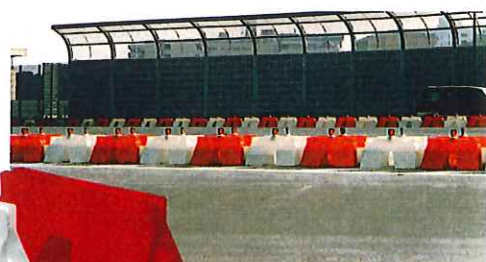

保安灯

ピカピカチューブ(ソーラー式)



CO₂ 削減
節電 効果



環境にやさしいソーラー式のチューブライトです。
高輝度LED(赤色)を20個使用。




ソーラー電源


サイズ	長さ10m(2本)
重量	約2.5kg
LED	超高輝度LED 赤色20個/本
表示モード	交互点滅
連続点灯時間	約70時間※(新品満充電時)
電池	ニッケル水素3600mAh 2.4V
充電時間	約5~6時間(晴天時)

※太陽光を十分に当てることで満充電された状態を保つことができます。

ピカピカチューブ

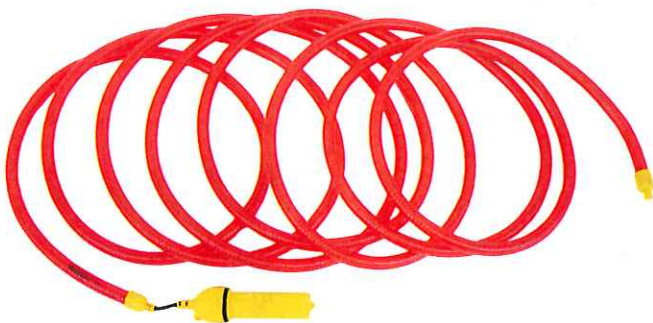

ピカピカチューブ(乾電池式) 16982
長さ10m コントローラー内蔵型
単1形電池2本

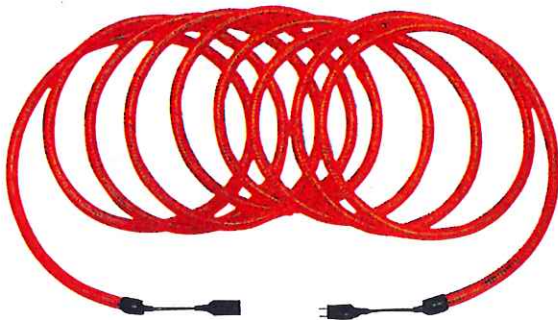

ピカピカチューブ
(コントローラー内蔵型) 13368
長さ10m
コントローラーなしで直接コンセントに差込んで使用できます。
(セフティチューブには他の電気器具を接続しないで下さい。)
500メートル(チューブ50本)まで連続使用が可能。

セフティフラッシュ
(ソーラー式)



セフティフラッシュ
(単管取付金具)



すすらん灯



8連スーパーソケット
クロロブレンゴムソケット
ゴム防水ソケット8個付(ガード・電球付)24m
赤 4012 白 4014 黄 4013 金網 4011



すすらん灯
取扱が簡単・連続使用可能。
赤 2m 3992 3m 4002 白 2m 3994 3m 4004
黄 2m 3993 3m 4003 金網2m 3991 3m 4001



すすらん灯用ガード
赤 3984 白 3985 黄 3983
金網 3982

ガードフェンス

ガードフェンス



ガードフェンス Aタイプ
F 1572 N 1573
縦1,800×幅1,810mm



ガードフェンス Pタイプ
F 13996
縦1,800×幅1,810mm



ミニガードフェンス
F 1597 N 1598
縦1,200×幅1,810mm



ガードフェンス 全鉄板3段 1589
縦1,900×幅1,810mm



扉付ガードフェンス 全鉄板3段 1588
縦1,900×幅1,845mm



フリーガード T型 1624
縦900×幅1,520mm
関東地域仕様
※ベースは117Pを参照




扉付ガードフェンス
F 1586 N 1587
縦1,800×幅1,845mm




扉付ミニガードフェンス
F 1611 N 1612
縦1,200×幅1,830mm



扉付ガードフェンス ハーフ
F 1591 N 1592
縦1,800×幅960mm



ガードフェンス 全網
F 1584 N 1585
縦1,800×幅1,810mm



ミニガードフェンス 全網
F 1609 N 1610
縦1,200×幅1,810mm




簡易フェンス
F 1628 N 1629
縦800×幅1,810mm
※ベースは117Pを参照

F=フェンス N=フェンス部がナイロンネットとなります。

ガードフェンス

ガードフェンス



中型上下網フェンス 1632
縦1,200×幅1,800mm
九州地域仕様




配電線用フェンス
(大)1622 縦1,800×幅900mm
(小)1623 縦1,800×幅750mm



配電線用フェンス(R)1621
縦1,800×幅360Rmm
中部地域仕様

フェンス用シート

設置例 ※フェンスは別売となります。




安全第一 1667



CIS-01 1668



CIS-02 1669



CIS-03 13925

フェンスシート関連品

従来の針金等使用の場合のサビ、端末の不具合を解消。交換補充用バンド、補充用クリップもご用意ください。



結束機しめしめ君 8050
しめしめ専用ベルト 10219



針金使用例(従来)



結束機使用例

フェンス用ベース



ダイロックII(塗装) 13564
鋳物製 約12kg




メガネ石II 13113
9.5kg



フェンス用メガネ石 3119
フェンス用ツノ付 3120
※地域により形状が異なる場合があります。



角型ベース 18433
九州地域仕様

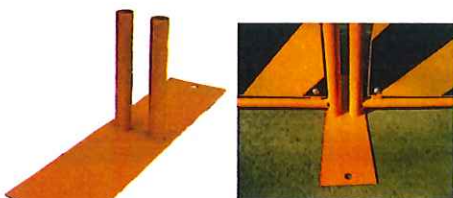


平脚F 1625
フリーガードT型・簡易フェンス用



平脚T 1627
簡易フェンス用

フェンス関連品



プラフェンス N-2 緑 16001
⇒ 販売 P126

単管バリケード


Aガード

従来品と比べて耐寒性・耐久性が大幅に向上しました。
通行者にやさしい安全設計です。



Aガード(反射シート付) 13959 (反射シートなし) 13960
高さ750×幅450×厚み70mm 約2.3kg
HDPE(高分子ポリエチレン)

アローサイン

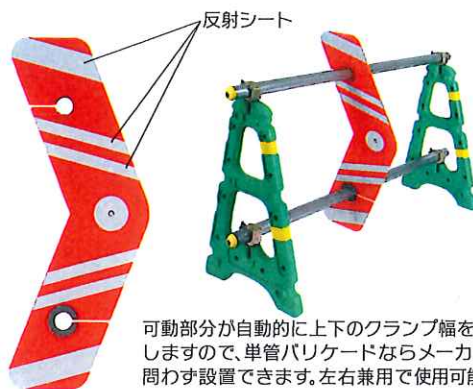

アローサインワンタッチ標識 16330
折りたたみ時: 約縦600×幅200mm

アヒルガード・カッパガード **NEW**

安全な丸いフォルムで積み重ねがしやすい単管バリケード。廃棄時の分別が簡単です。 高さ750×幅450×厚み65mm(突起物含まず) 約2.3kg PE製



アヒルガード 19400

カッパガード 19399




オプションで羽と足の両側に
反射シートを追加できます。

KYライン

車両の衝突時の災害を軽減する樹脂製のバリケードパイプです。
従来の鉄製単管の3/1の重さなので施工が容易です。

NETIS 登録商品 No.KK-090022-A

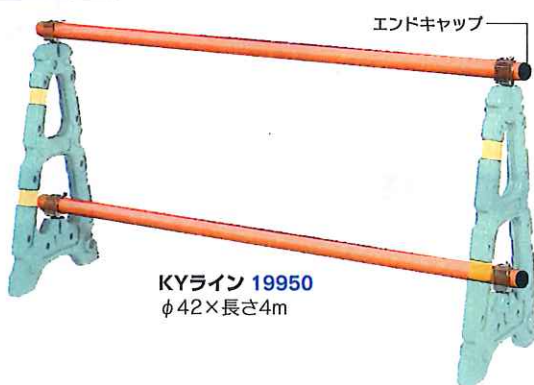

KYライン 19950
φ42×長さ4m



車の衝突時にKYラインは
折れ曲がります。

単管バリケード関連品

クランプカバー 2595

⇒ 販売 P183

マーカライトECO バイスB付一式 19332

⇒ 販売 P101
単管に取付けられます。

単管パイプ用チューブ

単管バリケードに合わせて、単管パイプをカラフルにできます。
100m巻き



緑 8187



黄 8186




青 8185



黄黒 4176




チューブ状になっていますので
単管に通してお湯をかけて
密着させます。

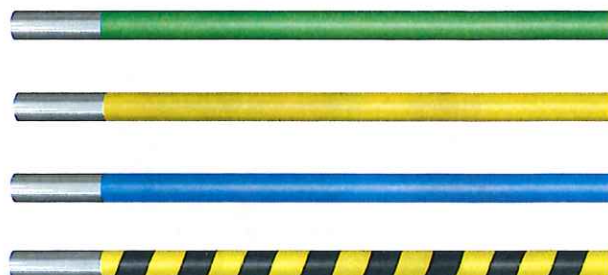


単管バリケード

単管バリケード

単管バリケードU型
高さ740×幅600mm 約4kg

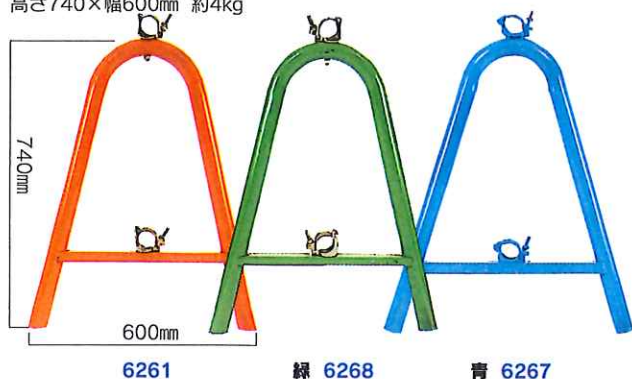

プラスチックセーフティスタンド
高さ740×幅650mm 約2kg

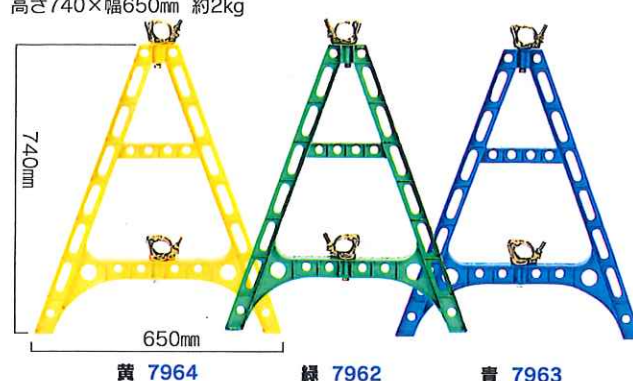

プラスチック単管バリケード
高さ740×幅640mm 約2kg




単管バリケード関連品



ウェイト

ダイロックR 16310
単管バリケード用ウェイト
鋳物製：約13kg



バリウエイト 14116
注水時約10kg



Aガードカバー



縦400×幅330mm
Aガードにかぶせるカラフルなアニマル柄のカバーです。
現場のイメージアップに最適です。



AC-1
(パンダ)
19001



AC-2
(カエル)
19002



AC-3
(クマ)
19003



AC-4
(サカナ)
19004

投光器

投光器 *5811 広範囲な夜間作業に明るい味方 /



普及型
300W 5814 500W 5815
レフ球
300W 5804 500W 5805



5mリード線付
300W 5822
500W 5823



10mリード線付
300W 5832
500W 5833



投光器用T型金具
5891

三脚 T型金具付
5892
(投光器は別途)



人感ライト

人感ライト *5811

車庫入れの際の誘導灯・工事現場、作業現場での照明灯・侵入者を威嚇する防犯灯・玄関口、通路などの照明灯として。人や車を感じたらライトが光ります。



LC-20S 17357
(立体検知12m用)
検知方式:パッシブ
電圧・電力:DC6V
(ハロゲン電球10W)
点灯時間:約5秒~30秒
配線接続:プラグ式5m



LC-12CB 14112
(立体検知12m用)
検知方式:パッシブ
電圧・電力:AC100V
(ビーム電球100W)
点灯時間:約2秒~5分
配線接続:プラグ式5m




LC-10C 19368
(立体検知12m用)
検知方式:パッシブ
電圧・電力:AC100V
(ビーム電球100W)
点灯時間:5秒~約5分
配線接続:プラグ式6m
同梱のバースで柱・ボールに取付可能




車庫入れの誘導灯として



工事現場での照明として



侵入者を威嚇する
防犯灯として



玄関口・通路などの
照明灯として


すずらん灯

T1タイプ 照明専用


- ①電源、防水コネクタープラグ(2P15A)
- ②母線、VCT20×2C
- ③ゴム防水ソケットガード付
- ④端末防水コネクターボティ(2P15A)



T1-20-6 20m
一式 4024 電球別 4028





T1-20-10 20m
一式 4023 電球別 4027



T1-30-10 30m
一式 4022 電球別 4026



T1-50-12 50m
一式 4021 電球別 4025



割ガード
白 3989
黄 3990
赤 3988

Yシリーズ *3981

立ち上げすずらん灯・電源コード
ビル・マンションなどの高層建築で
活躍します。



14階	42m
13階	39m
12階	36m
11階	33m
10階	30m
9階	27m
8階	24m
7階	21m
6階	18m
5階	15m
4階	12m
3階	9m



電工ドラム

各種電工ドラム *4716

用途によって各種仕様があります。お問い合わせください。



NR-304D 4726
VCT 1.25×2芯×30m
屋内用
スタンダードタイプ



NP-304D 11753
VCT 2.0×2芯×30m
屋内用



NF-504D 13270
VCT 2.0×2芯×50m
屋内用



NP-E34 4735
VCT 2.0×3芯×30m
屋内用 アース付



NF-E54 13256
VCT 2.0×3芯×50m
屋内用 アース付

NF-E34 13442
VCT 2.0×3芯×30m
アース付



NF-EB34 14792
VCT 2.0×3芯×30m
屋内用 アース・
漏電遮断器付

NF-EB54 17351
VCT 2.0×3芯×50m
屋内用 アース・
漏電遮断器付



NPW-E33 17352
VCT 2.0×3芯×30m
防雨型(屋外用)アース付
エコノミータイプ

NPW-EB33 17353
VCT 2.0×3芯×30m
防雨型(屋外用)アース・
漏電遮断器付
エコノミータイプ



FW-E33 14969
VCT 2.0×3芯×30m
防雨型(屋外用)アース付

FW-E53 17354
VCT 2.0×3芯×50m
防雨型(屋外用)アース付



NW-E33 10855
VCT 2.0×3芯×30m
防雨・防塵型(屋外用)
アース付


NW-E53 10856
VCT 2.0×3芯×50m
防雨・防塵型(屋外用)
アース付



NW-EB33 14791
VCT 2.0×3芯×30m
防雨・防塵型(屋外用)
アース・漏電遮断器付

NW-EB53 16562
VCT 2.0×3芯×50m
防雨・防塵型(屋外用)
アース・漏電遮断器付

コード



ムカデコード
30m 4738 50m 4739
VCT 2.0×2芯
各々コネクター10ヶ付になります。



ムカデコード
30m ドラム付 4736
50m ドラム付 4737
VCT 2.0×2芯



マルチタップコード
10m アース付 10914
20m アース付 10915



マルチタップコード
10m 4155
20m 4156



トリプルコード
FK-155 8446
ビニールCT 300mm



分岐線
分岐線 4157
アース付 4158



中間コード
3m 4153 5m 4154



中間コード
防水コネクター付
3m 4159 1.25×2CT
5m 4160 1.25×2CT

光を感知し、暗くなったら自動で点灯。1200Wまで接続可。




光センサーコード
SSW-05 17355
VCT 0.75×2芯×0.5m




光センサーコード
SSW-05E 17356
VCT 0.75×3芯×0.5m
アース付

プラフェンスN-2

軽量で取付け簡単。ピツと柵ができます。縦1,180×幅1,097mm

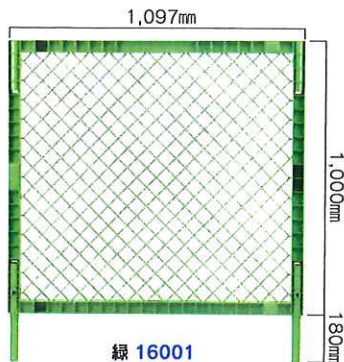

緑 16001



青 16002



橙 16003

プラスチック製ですので、錆びたり、接触によるケガの心配がありません。
また、運搬、設置、保管が非常に簡単です。運転手、歩行者に対して明確に構内誘導ができます。
耐風圧性も充分です。




ジョイントキャップ
16004



フェンスを直角に連結も可能です。



足は取外し、交換できます。



2段重ね可能。高さが必要な場所でも大丈夫です。

プラフェンス関連品




ダイロックII(塗装)
13564
鋳物製 約12kg



オレンジネット

単管パイプ等にて設置。仮囲い簡易フェンスとしてご利用ください。

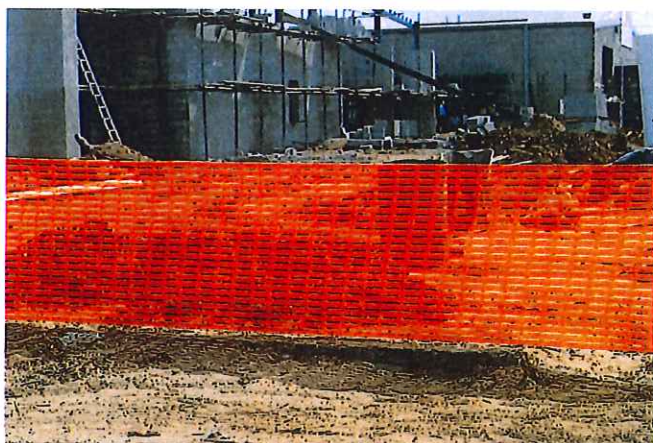

オレンジネット 14705
幅900mm×50m巻

カーブミラー

カーブミラー * 1151



ホームミラー
ステンレスミラー製
φ300丸型本体のみ(金具付) 1181
φ450丸型本体のみ(金具付) 1182
支柱(φ34×2200mm) 1212

アクリルミラー製
φ300丸型本体 1152
φ400丸型本体 1153
φ300丸型(S)ポール付 1161
φ400丸型(S)ポール付 1163



ホームミラー
アクリルミラー製
φ300丸型(W)ポール付 1162
φ400丸型(W)ポール付 1164



丸型
ステンレスミラー製
φ600丸型本体 1183
φ800丸型本体 1184
φ1000丸型本体 1185
φ600丸型(S)ポール付 1195
φ800丸型(S)ポール付 1197
φ1000丸型(S)ポール付 1199

アクリルミラー製
φ600丸型本体 1155
φ800丸型本体 1156
φ1000丸型本体 1157
φ600丸型(S)ポール付 1167
φ800丸型(S)ポール付 1169
φ1000丸型(S)ポール付 1171



丸型
ステンレスミラー製
φ600丸型(W)ポール付 1196
φ800丸型(W)ポール付 1198
φ1000丸型(W)ポール付 1200

アクリルミラー製
φ600丸型(W)ポール付 1168
φ800丸型(W)ポール付 1170
φ1000丸型(W)ポール付 1172



ホームミラー
ステンレスミラー製
225×320角型本体のみ(金具付) 1186
支柱(φ34×2200mm) 1212



角型
ステンレスミラー製
450×600角型ポール付 1203
600×800角型ポール付 1205

アクリルミラー製
500×600角型ポール付 1173
600×800角型ポール付 1175

カーブミラー各種取付金具

カーブミラーの材質・サイズによって形状が異なる場合があります。



二面用金具
φ89.1用 1240
φ76.3用 1239



壁取付用金具
1242



電柱取付用金具
1243

マット

仮設停止ライン



仮設停止ライン 1500


簡単に設置ができ、移動が可能です。
合成ゴム製
幅190mm×長さ2.3m×厚み10mm

仮設停止線(重量タイプ) 13596

重量タイプなので風の強い所でも安心。
合成ゴム製
幅300mm×長さ3m×厚み10mm

注意喚起マット

ドライバーの「脇見・居眠り運転」に起因するもらい事故防止を目的として、道路面上に設置し振動を与える「体感マット」です。



ビタリング 16870

NETIS 登録商品

No.TH-040016-V

合成ゴム製

φ600mm×10t×9輪 約920g オレンジ

マット

歩行者用の安全通路を確保します。



通行者マット


L-2 12617

幅600mm×長さ3.6m

S-1(通行路文字入) 11651

幅600mm×長さ1.8m

合成ゴム製

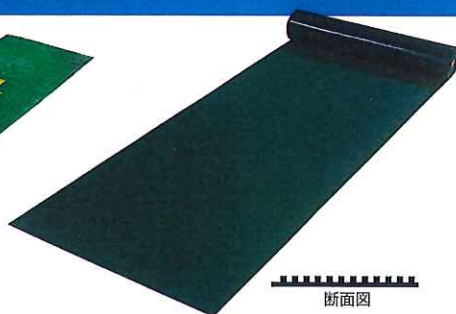

B山ゴムマット

タテ溝タイプ 6754

幅1m×長さ20m×厚み3mm

6755 幅1m×長さ10m×厚み3mm

ヨコ溝タイプ 16192 幅1m×長さ10m×厚み3mm

安全通路の確保に。ゴム製



エコB山マット

19173 幅1m×長さ10m

従来のゴム製に比べて軽量。
樹脂製なので耐候性・強度がアップ。
再生樹脂製



歩行者マット


636(両端文字入り) 6756

636R(片端文字入り) 14747

合成ゴム製

幅600mm×長さ3.6m


歩行者マット関連品



歩行者マットホルダー 18982

歩行者マット自体への釘打ちやテープ貼付けが不要。
巻き癖のある歩行者マットの設置が容易になります。
風などによる捲れ上がりを防止できます。

合成ゴム製 幅150×長さ700mm



スロープ

駐車場・工場・倉庫等から道路に出る際の段差を解消します。




L字側溝用ステップ ジョイステップ

14744 高さ100×幅600mm 14746 高さ100コーナー


14745 高さ100×幅900mm

16570 高さ150×幅600mm 16571 高さ150コーナー

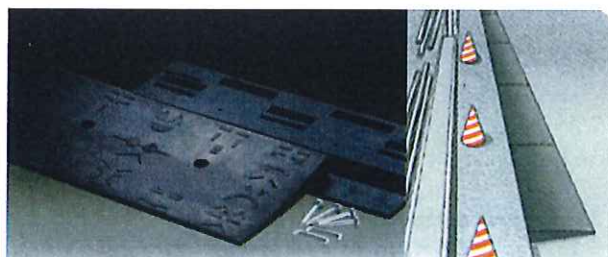

ハイスロープマット 18983

再生ゴム使用で環境にやさしい。
ゴムの弾力性＆オリジナルの表面模様でしっかりグリップします。
使用時のズレを防ぐために、固定杭と連結金具を標準装備。
再生ゴム製 幅1m 19kg
付属品
連結金具×2 固定杭×4




点字タイル・タイヤストッパー


点字タイル(屋外用)

施工には専用のプライマーをご使用下さい。



JIS規格商品 縦300×幅300mm



SM300-JM
16293




SM300-JN
16294



点字タイル設置例

縦300×幅300mm



エコ点字パネル
(ポイントタイプ)
18985



エコ点字パネル
(ラインタイプ)
18986



エコマーク認定商品

点字マット

点字マット(ラインタイプ) 18984
幅600×長さ1,800mm 7kg



設置例

点字パネルとゴムマットの一体型。表面は滑りにくいノンスリップ形状になっています。接着は両面テープ、釘などで固定して下さい。

⚠ 路面状況や交通条件によりプライマーなどの接着処理がされていない場合、巻き上がる危険性があります。

国際シンボルマーク

路面表示用です。300mm角と600mm角があります。





SM-300-3 18987
縦300×幅300mm

SM-600-1 18988
縦600×幅600mm



キャップタイヤプロテクター



キャップタイヤプロテクター
道路上でのコードの保護に最適です。
2362 φ20×10m
2363 φ40×4m
合成ゴム製

タイヤストッパー



タイヤストッパーゴム
(大)大型車用 4348
(小)2t車以下用 4349
合成ゴム製



タイヤストッパーゴム
小2個組トラロープ付 13763
合成ゴム製


ヘルメット

ヘルメット

ヘルメット各種 *6461 材質・種類・色多数取り揃えております。マーク・社名・線入れも別途承ります。※電気用は使用電圧7,000V以下となります。



二層構造タイプ(タニザワ)
1830-FZ 二層構造・通気孔・透明ひさし付
ABS製(帽体) PC製(ひさし)

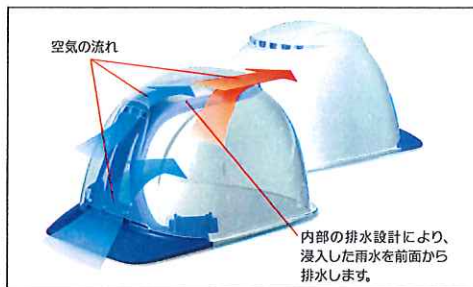

高い通気性で頭部のムレを抑えます。
透明のひさしで広い視界を確保。
二層構造で雨水の浸入を防ぎます。



LED付ヘルメット(名和興産)
RSAL-21P(ホタルメット)
ABS製 LED点滅内蔵



夜間・道路・トンネル工事等に最適です。



109グループ(タニザワ)
169-ID カードケース一体型
PC製



紛失・置き忘れ防止、身分証が必要な現場に。



前ひさしタイプ(タニザワ)
1490-FZ 通気孔付
PC製



ムレ防止用通気孔付き。



141グループ(タニザワ)
141-EZV 透明ひさし付
PC製



透明ひさしで頭上の視界を確保。



シールドメット(タニザワ)
101-SH シールド面付
FRP製



釘打ち作業やコンクリートの吹付け作業に。



MPタイプ(タニザワ)
108B-EPZ 超軽量タイプ
FRP製



ABSシリーズ(DIC)
MGA
ABS製



ABSシリーズ(DIC)
SPA
ABS製



ABSシリーズ(DIC)
SYA
ABS製



キャップスタイル(進和化学)
SS-11 雨垂れ防止ミゾ付
ABS製



ショートバイザーで取回しが容易。



アメリカンタイプ(進和化学)
SS-16V 通気孔付
ABS製



ムレ防止用通気孔付き。



アメリカンタイプ(進和化学)
SS-66
ABS製



デザインヘルメットの定番。



アメリカンタイプ(進和化学)
SS-88-1N
ABS製



帽体の材質によって特性が異なります。適切な材質の保護帽を選択してください。

帽体の材質	性質	耐熱・耐熱性	耐候性	耐電性	耐有機溶剤性	備考
FRP製 熱硬化性 ポリエステル樹脂をガラス繊維で強化したもの		◎	◎	×	◎	耐熱性、耐熱性は特に優れるが耐電用としては使えない
ABS製 熱可塑性 アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン		△	△	◎	×	耐電用には優れるが高熱環境での使用は不向き

帽体の材質	性質	耐熱・耐熱性	耐候性	耐電性	耐有機溶剤性	備考
PC製 熱可塑性 ポリカーボネート		◎	◎	◎	×	耐候性はABSより優れている
PE製 熱可塑性 ポリエチレン		△	◎	◎	◎	有機系の薬品を使用する作業に最適

ヘルメット関連品

カバー



ヘルメット用
ビニールカバー 9456
ペイント付着防止に。



ヘルメット用
ソフトカバー 9455
ソフト素材を使用した
内装仕上工事用。



ヘルメットカバー
誘導員用 14805
誘導作業に最適な
蛍光色です。

紙帽子・パッド



紙帽子 6478
来客用保護帽の使い捨て
アンダーキャップ。



汗とりパッド
14806

防寒・熱中症対策品



ウインドガード 16983
軽くて暖かいので
防寒対策に最適です。



防暑たれ 9450
強い紫外線から首筋を
ガード。熱中症対策に最適。



メッシュ日よけ 8008
通気性の良いメッシュ製。



ビニール日よけ 9454
雨よけにも使えます。



さわやかキャップ
*6461
吸汗・発散性に優れた
アンダーキャップ。

ホルダー・キャットアイ



ペンホルダー 6476
筆記用具の収納に
便利です。



キャットアイ 10046
夜間工事や雨、濃霧、
薄暮時にの安全に。
LED点滅式
単4マンガン電池2本使用

電池
×2



IDカードホルダー 14807
粘着テープによる
ヘルメット外付けタイプ。




ホイッスルホルダー 6475
ホイッスルホルダー(測溝用) 11450




ホイッスル
(プラスチック) 6589
(スチール) 6588

ヘルメットラック

※ヘルメットは別売りです。

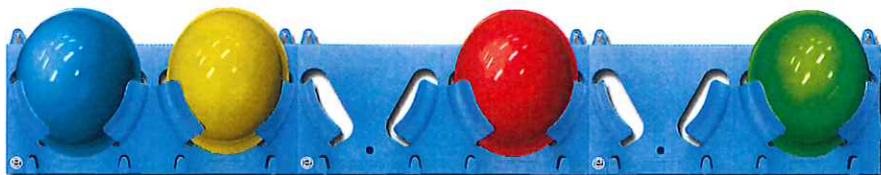

エコラック 6個掛 13593 高さ240×幅1,650mm ポリプロピレン製(共通)
2個掛 13594 高さ240×幅550mm
1個掛 13595 高さ240×幅275mm

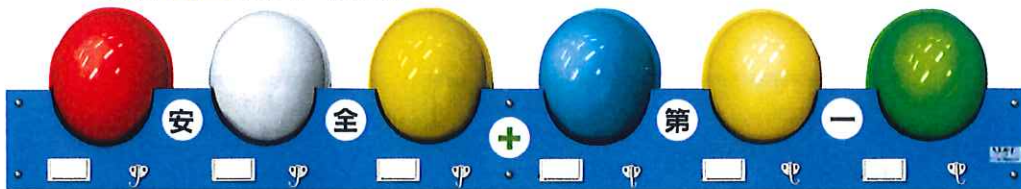

ヘルボード 6個掛 6474 高さ180×幅1,760mm 木製(共通)
3個掛 6473 高さ180×幅790mm



ヘルスタンド 9446
5~6個収納
ビニールカバー付き
高さ540×幅270mm

バッグ

ヘルバッグ(1個用) 9461
保護帽と安全帯を同時に収納。
高さ200×幅300×奥行250mm



トリプルバッグ 9462
保護帽・安全帯・
安全靴を一括収納。
高さ310×幅360×
奥行250mm



キャリングバッグ 9463
保護具の運搬に。
図面ケース付
高さ300×幅660×
奥行250mm

ヘルメットステッカー

ヘルメットステッカー

縦30×幅60mm 楕円形 10枚1組

 H-1 701	 H-2 702	 H-3 703	 H-4 704	 H-5 705	 H-6 706	 H-7 707	 H-8 708	 H-9 709
 H-10 710	 H-11 711	 H-12 712	 H-13 713	 H-14 714	 H-15 715	 H-16 716	 H-17 717	 H-18 718
 H-19 719	 H-20 720	 H-21B 663	 H-21C 664	 H-23B 651	 H-23C 652	 H-24 724	 H-24B 660	 H-24C 661
 H-25 725	 H-26 726	 H-27 727	 H-28 728	 H-29 729	 H-30 730	 H-31 731	 H-32 732	 H-33 733
 H-34 734	 H-35 735	 H-35B 665	 H-35C 666	 H-36 736	 H-37 737	 H-38 738	 H-39 739	 H-40 740
 H-43 743	 H-44 744	 H-52 752	 H-53 753	 H-54 754	 H-55 755	 H-56 756	 H-57 757	 H-58 758
 H-59 759	 H-60 760	 H-61 761	 H-62 762	 H-63 763	 H-64 764	 H-65 765	 H-66 766	 H-67 767
 H-68B 653	 H-68C 654	 H-69 769	 H-70 770	 H-71 771	 H-72 772	 H-73 773	 H-74B 655	 H-74C 656
 H-74D 657	 H-75B 658	 H-75C 659	 H-76 776	 H-77 777	 H-78 778	 H-79 779	 H-80 780	 H-81 781
 H-82 782	 H-83 783	 H-84 784	 H-85 785	 H-86 786	 H-87 787	 H-88 788	 H-89 789	 H-90 790
 H-45 745 φ 50mm	 H-91 791 φ 50mm	 H-92 667 φ 50mm	 H-97 797	 H-100 800	 H-101 694	 H-102 695	 H-103 696	

	社名	血液型
	氏名	

H-46血液型 746
縦30×幅100mm

	社名	血液型
	氏名	

H-47 747
塩ビ製 縦28×幅80mm

	私は必ず安全帯を使用します
---	---------------

H-48 748
縦30×幅70mm

	私は安全帯を使用します
---	-------------

H-49 749
縦30×幅70mm

血液型 A 型
H-93 793
縦 15×幅 50mm

血液型 B 型
H-94 794
縦 15×幅 50mm

血液型 AB 型
H-95 795
縦 15×幅 50mm

血液型 O 型
H-96 796
縦 15×幅 50mm

		
H-41(A) 691	H-41(B) 692	H-41(C) 693
塩ビ製 1辺35mm	塩ビ製 1辺35mm	4個の小緑十字付
H-42 742		塩ビ製
反射製 1辺35mm		


	新規入場時教育修了者

H-200 668
塩ビ製 縦28×幅80mm
H-200(B) 669
(ラミネートタイプ)

ヘルメットステッカー・帽章

ヘルメットステッカー

ヘルメットステッカー *4041



ヘルステU371-25 18961
10枚組1シート PPステッカー製
縦23×横73mm



ヘルステU371-26 18962
10枚組1シート
PPステッカー製
縦53×横35mm



黄色のステッカーを剥がすと、新規入場者教育修了証の文字が現れます。



ヘルステU371-45 18963
10枚組1シート
PPステッカー製
縦35×横35mm



ヘルステU371-46 18964
10枚組1シート
PPステッカー製
縦27×横40mm





ヘルステU371-54 18965
10枚組1シート PPステッカー製
縦26×横100mm



緑十字のステッカーを左から1、2、3の順に剥がして使用します。



ヘルステU371-55 18966
10枚組1シート PPステッカー製
縦30×横100mm

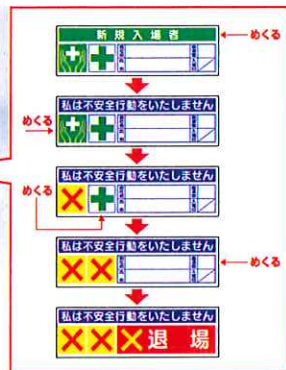

帽章

ヘルメットに装着することで上部からでも確認ができます。マジックテープ式なので着脱も可能です。
縦50×横245mm

文字入れ・特注品も別途承ります。



フェルト転写式

縦90×幅400mm フェルト転写式(ビニールカバー付・ヒモ付)



ISO関係

縦75×幅400mm ユニビニールダブル加工(マジックテープ付)



ビニールレザー製

縦90×幅380mm ビニールレザー製



ビニールレザー製

縦90×幅380mm ビニールレザー製



W-33 833



W-34 834



W-35 835



W-36 836



W-37 837



W-38 838



W-39 839



W-40 840



W-41 841



W-42 842



W-43 843



W-44 844



W-45 845



W-46 846



W-47 847



W-48 848



W-49 849



W-50 850



W-51 851



W-52 852



W-53 853



W-54 854



W-55 855



W-56 856



W-57 857



W-58 858



W-59 859



W-60 860



W-61 861



W-62 862



W-63 863




W-64 864



W-65 865



W-66 14136



白(無地) 881



黄(無地) 882



緑(無地) 883



赤(無地) 884

特殊腕章

各種腕章加工例 *690

その他特注品も加工もできます。お問い合わせ下さい。



メッシュ クリップ式
黄・緑・黒もあります。




メッシュ クリップ式



布製 ヒモ付き



メッシュ
ムレにくく夏場に最適です。
マジックテープ式



白反射 ホック式



ライムイエロー反射 ホック式

消火器置具・すいがら入れ


消火器置具




10型サイズ 1本用
3746



10型サイズ 2本用
3748



ライプスタンド
12870



ライプスタンド VT-1R
19201



消火器格納箱 1本用 3742
高さ600×間口235×奥行170mm
鉄板製



消火器格納箱 2本用 3743
高さ600×間口460×奥行175mm
鉄板製



消火器10型(蓄圧式)



単管取付金具 17409 標識付
縦410×幅150mm
取付金具を消火器本体のフックに
引っかける方式なので、取付け・取外
が簡単です。消火器は別売です。

すいがら入れ



AT-2 3873



AT-3 3879



AT-4 3883



ポケット灰皿
サイフ型 6748




ポケット灰皿
ふたつき 6749



すいがら入れ(単管取付型)
14834
クランプ内側のナットを調整する
ことによりタテ単管にもヨコ単管
にも簡単に設置できます。

すいがら入れ(単管取付型)関連品



消火器取付金具付すいがら入れ
14835
クランプ内側のナットを調整すること
によりタテ単管にもヨコ単管にも簡単に
設置できます。



すいがら収集缶
3888
スチール製
φ223×縦295mm
容量8.2L

危険予知活動表

KYファイルI


透明ビニールカバー付
両サイド・下辺マグネット開閉式



A4ヨコ(マグネット) 16930
縦290×幅365mm




A4タテ(マグネット) 16931
縦375×幅260mm



A3ヨコ(マグネット)16354
A3ヨコ(マグネット)裏面マグネット付 17358
縦375×幅475mm
付属用紙:「危険予知活動表」「施工体系図」



裏面マグネット付**17358**は鉄板に貼付できます。



共通仕様
カバーはマグネット開閉式。
雨やホコリが入りにくいのので屋外で使用できます。

KYファイルII


基盤アルミ製 透明ビニールカバー付
両サイド・下辺マグネット開閉式



アルミ製 A4ヨコ 17424
縦290×幅350mm



アルミ製 A4タテ 17425
縦375×幅265mm



アルミ製 A3ヨコ 17419
アルミ製 A3ヨコ(裏面マグネット付)17426
縦375×幅475mm




(裏面マグネット付)**17426**は鉄板に貼付できます。



共通仕様
基盤がアルミ製のため、軽くて丈夫です。
カバーはマグネット開閉式。
屋外で使用できます。

KYスタンド

KYスタンド*2861

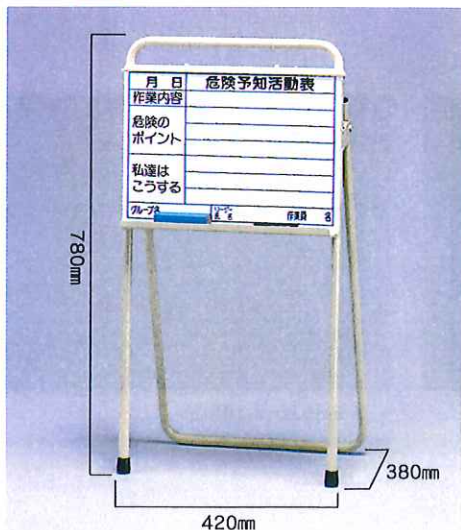

月 日	危険予知活動表
作業内容	
危険のポイント	
私達はこうする	
グループ	リーダー 作業員

KYボード320-16 18866
縦297×幅420mm(穴上2・PP加工・ヒモ付)
付属品・水性ペン黒1本・消し具

KYボード(A3サイズ)を簡単に取り付けることができます。

KYスタンド(小)セット320-30 18867

KYボード・スタンドのセット 鉄製(アイボリー塗装仕上げ)
高さ780×幅420×奥行380mm

KYスタンド(小)320-31 18868

スタンドのみ 鉄製(アイボリー塗装仕上げ)

高さ900×幅620×奥行560mm
縦450×幅600mmの黒板をセットできます。

危険予知活動表

KYファイルⅢ

透明ビニールカバー付 両サイドファスナー開閉式

月 日 危険予知活動表	
作業内容	
危険のポイント	私達はこうする
()の安全目標	
会社名	リーダー名 作業員 名

A3ヨコ(ファスナー) 14185
縦335×幅480mm



カバーはファスナー開閉式
雨やホコリが入りにくいので屋外で使用できます。

KYファイルⅣ

透明ビニールカバー付 下方両サイドマジックテープ開閉式

月 日 危険予知活動表	
作業内容	
危険のポイント	私達はこうする
()の安全目標	
会社名	リーダー名 作業員 名

A3ヨコ(マジック) 13400
縦335×幅480mm



A3ヨコ(マジック)裏面
予備の用紙を入れるポケット付。



カバーはマジックテープ開閉式
ペンホルダー付。

危険予知活動表

月 日 危険予知活動表	
グループの作業内容	
危険の	
ポイント	
私達は	
こうする	
会社名	リーダー名 作業員 名

3-BW 6606(ホワイトボード)
縦450×幅600mm
3-BS 8360(スチール黒板)
縦450×幅600mm
3-AW 6607(ホワイトボード)
縦600×幅900mm
3-AS 8359(スチール黒板)
縦600×幅900mm

月 日 危険予知活動表		作業所
作業内容		
K Y		
ポイント		
対策		
ポイント		
グループ名	リーダー名	作業員 名

3-FW 8374(ホワイトボード)
縦600×幅900mm
3-FS 8362(スチール黒板)
縦600×幅900mm
3-F 8361(木製黒板)
縦450×幅900mm

月 日 作業手順 KY		作業所
手 順	どんな危険がありますか(危険)	私達はこうする(対策)
会社名	作業責任者名	作業員 名

C-3W 10779(ホワイトボード)
縦450×幅600mm
C-3WL 8373(ホワイトボード)
縦600×幅900mm

月 日 危険予知活動表	
グループの作業内容	
危険の	
ポイント	
私達は	
こうする	
会社名	リーダー名 作業員 名

3-B 3017(木製黒板)
縦450×幅600mm
3-A 3016(木製黒板)
縦600×幅900mm
3-D 3019(木製黒板)
縦600×幅900mm(文字・線:黄色)

月 日 危険予知活動表		作業所
グループの作業内容		
どこに・どんな		
危険が		
おんでいるか		
それから		
私達は		
こうします		
今日の行進目標		
グループ名	リーダー名	作業員 名

3-C 3018(木製黒板)
縦450×幅600mm

本日の危険予知(KY)活動		月 日
作業の内容 (職種)		
危険はこれだ/		
我々はこうする		
会社名		班

3-E 3020(木製黒板)
縦450×幅600mm

顛付(事務所用高級品) *5901

■焼却しても塩素系の有毒ガスが発生しない素材です。

魔聚物103 14770

木柁看板製

硬質樹脂製 縦500×幅400mm

■ 焼却しても塩素系の有毒ガスが発生しない素材です。

E-1 421

E-2 422

E-3 423

E-4 424

E-5 425

E-7 427

(アセチレン溶接)

E-8 428

(ガス集合装置)

E-9 429

E-10 430

I-5A 16987

J-5B 12713

J-6 3781

J-7 3782

J-8 3783

J-9 3784

J-11 3785

J-12 3786

J-13 3787

J-14 3788

J-16 3789

J-17 3790

J-18 3791

J-19 3792

J-23 3795

コーナークッション

コーナークッション

コーナークッション 縦2m×幅220mm



工事用仮囲いのコーナーやトラックの出入り口付近等に設置して歩行者や作業員の安全対策に活用できます。

コーナークッション関連品



黄黒
2634

緑白
8184

サントラ角(カド)クッション * 14845



平面中折れ状のサントラと5mm厚の高発砲ポリエチレン緩衝材を張り合わせた物に、裏面接着シール加工したものです。折り曲げ加工済なのでH鋼の先端部分にもフィットします。



黄／黒
長さ1m(L)
14846
長さ2m(L)
14847
長さ1m(XL)
14854
長さ2m(XL)
14855




緑／白
長さ1m(L)
14848
長さ2m(L)
14849
長さ1m(XL)
14856
長さ2m(XL)
14857



赤／白
長さ1m(L)
14850
長さ2m(L)
14851
長さ1m(XL)
14858
長さ2m(XL)
14859



白無地
長さ1m(L)
14852
長さ2m(L)
14853
長さ1m(XL)
14860
長さ2m(XL)
14861



(L)サイズ
227mm



(XL)サイズ
312mm

サントラクッション



単管用
H鋼・Iビーム・チャンネルのエッジや単管等に。
外径69mm×内径49mm×1m



黄黒 長さ1m 9243



緑白 長さ1m 9244



赤白 長さ1m 9245

鉄筋用
鉄筋やワイヤにお使いいただけます。
外径49mm×内径19mm×1m



黄黒 長さ1m 9246



緑白 長さ1m 9247



赤白 長さ1m 9248

サントラスリット



単管用
単管仮設足場・バリケード・昇降口の手すり・ワイヤに。
トラ管カバー



黄黒 長さ1m 3701
長さ50cm 3702
長さ30cm 3703



緑白 長さ1m 3707
長さ50cm 3708
長さ30cm 3709



赤白 長さ1m 3704
長さ50cm 3705
長さ30cm 3706

クランプカバー・H鋼ガード

鉄筋エンドキャップ



3型 D10~16
14740
径10~16mm



7型
(キヤッピカ) 反射式
1110
径19~25mm



7型(緑)
(キヤッピカ) 反射式
11413
径19~25mm



7型(キヤッピカ)
1111
径19~25mm



9型
1109
径29~32mm



クランプカバー

ソフトカバー

柔軟性・耐寒性に優れています。



黄 2595



緑 14741



硬質 黄 2592

ハイカバー


2つに割れて装着が簡単、ストッパーで確実固定。



黄 11547



緑 11708




H鋼ガード



H鋼フランジガード 9003

景観を考えた緑色でカットも自在にできます。
軽量で取り付けも簡単です。
長さ1m



H鋼先端ソフトガード

H鋼先端の危険防止用。軟質なのでクッション性抜群。


300H用 11548

350H用 11549

鉄筋ガード



ソフト感のある軟質タイプで
鉄筋先端保護に最適です。
長さ1m(共通)




デーガード
4497
(D10~D25用)



ミニデーガード
11546
細径の鉄筋用
(D10~D16用)



H鋼フランジ部にも最適。



タイガード
4496
(D10~D29用)

テープ

テープ

危険な場所や立入り禁止表示に最適。

夜間の危険箇所等の目印に使用すれば安全確保に役立ちます。



トラテープ 10m巻き
幅45mm 5912 幅90mm 5913



ダイヤテープ (反射タイプ) 10m巻き
幅45mm 4441 幅90mm 4442
幅150mm 4443




ダイヤテープ (反射タイプ) 10m巻き
赤白 幅45mm 4447 緑白 幅45mm 12202
幅90mm 4448 幅90mm 12203
幅150mm 4449 幅150mm 12204



反射テープ *6011

白 幅500mm×46m 8986	赤 幅500mm×46m 8988
幅60mm×45.7m 6046	幅25mm×45.7m 8580
幅25mm×45.7m 8578	青 幅500mm×46m 8989
黄 幅500mm×46m 8987	
幅25mm×45.7m 8579	

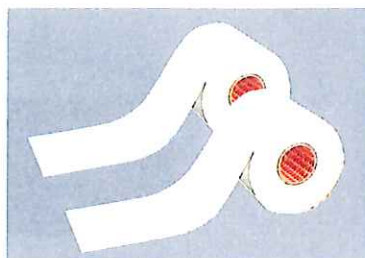

ステッカーロール (白) *4031

幅100mm× 50m 4032
幅100mm×100m 4033
幅150mm× 50m 8087
幅150mm×100m 8088
幅500mm× 50m 4035

標示用テープ

粘着性なし・セパレーターなしのテープです。ポリエチレン製 50m巻



きげん立入禁止
U374-55 18995
幅60mm×50m巻



ペンキぬりたて
U374-56 18996
幅60mm×50m巻



工事中ご協力
U374-57 18997
幅70mm×50m巻



ストライプテープ
U374-58 18998
幅80mm×50m巻

ロープ



トラロープ
#9 100m 5927
#12 100m 5929



トラロープ(反射)
φ12×100m 5932



赤白ロープ
φ12×100m 5931



クレモナロープ
φ16×100m 6970
φ16×200m 9236



ナイロンロープ *6969




マニラロープ *6969

ロープガイド

ロープガイド *9263
区画表示等のロープ張りに。


鉄ピン1500型

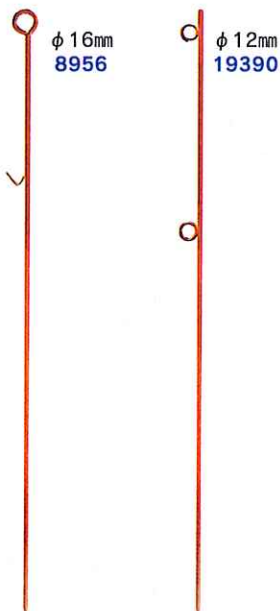

ロープアンカー
φ8×230mm 9240
φ8×280mm 9241

フリーフィックス

覆工板の穴へ差し込み上部ネジ部によって、締め付けます。簡単に安全柵用の支柱ができていきます。
支柱径: $\phi 48.6$

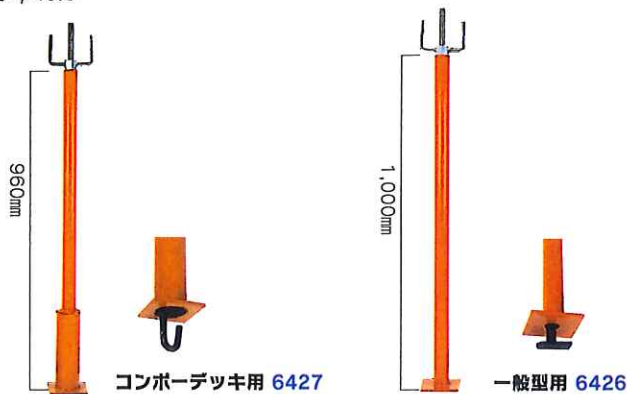

キャップ



Pキャップ 14731

樹脂製 天板内スチール入り

覆工板のフック穴を簡単にふさぎ、女性のヒール等が入るのを防ぎます。
地下の作業員への落下物も防ぎます。



覆工板セーフティキャップ

レギュラー 入数100個 6401

腰高 入数50個 6402


覆工板のフック用穴を確実にふさぐ通行人の足元や、下で働く人の危険防止に。

マンホール屏風




ターポリン製(4面) 6791

縦800×幅1,000mm



布製(3面) 6795

縦910×幅1,000mm



布製(2面) 6794

縦910×幅1,000mm



安全ボックス

1062 幅750×奥行2,000mm

1061 幅1,000×奥行2,000mm


幅1m×奥行3mもあります。

※特注品の制作も承ります。


フレコンバック

フレコンバック(吊ベルト式) *14862

強力生地を使用しているため、強度は抜群です。安全性・経済性・耐久性に優れ、土木作業、建築作業用の大型土のうとして重宝されています。

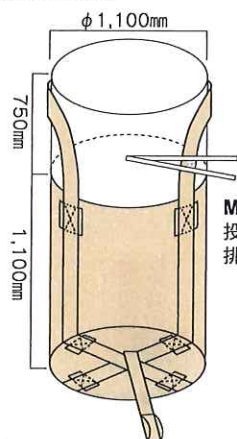


MB-114863
投入口-全開式
排出口-無し

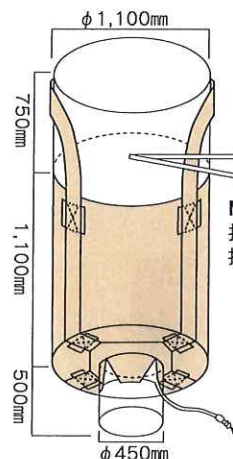

MB-2 14864
投入口-全開式
排出口-筒式

耐候性大型土のう **GBバッグ** **NETIS** 登録商品 No.KK-080047-A

(社)全国防災協会発行の災害復旧事業等における「耐候性大型土のう」設置ガイドラインより設計・開発された土木専用の高耐候・高強度な大型土のうです。

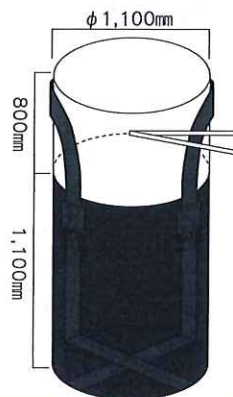

ウォーターゲルバッグ


ウォーターゲルバッグ *14865

水防対策の必需品、非常用(水)どろです。


水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。使用後は脱水剤で元の大きさに戻ります。




各種袋

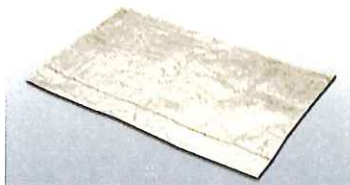

ガラ入れ(米麦袋) 8032
58cm×88cm



枕土のう 8048
25cm×90cm



植生土のう 9207
粗目に編成されたPE遮光ネットに張芝の種子が装着されており施工後1～2回の雨で土壌に密着し良好な発芽が期待できます。



砂袋 *4066
48cm×62cm
PP強化 4068 PP 10073
トラ砂袋 4067 PE 9715

安全ネット

安全ネット(人体墜落防止・水平使用) *1031



ナイロン有結節網
210d/168本



テトロンラッセル網
250d/50本



安全ネット
5×5m 1032
5×10m 1034



紅白ネット
1×10m 1033

材質	糸径	目合	構成	周囲ロープ
ナイロン有結節網	φ3.2	50・100mm	210d 168本	9mmロープ
ナイロン有結節網	φ4.0	50・100mm	210d 216本	
ナイロン有結節網	φ4.6	50・100mm	210d 324本	
テトロンラッセル網	φ2.0	15mm	250d 50本	9mmロープ

※その他現場に応じたサイズなどの特別注文も承ります。

養生グリーンネット


養生グリーンネット(飛散落下防止・垂直使用) *2601

軽量で、作業も簡単。ボルトなどの飛出しを防ぎ通気性も良好です。



グリーンネット
3.6×10m 2649
5×10m 2602

材質	糸径	目合	構成	周囲ロープ
ビニロンラッセル網	φ2.0	30mm	2000d 5本	ポリエチレン6mmロープ



サンラインネット
(緑・青)
5×10m 2650

材質	糸径	目合	構成	周囲ロープ
ポリプロピレンラッセル網	φ2.0	15mm	1360d 5本	ポリエチレン8mmロープ

※その他現場に応じたサイズなどの特別注文も承ります。

キャッチネット

キャッチネット(落下物防止・水平使用) *9216

工具・器具やボルト・釘等の落下防止に。また、安全ネットと併用し、ダブルネットとして使用できます。



キャッチネット
5×5m 9217
5×10m 9218

材質	糸径	目合	構成
ナイロンラッセル網	φ1	15mm	210d 12本
ナイロンラッセル網	φ1.5	15mm	210d 30本

※その他現場に応じたサイズなどの特別注文も承ります。

落石防止ネット

落石防止ネット(落石の崩落防止・飛散・拡大防止) *9209



落石防止ネット
5×10m 9211
10×15m 9210


材質	糸径	目合	構成
ポリエチレン無結節網	φ2.4	30mm 37.5mm	400d 44本

周囲ロープ: ポリエチレン φ12mm

補助ロープ: ポリエチレン φ8mm

※30mm目合は、旧日本道路公団規格

架設金具



メインアンカー
φ19mm×1m φ22mm×1m
サブアンカー
φ13×500mm φ19×500mm
ジョイントコイル
φ3.2×φ50×300mm


植生ネット

植生ネット *9212



植生ネット
5×10m 9213
10×15m 9214
落石ダブルネット
ポリエチレン無結節網
400d/22本 37.5mm目
+
ナイロンラッセル網
210d/9本 17mm目

材質	目合	構成
ナイロンラッセル網	17mm	210d 9本



植生ネット
2×100m 9215
ポリエチレンラッセル網
9×12

材質	目合	構成
ナイロンラッセル網	9×12mm	ロール巻

※その他ネットも各種あります。ご相談下さい。


シート

シート

各種シートを取扱いしています。



ブルーシート *6436
 3.6m×5.4m **6437**
 5.4m×7.2m **6439**
 7.2m×7.2m **6443**
 7.2m×9m **6440**
 9m×9m **6441**
 10m×10m **6442**

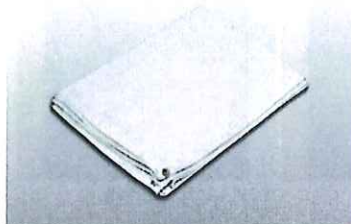

防災シートⅡ類 *6633
 1.8m×3.4m **6636**
 1.8m×3.6m **6634**
 1.8m×5.1m **9185**
 1.8m×5.4m **6635**
 3.6m×5.4m **9186**
 2.7m×3.6m **9187**




防災メッシュⅡ類 *9188
 1.8m×3.4m **9189**
 1.8m×3.6m **9190**
 1.8m×5.1m **9191**
 1.8m×5.4m **9192**
 3.6m×5.4m **9193**




ラッセルシート *9194
 1.8m×3.4m **9195**
 1.8m×3.6m **9196**
 1.8m×5.1m **9197**
 1.8m×5.4m **9198**
 3.6m×5.4m **9199**
 カラー：ブルー・グリーン・ホワイト
 (防災タイプは色もののみ)




建築用ポリフィルム *9202
 0.15mm×2.0m×50m **8010**
 0.15mm×1.8m×50m **9203**
 0.03mm×1.8m×100m **9204**
 0.05mm×1.8m×100m **9205**
 0.07mm×1.8m×100m **9206**
 ※その他サイズもあります。

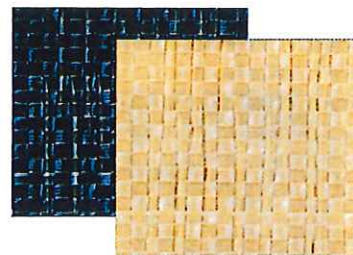

PPシート *6992
 軟弱地盤シートは、強度的に優れ、不等沈下・ヒーピングを防止し余分な土砂の投入が不必要となりコストの低減にも役立ちます。
 2.0m×100m **6994**
 2.0m×200m **6993**



防音シート *9101
 1.8m×3.4m **9200**
 1.8m×5.1m **9201**

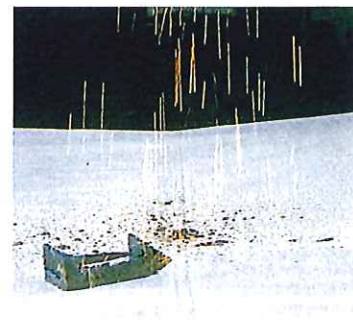

溶接シート *9223
 シートはガラス繊維、金属箔および特殊フィルムで構成しています。
 1m×1m **9224**
 2m×2m **9225**
 2m×3m **9226**

ナイロンバッグ




ナイロンバッグ
 パイプ、鉄筋類の引揚げ落下防止用。
 その他ボルト、ナット類の多量荷揚げ袋として。
 φ450×500mm **10467**
 φ600×600mm **9219**


ロッド

アルミロッド

工事現場の記録用写真撮影に。
アルミ製 60mm幅



アルミロッド用
クロス金具 SN-K
19930

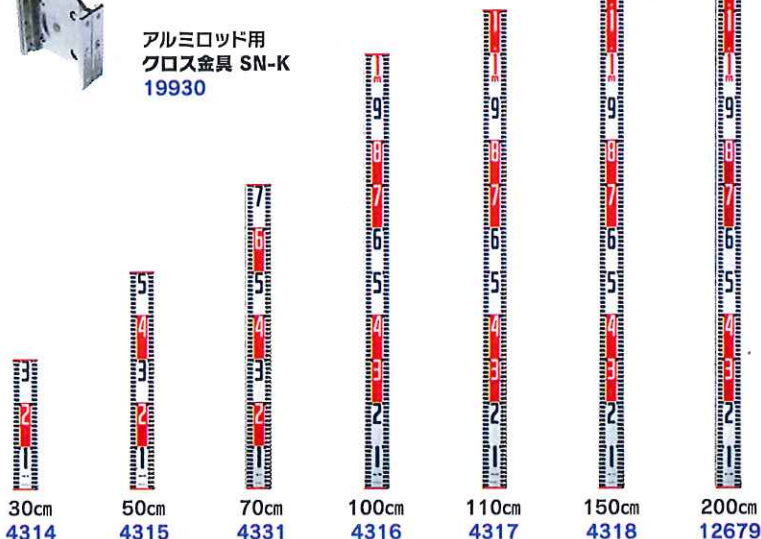

30cm
4314

50cm
4315

70cm
4331

100cm
4316

110cm
4317

150cm
4318

200cm
12679

裏面／横目盛
(全面共通)



標尺スタンドA 2ヶ入 14901



標尺スタンドB 14902




ポイントカーソル
(アルミロッド用)
2ヶ1組 9947



ポイントクリップ
4ヶ1組 14899

クロスロッド


現場記録写真や寸法測定に。

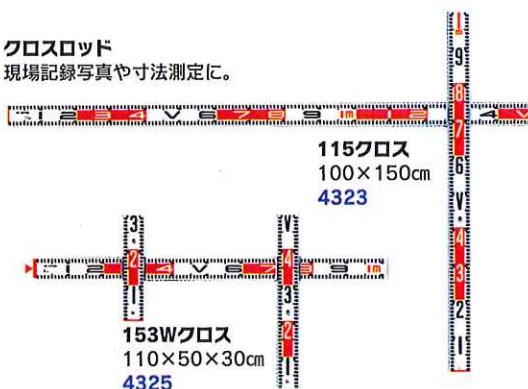

115クロス
100×150cm
4323

153Wクロス
110×50×30cm
4325

155Wクロス
110×50×50cm
4326

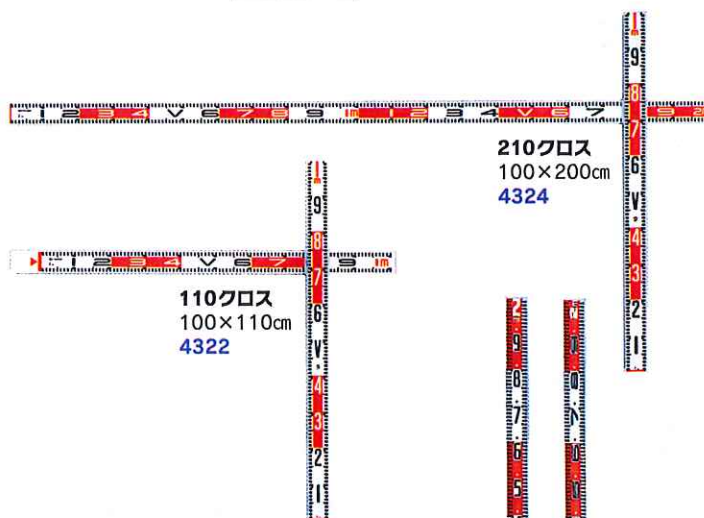


210クロス
100×200cm
4324


110クロス
100×110cm
4322

デブスコアーロッド


モルタル吹付工事の擁壁厚や
法面深さなど、高所危険箇所の
記録・測定に最適な小型・軽
量ロッドです。抜き取りコア
一採取に便利なスタンドも付
いています。



20cm 14900

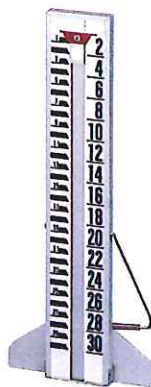

30cm 10360



折尺ロッド

収納に便利な二つ折
1m(2つ折り) 10325
2m(2つ折り) 19931



表



裏



表




裏

リボンロッド

リボンロッド

工事現場の記録用写真撮影に。


遠距離撮影用



遠
距離用

E-1タイプ	60mm幅	10m 14903	20m 14904
		30m 14905	50m 14906
120mm幅	10m 14907	20m 14908	
	30m 14909	50m 14910	
150mm幅	10m 14911	20m 14912	
	30m 14913	50m 14914	

遠近両距離撮影用



遠
近


E-2タイプ	60mm幅	2m 4267	3m 4268
		5m 4269	10m 4270
		20m 4271	
120mm幅	5m 4275	10m 4276	
	20m 4277		
150mm幅	5m 4281	10m 4282	
	20m 4283		



先端は180°回転
金具付です。
金具の両サイドまで
目盛りが入っています。



引っ張りに極めて
強く、摩耗性にも
優れています。

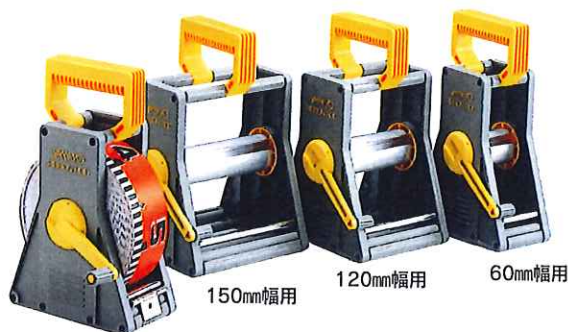

ロッドケース


リボンロッドの収納に便利。
サイズに合わせてお選びください。

60mm幅用	S 3~10m対応 4286	M 20~30m対応 4287	L 50m対応 4288
120mm幅用	S 3~10m対応 4289	M 20~30m対応 4290	L 50m対応 4291
150mm幅用	S 3~10m対応 4292	M 20~30m対応 4293	L 50m対応 4294



リボンクリップ 4300 2ケ1組

強力磁石による抜群の保持力。
鉄筋・鉄骨等建造物の写真撮影や、
車両事故等の撮影現場に。
ポケットにも入る小型・軽量。

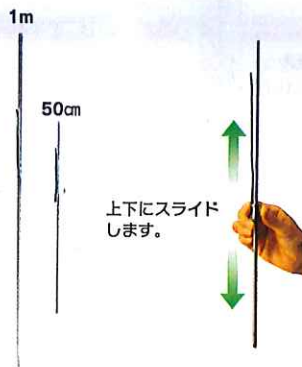


ロッドクリップ 10本入り

単独作業時や確実に美しく撮りたい時に
欠かせません。60、100、120mm幅兼用の
スライド式ロッドクリップです。

長さ50cm	14915
長さ1m	14916

紅白テープ

自由に切って貼れる
紅白テープ。



粘着
テープ

丁張ロッド

現場で手軽に丁張できる貼るテープ。
丈夫なガラス繊維製です。

長さ25m	
50mm幅 赤白20cm間隔	14917
50mm幅 赤白30cm間隔	14918
75mm幅 赤白20cm間隔	14919
75mm幅 赤白30cm間隔	14920




粘着
テープ

ベタロッド

必要な長さに切って貼れるロッド。
ガラス繊維製。

長さ24m	
60mm幅 赤白1m間隔(縦)	14921
60mm幅 赤白20cm間隔(縦)	14922



粘着
テープ

ユボロッド

粘着剤のついた赤白テープ。端材や枠材に貼る
だけで手軽に標尺として使用できます。
扱いやすい紙製なので切りやすいのが特徴です。

長さ25m	
50mm幅 赤白20cm間隔	14926
50mm幅 赤白30cm間隔	14927
75mm幅 赤白20cm間隔	14928
75mm幅 赤白30cm間隔	14929
60mm幅 赤白20cm間隔(数字入)	14930

交通標識



U306-01 19101
エコユニボード
(穴4スミ)
縦600×幅300mm



U305-26 18945
エコユニボード
(穴4スミ)
縦600×幅300mm



U306-02 19102
エコユニボード
(穴4スミ)
縦600×幅300mm



U306-04 19104
エコユニボード
(穴4スミ)
縦600×幅300mm




U306-05 19105
エコユニボード
(穴4スミ)
縦600×幅450mm



U306-11 19011
エコユニボード
(穴4スミ)
縦600×幅450mm



U306-06 19106
エコユニボード(穴6)
縦900×幅450mm

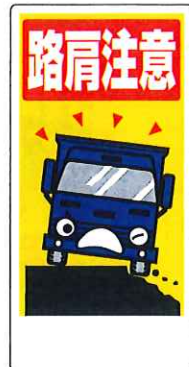

U306-07 19107
エコユニボード(穴6)
縦900×幅450mm



U306-13 19013
エコユニボード(穴6)
縦900×幅300mm



U306-14 19014
エコユニボード(穴6)
縦900×幅300mm

車両出入口標識



U305-35(両面表示) 18935
標識/鉄板(両面表示)
標識枠/鉄(枠 クランプ2個付ユニクロメツキ)
高さ455×幅628×厚み40mm



U305-36(両面表示) 18936



U305-37(No.1ゲート) 18937
U305-38(No.2ゲート) 18938
U305-39(No.3ゲート) 18939
U305-40(No.4ゲート) 18940
U305-41(数字なし) 18941
※すべて両面表示となります。



回転灯受皿
U305-37~41専用



トラック出入口 5906
クランプ付



工事車両出入口 12730
板サイズ 縦450×幅580mm(両面)
クランプ付
回転灯は別途となります。



ゲート表示板
U305-30(No.1ゲート) 18930
U305-31(No.2ゲート) 18931
U305-32(No.3ゲート) 18932
U305-33(No.4ゲート) 18933
U305-34(数字なし) 18934
エコユニボード(穴4スミ)
縦300×幅600mm
※社名入れはできません。



安全マンガ標識A

硬質樹脂製 縦600×幅300mm

文字入れ、特注品も別途承ります。

■焼却しても塩素系の有毒ガスが発生しない素材です。



A-1
1



A-2
2



A-3
3



A-4
4



A-5
5



A-6
6



A-7
7



A-8
8



A-9
9



A-10
10



A-11
11



A-12
11



A-13
13



A-14
14



A-15
15



A-16
16



A-17
17



A-18
18



A-19
19



A-20
20



A-21
21



A-22
22



A-23
23



A-24
24



A-25
25



A-26
26



A-27
27



A-28
28



A-29
29



A-30
30

安全マンガ標識B

硬質樹脂製 縦600×幅450mm

文字入れ、特注品も別途承ります。

■焼却しても塩素系の有毒ガスが発生しない素材です。



B-17
127



B-18
128



B-29
129



B-30
130



B-31
131



B-32
132



B-33
133



B-34
134



B-35
135



B-36
136



B-37
137



B-38
138



B-39
139



B-40
140



B-41
141




B-42
142



B-43
143



B-44
144



B-45
145



BA-1
146



BA-2
147



BA-3
148

硬質樹脂製 縦600×幅300×厚さ2mm



J-P80
8225



J-P81
8226



J-P82
8227



トラック出入口 5906
クランプ付



工事車両出入口 12730
板サイズ縦450×幅580mm (両面)
クランプ付・回転灯別

安全マンガ標識C

硬質樹脂製 縦900×幅600mm

文字入れ、特注品も別途承ります。

■焼却しても塩素系の有毒ガスが発生しない素材です。



C-1
201



C-2
202



C-4
204




C-5
205




C-6
206




C-7
207

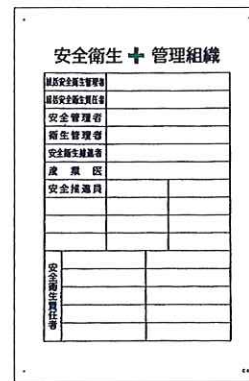

C-8
208

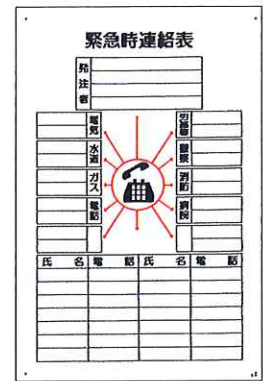


C-21
221

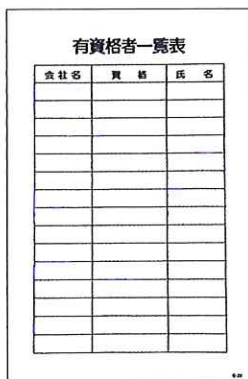


C-22
222



J-WF18
8229

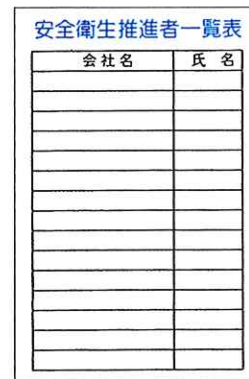

J-WF30
8232

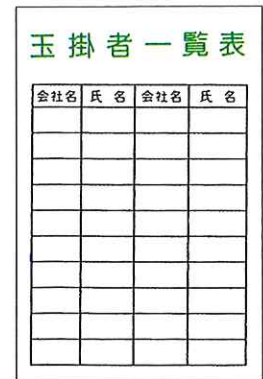


J-WF34
8236



J-WF35
8237



J-WF36
13418

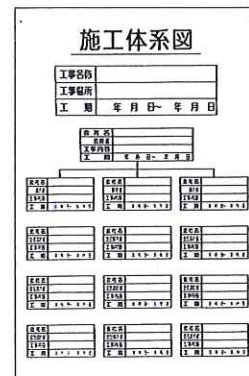

CA-23
223

安全マンガ標識C

硬質樹脂製 縦600×幅900mm

文字入れ、特注品も別途承ります。

■焼却しても塩素系の有毒ガスが発生しない素材です。




C-3
203




C-9
209




C-10
210




C-11
211




C-12
212




C-13
213




C-14
214



C-15
215



C-16
216




C-17
217



C-18
218



C-19
219



C-20
220



C-24
224

291
10枚1組
貼り替え用ステッカーもあります。

硬質樹脂製 縦900×幅1,200mm



J-W43
8228

電話による合図法が併記されています。

安全標識

硬質樹脂製

移動式クレーンの作業心得

定格総荷重(定格荷重十吊具) kg

1. アウトリガーは一対に張り出し、数級も入れ地盤養生を盛石にする。
2. 長尺物の吊り上げのときは、介錯ロープを使うこと。
3. 後方で吊り旋回するときは、転倒しやすいので注意する。
4. 旋回は後方の安全を確認して、ゆっくり旋回する。
5. 吊り荷走行は事故のもと、風の強い時は荷が流されて危いぞ。
6. あだ巻き、地切後の安全確認をして、荷くずれに注意しよう。
7. 定められたカウンターウェイト守り、余計なウエイトをつけないようにしよう。
8. とも吊りは同じ能力のクレーンで一人の合図で運転しよう。
9. 離隔距離をたしかめて電線防護の確認をしよう。
10. 吊り荷落下の災害を防止しよう(金災害の35%)
(わき見運転、キンク切れ、合図不達、吊り荷の下で作業、外れ止めなし、あじ巻きせず)
11. クレーンの転倒による災害を防止しよう(金災害の27%)
(急ブレーキ急旋回、アウトリガ不使用、安全装置、吊具の不良、クレーン能力過信)

J-WG1 8208 縦900×幅1,200mm

ロングスパン工事用エレベーター運転注意事項

最大積載荷重(ton)

セ ン ト	バ タ パイ プ
鉄 筋	サ ボ ト
バ タ 角	ベ ニ ヤ

人だけ乗る場合 名

1. 取扱責任者の指定した者以外の運転は禁ずる
2. 作業時風速10m秒以上の時は運転を休止する
3. 最大積載は(t)として片荷にならないよう確認後運転する
4. 定められた手摺、鎖等の保安装置を確認後運転する
5. 作業台を昇降する場合は必ず作業台運転席に乗って運転する
6. 作業終了後の作業台は所定位置(I F L)に停止させ動力は必ず切る事

J-WH1 8264 縦900×幅1,800mm

ロングリフト使用心得

積載荷重 kg


1. 使用責任者以外の運転は絶対に禁止する
2. 積載荷重は絶対守ること
3. 人は絶対に乗ることはできません
4. 使用後は必ず下におろしスイッチは定位位置に置く事
5. 使用前には必ず上下障害物を確認の事
6. 故障の場合は早急に事務所まで連絡の事

J-WG2 8208 縦900×幅1,200mm

タワークレーン()号機

作業上の注意事項

担 当 者	
点 検 責 任 者	
運 転 責 任 者	正 副
玉 掛 責 任 者	正 副



1. 定格荷重・ t
1. 定格荷重表の範囲内で作業を行うこと。
2. 玉掛者は、玉掛けの際フックのはずれ止め装置を確実に作業させること。
3. 合図者を定め、定められた合図方法で運転員に明確に連絡すること。
4. 運転員はクレーンの作業開始前、点検を確実にし、日常点検表に記録すること。
5. 強風の為、危険が予想される時は指示に従い、クレーン作業を中止すること。

J-WH2 8265 縦900×幅1,800mm


脚立を正しく使いましょう



安全・脚立工事を十分に計画し、荷重止め具等で固定すること。
足場等設置に注意すること。
足 場 立脚位置は水平又は指図し、2点支持のときは2点指図とする。
足 場 立脚位置は水平又は指図し、2点支持のときは2点指図とする。
足 場 立脚位置は水平又は指図し、2点支持のときは2点指図とする。
足 場 立脚位置は水平又は指図し、2点支持のときは2点指図とする。

J-WF23 8230 縦600×幅900mm

玉掛作業上の注意



J-WF24 8231 縦600×幅900mm

リフト使用上の注意

1. 積載荷重 kg以下とすること。
1. 合図者の確認。
(合図は指定された者が行う)
1. 手摺を預けないと、リフトは動きません。
1. 終了時は必ず最下位まで戻すこと。
1. 機器を上にあげたまま運転席をはなれないこと。
1. 指名された者以外は運転しないこと。

運転責任者 正 副

J-WF31 8233 縦900×幅600mm

タワークレーン 号機 取扱い注意事項

定格荷重

1. 運転は指名された有資格者以外、絶対に行わないこと。
1. 定格荷重を厳守のこと。
1. 吊り荷は水平又は指図し、斜吊りの状態での運転をしないこと。
1. 荷を吊ったまま、運転席を離れないこと。
1. 始業時には安全装置の点検を確実にすること。
1. 決められた合図者からの合図を確認して運転すること。
1. 作業終了後は必ず電源スイッチを(切)にすること。
1. 既存取扱近くでの作業は、特に注意すること。

運転責任者 正 副

J-WF32 8234 縦900×幅600mm

ロングスパンエレベーター 運転使用上の注意

1. 運転者は指定された者以外に入内することを厳禁して運転する。
1. 途中での出陣時、乗客は運転者の指示に従う。
1. 運転の下に入内をしない。又入内しないこと。
1. 乗客を上げたまま運転位置を離れないこと。
1. 対向の乗込みの際は、静かに乗せ、片側に乗り込むのを厳禁すること。
1. 使用中、目や顔の奥に刃物が入った時は、直ちに運転席を離れる。
1. 作業終了時、又は作業を一時的に停止する場合の注意事項。
(イ) 乗客は必ず最下位に下りよう。
(ロ) 分電盤のスイッチは切る。

運転責任者 正 副

J-WF33 8235 縦900×幅600mm

建災防統一安全標識

硬質樹脂製

■焼却しても塩素系の有毒ガスが発生しない素材です。



DS-1 301
縦450×幅300mm
DL-1 351
縦600×幅450mm



DS-2 302
縦450×幅300mm
DL-2 352
縦600×幅450mm



DS-3 303
縦450×幅300mm
DL-3 353
縦600×幅450mm



DS-4 304
縦450×幅300mm
DL-4 354
縦600×幅450mm



DS-5 305
縦450×幅300mm
DL-5 355
縦600×幅450mm



DS-6 306
縦450×幅300mm
DL-6 356
縦600×幅450mm



DS-7 307
縦450×幅300mm
DL-7 357
縦600×幅450mm



DS-8 308
縦450×幅300mm
DL-8 358
縦600×幅450mm



DS-9 309
縦450×幅300mm
DL-9 359
縦600×幅450mm



DS-10 310
縦450×幅300mm
DL-10 360
縦600×幅450mm



DS-11 311
縦450×幅300mm
DL-11 361
縦600×幅450mm



DS-12 312
縦450×幅300mm
DL-12 362
縦600×幅450mm



DS-13 313
縦450×幅300mm
DL-13 363
縦600×幅450mm



DSU363-14 18971
縦450×幅300mm
DLU363-34 19151
縦600×幅450mm



DSU363-15 18972
縦450×幅300mm
DLU363-35 19152
縦600×幅450mm



DSU363-16 18973
縦450×幅300mm
DLU363-36 19153
縦600×幅450mm



DSU363-17 18974
縦450×幅300mm
DLU363-37 19154
縦600×幅450mm



DSU363-18 18975
縦450×幅300mm
DLU363-38 19155
縦600×幅450mm



DSU363-19 18976
縦450×幅300mm
DLU363-39 19156
縦600×幅450mm



DSU363-41 18977
縦450×幅300mm
DLU363-51 19157
縦600×幅450mm



DSU363-42 18978
縦450×幅300mm
DLU363-52 19158
縦600×幅450mm

一般安全標語標識

一般安全標語標識


縦360×幅120mm

G-1 501	G-2 502	G-3 503	G-4 504	G-5 505	G-6 506	G-7 507	G-8 508	G-9 509	G-10 510	G-11 511	G-12 512	G-13 513
G-14 514	G-15 515	G-16 516	G-17 517	G-18 518	G-19 519	G-20 520	G-21 521	G-22 522	G-23 523	G-24 524	G-25 525	G-26 526
G-27 527	G-28 528	G-29 529	G-30 530	G-31 531	G-32 532	G-33 533	G-34 534	G-35 535	G-36 536	G-37 537	G-38 538	G-39 539
G-40 540	G-41 541	G-42 542	G-43 543	G-44 544	G-45 545	G-46 546	G-47 547	G-48 548	G-49 549	G-50 550	G-51 551	G-52 552
G-53 553	G-54 554	G-55 555	G-56 556	G-57 557	G-58 558	G-59 559	G-60 560	G-61 561	G-62 562	G-63 563	G-64 564	G-65 565
G-66 566	G-67 567	G-68 568	G-69 569	G-70 570	G-71 571	G-72 572	G-73 573	G-74 574	G-75 575	G-76 576	G-77 577	G-78 578
G-79 579	G-80 580	G-81 581	G-82 582	G-83 583	G-84 584	G-85 585	G-86 586	G-87 587	G-88 588	G-89 589	G-90 590	G-91 592
G-92 592	G-93 593	G-94 594	G-95 595	G-96 596	G-97 597	G-98 598	G-99 599	G-100 600	G-101 601	G-102 602	G-103 603	G-104 604

ステッカー標識・マグネット標識


一般安全標語標識

縦360×幅120mm

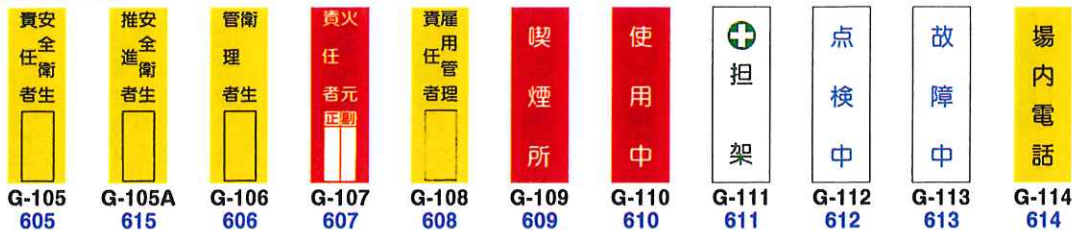

産業安全ステッカー標識

縦300×幅90mm

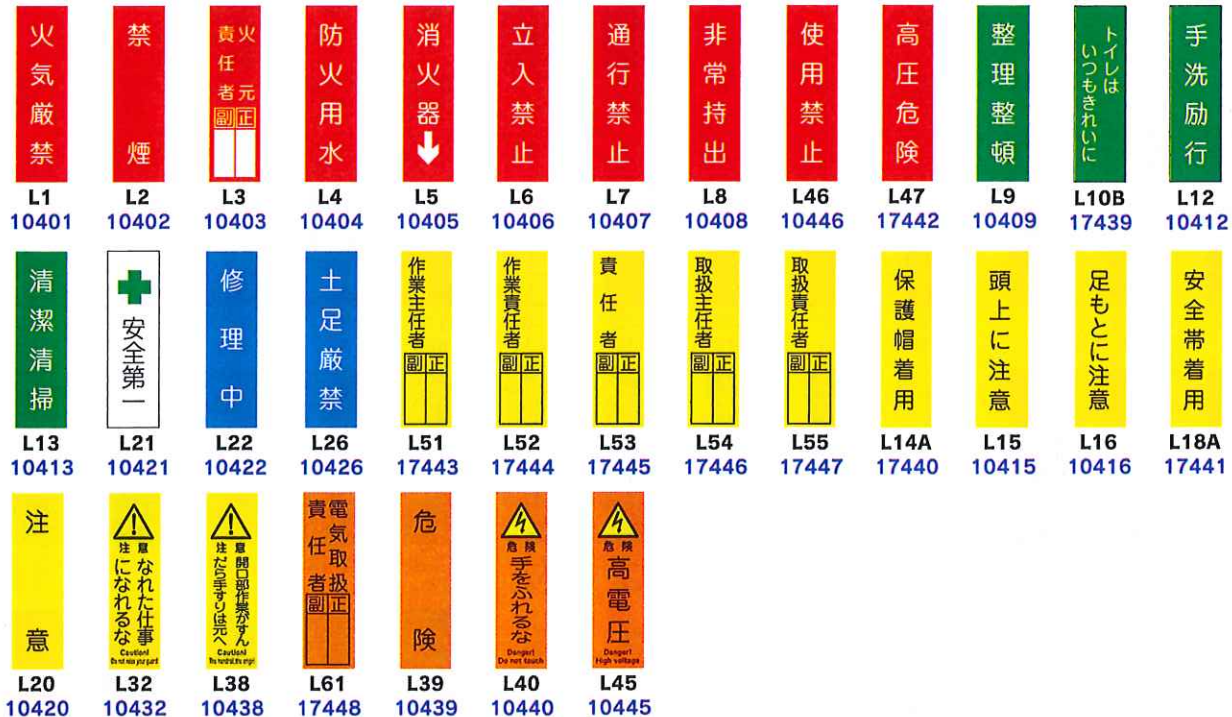

マグネット標識

マグネット製 縦250×幅80mm



マグネット製 縦200×幅150mm



標識・標示ステッカー

PPステッカー製



U325-18 18845
5枚1組
縦200×幅100mm



U325-20 18847
5枚1組
縦200×幅100mm



U325-19 18846
5枚1組 縦100×幅200mm



U325-21 18848
5枚1組 縦100×幅200mm



U325-12 18843
10枚1組 縦80×幅200mm
社名入れはできません。



U325-13 18842
10枚1組 縦80×幅200mm
社名入れはできません。




U325-16 18844
10枚1組 縦80×幅200mm
社名入れはできません。

WKは硬質樹脂製、WSはステッカー製です。



WK6 10812
硬質樹脂製
縦200×幅90mm



WK7 10813
硬質樹脂製
縦200×幅90mm



S-1 4051
ステッカー製
縦200×幅80mm



S-2 4052
ステッカー製
縦200×幅80mm



S-3 4053
ステッカー製
縦200×幅80mm



S-3A 4054
ステッカー製
縦200×幅80mm



S-4 4055
ステッカー製
縦200×幅80mm



S-5 1085
樹脂製(紐付)
縦70×幅40mm



S-6 1086
樹脂製(紐付)
縦70×幅40mm



WS50 10805
10枚1組
ステッカー製
縦160×幅40mm




WS51 10806
10枚1組
ステッカー製
縦160×幅40mm



離型紙をはがし電線に
折りまげて簡単接着！



S-8 4057
縦80×幅50mm



S-9 6832 樹脂製
縦150×幅100mm
ステッカー製もあります。
S-9(表) 6833 ステッカー製
S-9(裏) 6834 ステッカー製



(裏面)




WS20 10792
ステッカー製
縦70×幅45mm



WS22 10794
ステッカー製
φ50mm



WS23 10795
ステッカー製
縦50×幅60mm



WS24 10796
ステッカー製
縦85×幅110mm



WS25 10797
ステッカー製
φ40mm



WS26 10798
ステッカー製



WS27 10799
ステッカー製
縦40×幅60mm



WS28 10800
ステッカー製



WS29 10801
ステッカー製
縦40×幅80mm




WS30 10802
ステッカー製
縦100×幅150mm




WS31 10803
ステッカー製
φ80mm



WS32 10804
ステッカー製
φ40mm



WK20 10823
硬質樹脂製
縦120×幅120mm



WK24 10827
硬質樹脂製
縦150×幅100mm



(裏面)



WK26 10829
硬質樹脂製
縦150×幅100mm

産業安全標識(JIS規格)・構内安全標識

メラミン焼付鉄板製 縦600×幅600mm



R1 9031



R2 9032



R3(A) 9033



R3(B) 9034



R34 9037



R35 9038



R4 9035



R6 9036

メラミン焼付鉄板製 縦300×幅1,200mm



R7 9081



R8 9082



R9(A) 9083



R9(B) 9084



R10 9085



R11 9086



R12 9087



R13 9088



R26 9089



R36 9090



R37 9091



R38 9092



R39 9093



R40 9094

W221 9096(樹脂製)



R50 9095

W222 9097(樹脂製)

環境美化標識

ポール設置型(クリヤー焼付塗装加工済) メラミン焼付鉄板製

縦400×幅680mm



R51 8613



R52 8614



R53 8615



R54 8616

縦680×幅400mm



R55 8617
(かわ)



R56 8618
(いけ)



R57 8619



R58 8620



R59 8621



R60 8622



R29 8612
φ 600mm


現場仮設パーツ(安全用具)

単管垂れ幕

単管垂れ幕
(筋交兼用タイプ)



※単管・筋交いに取り付け出来ます。

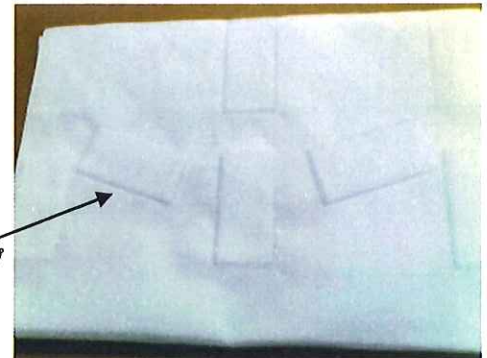

マジックテープ
8箇所



サイズ

横 約430×縦 約590

※お取り寄せになる場合があります。

テープ

布トラテープ



布トラテープ

サイズ

W60mm x 25m

危険立入禁止テープ



危険立入禁止テープ

サイズ

W60mm x 50m

ポリシート

ポリシート




㊦015 2000(1000W)×50m
 以外はミルシートは、出ません。

※輸入品には、紙の梱包はしていません。



#15 2000(1000W)×50m 荷姿

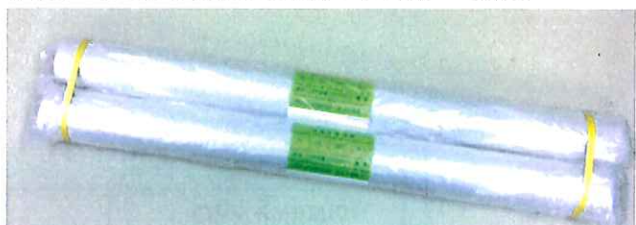

ポリシート

サイズ	実厚		
003 1000(1000S) × 100m	0.025		
003 1350(1350S) × 100m	0.025		
003 2000(1000W) × 100m	0.025		
003 1800(1800S) × 100m	0.018		
003 3600(1800W) × 100m	0.018		

005 1000(1000S) × 100m	0.035		
005 1350(1350S) × 100m	0.035		
005 2000(1000W) × 100m	0.035		
005 1800(1800S) × 100m	0.035		
005 3600(1800W) × 100m	0.035		

010 1000(1000S) × 100m	0.060		
010 1350(1350S) × 50m	0.060		
010 2000(1000W) × 50m	0.060		
010 1800(1800S) × 50m	0.060		
010 3600(1800W) × 50m	0.060		

015 1000(1000S) × 100m	0.085		
------------------------	-------	--	--

レット* 2000(1000W) × 50m	0.060		
#15 2000(1000W) × 50m	0.060		

015 2000(1000W) × 50m	0.135		
※ミルシートが出ます。			

015 1800(1800S) × 50m	0.060		
015 3600(1800W) × 50m	0.085		
015 4000(2000W) × 50m	0.085		

020 2000(1000W) × 50m	0.130		
-----------------------	-------	--	--

030 2000(1000W) × 50m	0.200		
-----------------------	-------	--	--

プレカット用

010 2000(2000S) × 50m	0.060		
-----------------------	-------	--	--

アスベスト用

0.15正 1800(1800S) × 50m	0.150		
0.15正 3600(1800W) × 50m	0.150		

現場作業パーツ(現場養生品)

布マスク～パイオランマスク～



布マスク

サイズ	色		備考
550mm × 25m	緑		
1100mm × 25m	茶		
1800mm × 25m	緑		
2100mm × 25m	緑		受注生産
2600mm × 25m	緑		受注生産

パイオランマスク

サイズ	色		備考
550mm × 25m	緑		
1100mm × 25m	緑		
1800mm × 25m	緑		
2100mm × 25m	緑		

Y'S シート～片面コロナ処理～

※手で簡単に
切れます。



☆荷姿の変更



エコ梱包(無駄な紙梱包を無くしました。)

<改善前>

1本ずつ紙梱包して5本を
ポリチューブ袋に入れている



<改善後>


紙梱包をしないで正味のまま1本ずつ
ポリチューブに入れて5本をPPバンドで縛っている

Y'Sシート

※ポリエチレン製

サイズ	
0.01 × 1800W × 100m	
0.01 × 1350W × 100m	
0.01 × 900W × 100m	

プラボード (プラベニヤ)

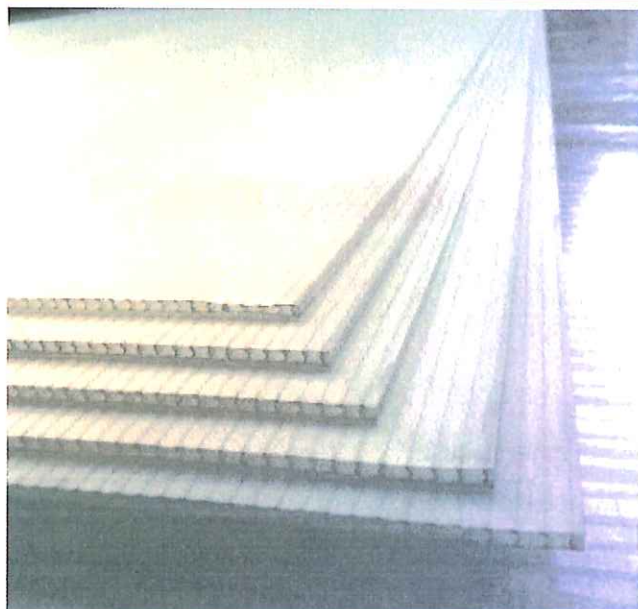

プラボード(プラベニヤ)

※ポリプロピレン製

サイズ	目付	色	
2.5 × 900 × 1800	300g/m ²	ナチュラル	
3.0 × 900 × 1800	360g/m ²	ナチュラル	
5.0 × 900 × 1800	800g/m ²	ナチュラル	

ノンスリップシート～特殊ポリエチレン～




※特殊ポリエチレン製で滑りにくい。

ノンスリップシート

サイズ	
0.05mm × 1000mm × 100m	

リサイクルシート ～塩ビシート～

床に馴染んで歩きやすい。

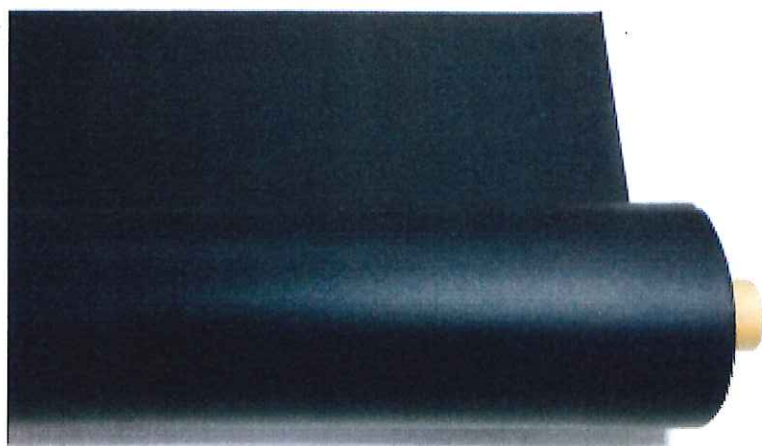

※モルタル、タイル床の養生に！




リサイクルシート

サイズ	
0.15mm × 1000mm × 50m	
0.30mm × 1000mm × 30m	

塩ビシート(別注)

サイズ	
0.15mm × 1000mm × 30m	

プラハード

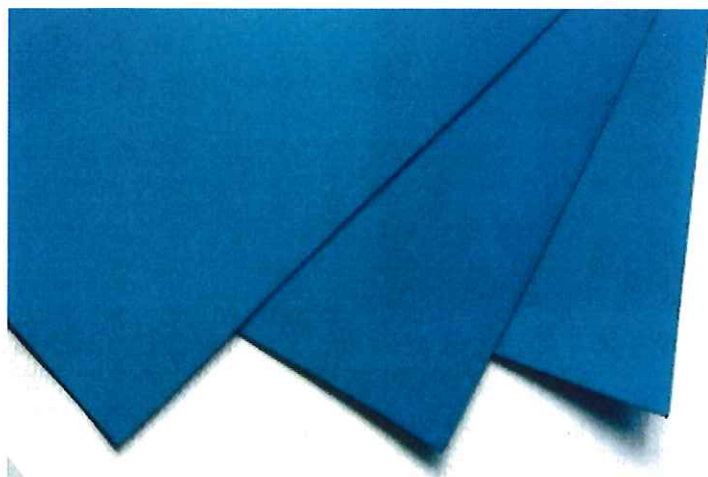

※重量物の養生に！

プラハード

サイズ	色	
3.0 × 900 × 1800	ブルー	

現場作業パーツ(現場養生品)

ブルーマット(輸入品)～養生マット(国産品)、エンボスシート



ブルーマット(輸入品)

サイズ	
1.0ミリ×1.0m×30m	

養生マット(国産品)

サイズ	
2.0ミリ×1.0m×30m	

エンボスシート(国産品)

サイズ	
0.2ミリ×1.0m×50m	

ブルーシート～ブルーシート原反




ブルーシート原反 普及品

サイズ
0.9m×100m
1.8m×100m

※他にも色々なサイズがあります。お問い合わせ下さい。

普及品	#2200	#3000
1.8m×2.7m		
1.8m×3.6m		
2.7m×3.6m		
3.6m×5.4m	3.6m×5.4m	3.6m×5.4m
5.4m×5.4m		
5.4m×7.2m	5.4m×7.2m	5.4m×7.2m
7.2m×7.2m		
7.2m×9.0m		
10m×10m	10m×10m	10m×10m
		ジャンボシート
		10m×15m
		15m×15m
		15m×20m
		20m×20m

ホワイトシート～ホワイトシート原反

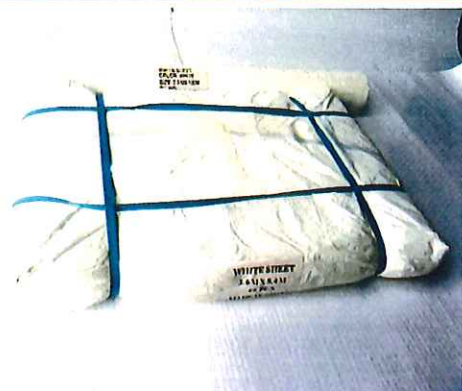

ホワイトシート 普及品

サイズ
3.6m×5.4m
10m×10m

ホワイトシート原反 普及品

サイズ
0.9m×100m
1.8m×100m

現場備品パーツ(整理・衛生用品)

PP土のう袋 (長期使用不可)



土のう袋

	サイズ	
長期使用不可	480 × 620	

UV クリア袋





仮設リース業界で多数の御支持を
頂いています。

※足場用クランプ等、金物を入れる事が
出来る袋です。

UVクリア袋

サイズ	
480 × 620	

アスベスト用袋

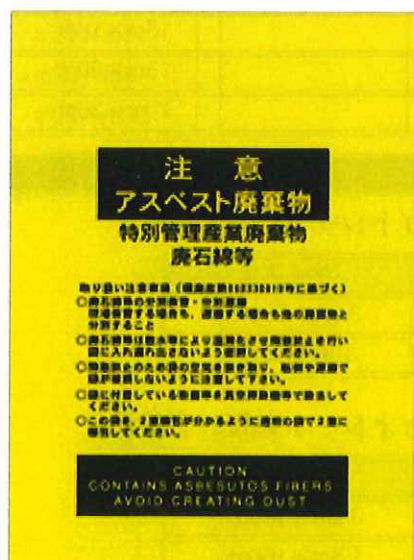

アスベスト用袋

	種類	サイズ	色	
大	外袋	0.15 × 850 × 1280	黄色	文字入り
	中袋	0.15 × 850 × 1280	透明	無地
中	外袋	0.15 × 650 × 850	黄色	文字入り
	中袋	0.15 × 650 × 850	透明	無地

PP ガラ袋



PPガラ袋

種類	1枚重量	サイズ	
A	110g	600×900	
70g	70g	600×900	
B	60g	600×900	

PP クリアー袋～PP ガラ袋 透明～



PPクリアー袋

サイズ	
600×900	

分別袋 ～PP クリアー袋 文字入り～



分別袋

サイズ	
600×900	

くず入れ



くず入れ

サイズ	
Φ460 × Φ375 × H660	

スカイトイレ



スカイトイレセット

	入数
アサガオ	10台
タンク(容量20L)	6台

消火バケツ



消火バケツ 8ℓ

サイズ	
Φ300 × Φ180 × H210	

一斗缶吸殻入れ (コップ付)



一斗缶吸殻入れ(コップ付)

サイズ	
240 × 240 × H350	

半缶吸殻入れ (コップ付)



半缶吸殻入れ(コップ付)

サイズ	
250 × 237 × H170(H670)	


吸殻収集缶



吸殻収集缶

サイズ	
Φ230 × Φ210 × H280	

スパッタシート ～ A 種合格品～

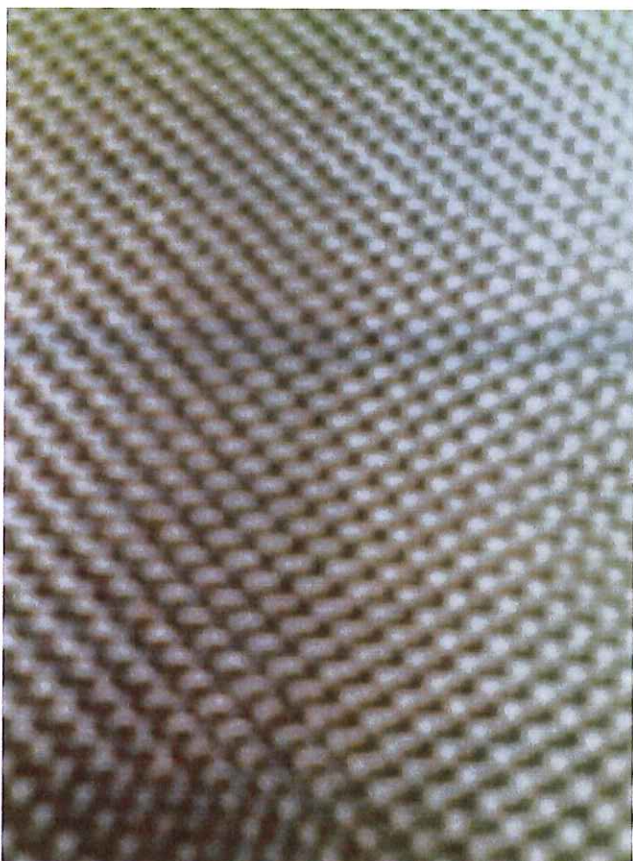

スパッタシート～A種合格品～

品番	サイズ	
4号	1840 × 1920	
2号	920 × 1920	


※JIS-A-1323の(難燃性)A種とは？

厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶接するとき、発生する火花(温度300℃)に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。

現場備品パーツ(その他 PART 1)

自動車養生カバー


ゴムを丈夫にしてはずれにくくしました。

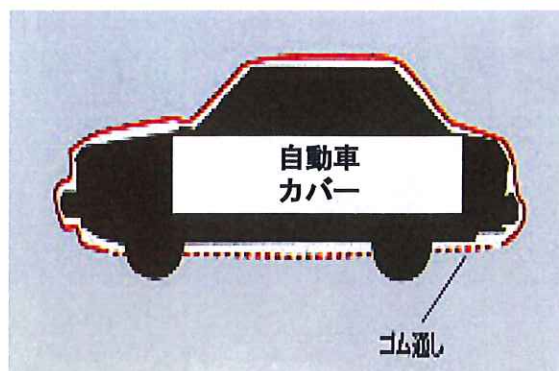

自動車養生カバー

品名	サイズ	
普通車 L	0.03 × 3600 × 6500	
1BOX LL	0.03 × 4800 × 7500	

日よけカーテン

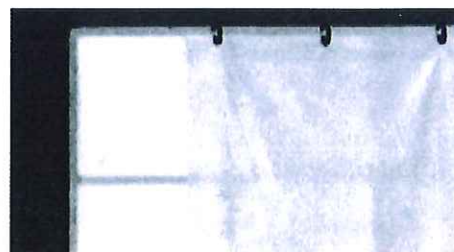

日よけカーテン

厚み(mm)	幅(m)	長さ(m)	色	
0.04	1	1.95	白	
	2	1.95		
	2.5	1.95		
	2	2.4		
	2	1.85	茶	

※静電防止剤入り

シューズカバー ～不織布タイプ～



シューズカバー(不織布タイプ)

サイズ	
フリーサイズ(ホワイト)	

ポリチューブ



～仮設の縦樋代用品～
～送風用ホース代用品～

ポリチューブ

厚み	折径	長さ	パイプ径	
0.06	100	50m	～60	
0.06	150	50m	～90	
0.06	200	50m	～120	
0.06	250	50m	～155	
0.06	350	50m	～220	
0.15	150	100m	～90	
0.15	190	100m	～120	
0.15	270	100m	～170	
0.15	360	100m	～220	
0.1	550	100m	～350	

丸型鍵35mm幅



ツルの長さを少し長くしました。

開錠3ケタ番号は2タイプ
お問い合わせください。

丸型鍵35mm巾

	サイズ	材質	
つる部	Φ6.5 内W15×内H23	スチール	
本体	W35×H37		

水 糸



水 糸

規格	サイズ	色	
太タイプ	0.8×270m	イエロー	
		ピンク	

ハウスコート その他

ハウスコート

～JIS A6111適合～
～透湿・防水・防風シート～
～酒井化学工業(株)製品～



ハウスコート 材質 ポリエステル製不織布を基材

品番	サイズ	
I	1000mm × 50m	

エースクロス

～JIS A6930試験～
～50年の耐用年数を認定～
～光洋化学(株)製品～



エースクロス アクリル防水テープ

品番	サイズ	
011 片面	50mm × 20m	
SBW 両面	50mm × 20m	

透水シートのつなぎ、サッシまわりに、
断熱材のつなぎに、外断熱工法によく使われています。

パイオランクロス

～発砲両面テープ～
～ボード用～



パイオランクロス 発砲両面テープ

品番	サイズ	
HP-30-D	1.0ミリ × 20mm × 10m	

シックハウス症候群配慮版
粗面や曲面にも優れた接着力

バックアップ材

～ミナフォーム マルマル～



バックアップ材

品番	サイズ		品番	サイズ	
φ 6	250m		φ 20	60m	
φ 8	200m		φ 25	2m	
φ 10	250m		φ 30	2m	
φ 13	150m		φ 35	2m	
φ 15	100m		φ 40	2m	
φ 18	80m		φ 50	2m	

マスキングテープ

～シーリングテープ～
～建築塗装用テープ～



シーリングテープ(青)

品番	サイズ		
655	15ミリ × 18m		
	18ミリ × 18m		
	20ミリ × 18m		
	24ミリ × 18m		
	30ミリ × 18m		

建築塗装用テープ(白)

653	18ミリ × 18m		
	20ミリ × 18m		
	24ミリ × 18m		
	30ミリ × 18m		

その他1(テープ類他)

テープ類 その他

養生テープ



養生テープ

メーカー名	製品名	品番	サイズ		色	
寺岡製作所	Pカットテープ	4140	50ミリ	25m	若葉	
		4141				
		4100				
光洋化学	パイオランテープ	YG	50ミリ	25m	グリーン	
	カットエーステープ	FB	50ミリ	25m	ブルー	
積水化学	マスキライトテープ	730	50ミリ	25m	緑	
古藤工業	ポリクロステープ	815WH	50ミリ	25m	白	

※その他、サイズ・色によっては、お取り寄せ、又は別注生産が可能な場合があります。

布テープ



布テープ

メーカー名	製品名	品番	サイズ		色	
寺岡製作所	布テープ	1532	50ミリ	25m	クリーム	
スリオンテック	布テープ	3437	50ミリ	25m	白	
スリオンテック	布テープ	3437	100ミリ	25m	白	

※その他、サイズ・色によっては、お取り寄せ、又は別注生産が可能な場合があります。

その他テープ




その他テープ

メーカー名	製品名	品番	サイズ		色	
寺岡製作所	布両面テープ	711	25ミリ	25m		
寺岡製作所	布両面テープ	711	50ミリ	25m		
スリオンテック	プチル両面テープ	5938	50ミリ	20m		
古藤工業	アルミテープ		50ミリ	50m	無光沢	

※その他、サイズ・色によっては、お取り寄せ、又は別注生産が可能な場合があります。

ストレッチフィルム

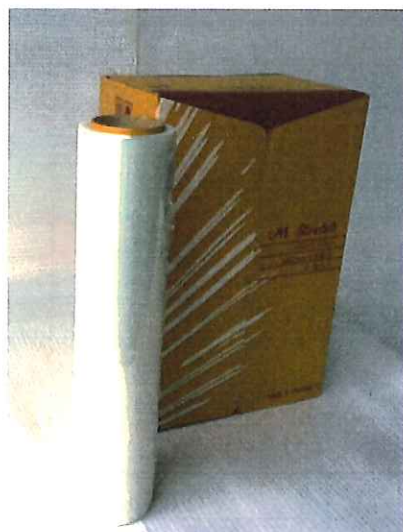

サイズ	
W500ミリ × 300m	

プチプチシート



メーカー名	サイズ	
関西和泉	1.2m × 42m	

その他2(金物類)

金物類

大頭釘




頭が平盤で大きいため、座金の必要もなく、植生マット、防草シート、芝、養生シート、木毛セメント板、ルーフィング等の固定施工にご使用下さい。

サイズ	
頭部 $\phi 15\text{mm}$ 太さ $\phi 5\text{mm}$ 全長 150mm	

ワンタッチ差筋アンカー 国産品



■使用方法

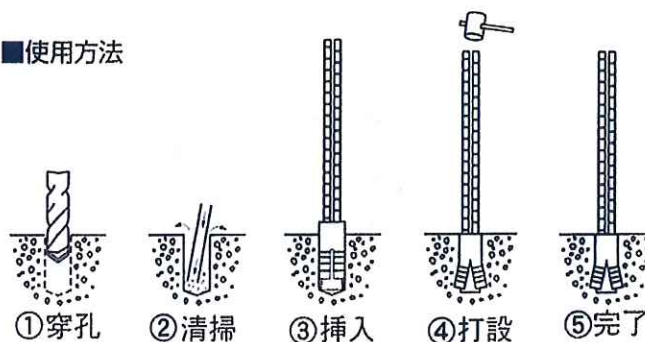

間仕切り用差筋、土間スラブ、建築かさあげ工事等に。

D10×450

サイズ	
下穴穿孔径 $\phi 14.5\text{mm}$ 穿孔長45mm	

なまし番線 国産品



在庫品は#10・#12ですが、その他のサイズに関しても取り寄せ可能です。ぜひ、お問い合わせ下さい。

建築、土木、造園等の各種工事、
その他、あらゆる用途に。

呼び	線径	1巻重量
#8	$\phi 4.0\text{mm}$	25kg巻
#10	$\phi 3.2\text{mm}$	25kg巻
#12	$\phi 2.6\text{mm}$	25kg巻
#14	$\phi 2.0\text{mm}$	25kg巻

※なまし番線の性質上、表面の一部に錆が浮いている場合があります。予めご了承下さい。

加工番線 国産品



仮設工事、その他の用途に。

#10x700

サイズ	入数
$\phi 3.1 \times 700\text{mm}$	200本(16kg)

#10x750

サイズ	入数
$\phi 3.1 \times 750\text{mm}$	200本(17kg)

※表示の長さは折り曲げ加工された全長です。

※その他のサイズに関してもお問い合わせ下さい。

パイプ類

単管パイプ



材質STK500Φ48.6 x 2.4mm(重量1mあたり2.73kg)

JISG3444規格品長さは1mより50cm刻みで6mまで。

ピン加工の有無のご指定を下さい。

別注長さも承ります(最長6mまで)

お取り寄せ商品に付き、納期はご相談のうえ。

その他、クランプ類、単管ジョイント、固定ベース等も取り寄せ可能です。




※足場施工もご相談下さい。

パイプサポート(仮設工業会認定品)

～補助サポート

※スラブ、梁などの型枠を支える支柱です。

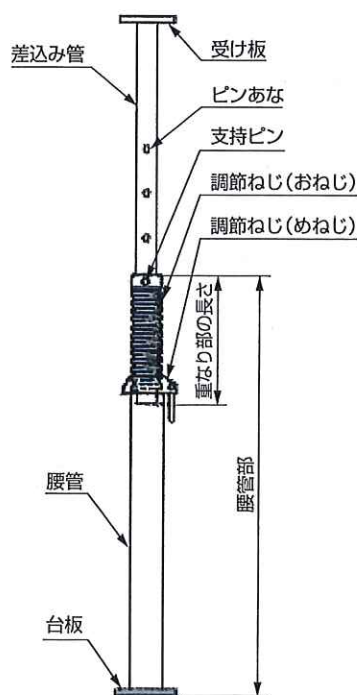

パイプサポート

タイプ	使用寸法	重さ
9尺	2600mm～3940mm	15kg
7尺	2100mm～3350mm	13kg
6尺	1800mm～3040mm	12kg
5尺	1500mm～2590mm	11kg
4尺	1200mm～1995mm	10kg
3尺	900mm～1415mm	8kg
2尺	600～ 940mm	7kg
1.5尺	450mm～620mm	5kg
1尺	300mm～445mm	4kg

補助サポート


タイプ	使用寸法	重さ
5尺	1500mm	6kg
4尺	1200mm	5kg
3尺	900mm	4kg

※お取り寄せ商品に付き、納期はご相談のうえ。

垂直完全スリット EWR-Aタイプ(耐火)

- 2時間耐火加熱試験合格 (ISO 規格)
- 遮音性能 Dr-55 (壁厚180において)

- 都市再生機構判定基準合格
- 評価書取得 (品質適合証第 CCT0028-1号)

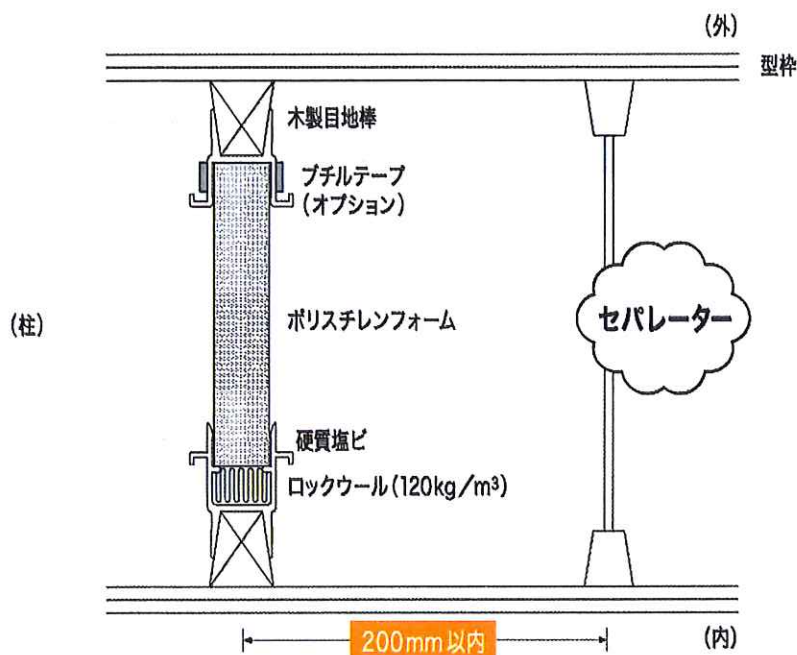

規 格	
スリット厚	25mm/30mm/35mm
	40mm (2000Lのみ)
定 尺	2000L / 2250L

使用可能木製目地棒サイズ


EWR-25・30・35		EWR-40
25×20×20	25×25×20	30×25×25

オプション

※目地棒は強度を考え必ず木製目地棒をご使用下さい。(現場調達)
 ※ブチルテープ付(別途料金)の場合は離れ紙をはがして下さい。
 ※ロックウール(耐火材)は内部側に設置下さい。

- 二次防水・再生ブチルテープ(両面付) 3×15 or 2×15 or 1×15
- 鉄筋穴加工(φ13~φ18mm) (@200~@400) 通常はD10@400程度

施工手順




※目地棒は現場調達です

1. 木製目地棒を必ず使用。
 ※木製目地棒は、型枠に丸釘(N45以上)にて150~200mmピッチ以内で打ち付けて下さい。

【注意!!】


※釘の間隔が200mmを超えるとコンクリート打設時に型枠から木製目地棒が外れてしまう危険性があります。



2. はらみ防止の為、セパレーターはスリット本体から200mm以内の位置で下から200mmに1カ所、そこから400mmピッチ以内で取り付ける

【注意!!】

※セパレーターがスリット材から200mm以内に取り付けていない場合、コンクリート打設時に型枠が膨らんでスリット材が外れてしまい正しく施工が出来ない場合があります。尚、腰壁等の側圧が大きいと思われる箇所はセパレーターの間隔を狭めて下さい。




※ブチルテープ付の場合は必ず離れ紙をはがして下さい。

3. 返し型枠に木製目地棒をセットする。

4. スリットをジョイントする場合、長さが短い方を天井側にして、木目地棒を最低100mmずらして施工して下さい。
 ※補強金具使用の場合はここで取り付けて下さい。

【注意!!】

※ブチルテープの離れ紙のはがし忘れにご注意下さい。
 ※ブチルテープはオプション(別途料金)です。




5. 型枠をしっかりとセパレーターで締め付けて下さい。

【注意!!】

※コンクリートの打設は、片押しにならないようにゆっくり均等に(1m程度)打設して下さい。
 又、パイプレーターが直接スリット材に当たらないように注意して下さい。

壁厚がW200以上の場合は補強金具をご使用下さい。

補強金具 スリットパット

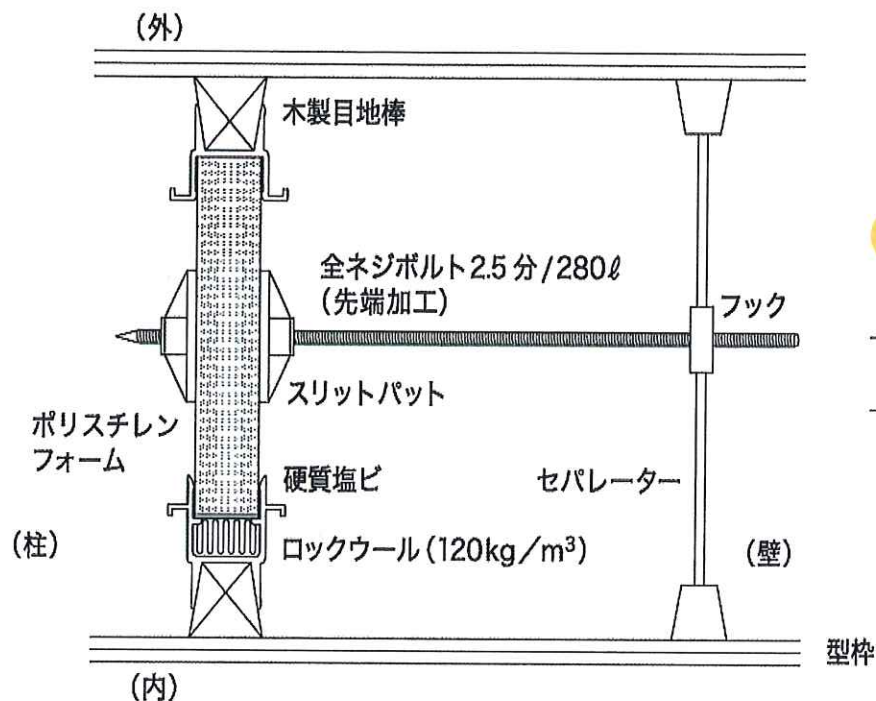

S サイズ (50φ)

L サイズ (80φ)


取付補強金具:スリットパット

L-2000 (1本当たり4個以上)


L-2250 (1本当たり5個以上)

※両側使用時


施工手順

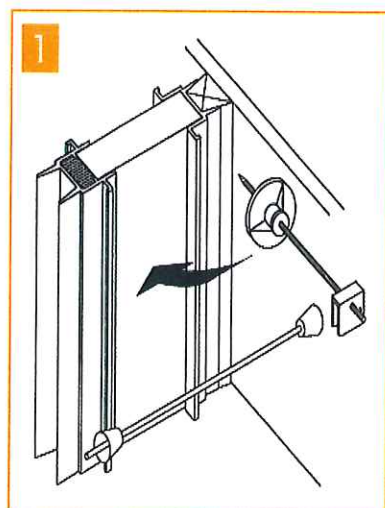

1. スリットパットをスリットに刺し込む。

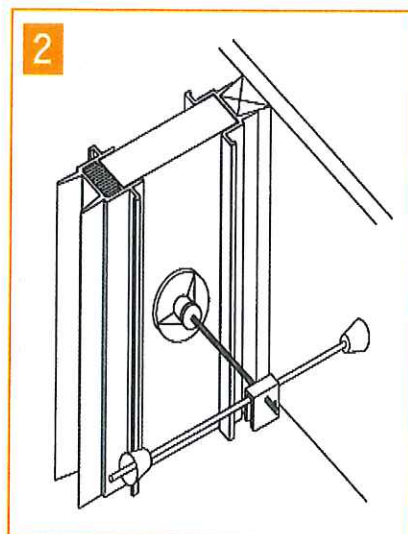

2. フックをセパレーターに引っ掛けて補強完了です。

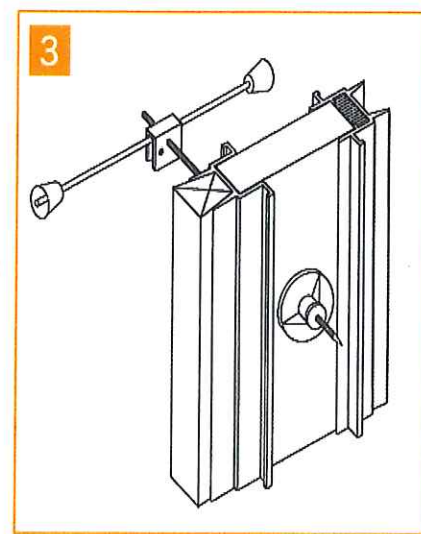


3. 裏側のポリスチレンフォームから突き出した全ネジボルトをスリットパットで締め付けますとより強力固定されます。


水平スリット FRソフト

- 2時間耐火加熱試験合格 (ISO 規格)
- 都市再生機構判定基準合格
- 遮音性能 Dr-55 (壁厚180において)
- 評価書取得 (品質適合証第 CCT0028-1号)


■ FRソフトKタイプ

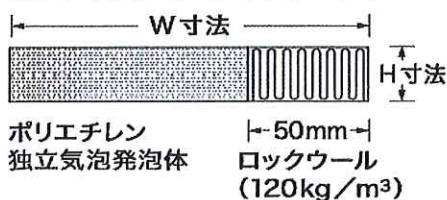

■ FRソフトYタイプ

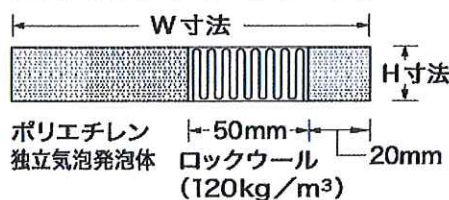

■ FRソフトCタイプ

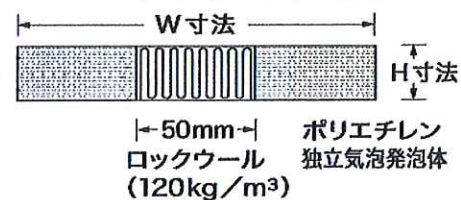

規 格

H寸法 15・20・25・30・35・40
※ 表記以外の場合はご相談下さい。
※ 40mm 以上の場合は通常より納期がかかります。

W寸法 W80～W500
※ 表記以外の場合はご相談下さい。

定 尺 2000L

注意 !!

- ※ EWR-AタイプではKタイプで試験を行っております。
- ※ ロックウールは垂直スリットと連続するように設置して下さい。

オプション

■ 防水

片側プチルテープ付きタイプ (S/B)



上下プチルテープ付きタイプ (W/B)



■ 斜めカット (45°にカットが可能です)



※ H寸法20mm以上 製作可

POINT !!

- ※ プチルテープは(3×15)、(2×15)、(1×15)、があります。御指示下さい。

水平スリットの収まり例

A




片側目地

B



両側目地


C



外部

※ 部は、かぶりの厚さが少ない為、クラックの発生等の恐れがあります。

D




外部(段差タイプ)

E



外部(斜めカットタイプ)


F




部分スリット

妻壁用水平段差止水スリット レベルシャトル

■ レベルシャトル 25

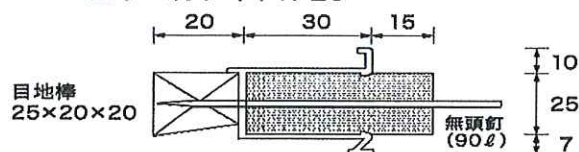


■ レベルシャトル 20



※ 無頭釘は約200mmピッチで打ち付けてあります。

※ レベルシャトルと組合せて使用する水平スリットはW寸法を壁厚より50mm引いてご注文下さい。

■ 収まり例

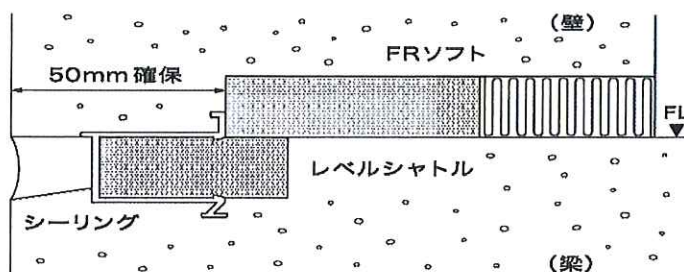

※ 梁の欠損になる場合があるので確認の上
ご使用下さい。

施工手順

定尺：2000mm

1

外型枠にレベルシャトルを墨に合わせて、セットしてある無頭釘を完全にスリットに入るまで打ち付けて固定して下さい。
※ 釘が中に入りきらないと抜きにくくなります。

2

コンクリートを打設し、天端レベルを合わせます。
※ バイブレーターが当たらない様にご注意下さい。

3

水平スリットを設置します。

4

壁のコンクリートを打設。外部は必ずシーリングして下さい。

副資材


■ 振れ止め防錆鉄筋



全メッキ仕様

径	長さ	出荷単位
D-10	L-550	50本/梱包
D-10	L-700	30本/梱包
D-13	L-700	25本/梱包



■ 鉄筋養生カバー



材質：発泡ポリエチレン 定尺：2000L

種別	内径	外形	1ケース入り数
D-10用	13mm	28mm	110本
D-13用	16mm	31mm	100本
D-16用	18mm	38mm	70本

■ 壁筋キャップ




規格	材質	色	出荷単位
D-10/13兼用	ポリエチレン	黄色	300ヶ/袋

〈用途〉 壁配筋よりスリット材を保護し腐食を軽減させる。

MAXウェブレン

MAXウェブレン万能システムの特徴

1. 高品質により安定化
MAXウェブレンの環状鉄筋は一筆書き加工により形成されており溶接継手がない為より優れた品質の向上を計りました。
2. せん断終局強度低減係数 $\alpha = 1.0$
普通強度あばら筋・高強度あばら筋ともに $\alpha = 1.0$ を取得
3. コンクリート強度とあばら筋の組み合わせ
普通及び高強度コンクリート(21~80N/mm²)と普通強度あばら筋(295~390 N/mm²)及び高強度あばら筋(685~1275N/mm²)の組み合わせで優れた補強効果を発揮致します。
4. 補強孔径の判別を考慮
スリーブ受けの枝鉄筋を五色のキャップで色分けしました。
また、このキャップによりスリーブ受け枝鉄筋の腐食も防止することが出来ます。
5. RC規準及びJASS5の設計かぶり厚に対応
MAXウェブレンのスリーブ受け枝鉄筋は鉄筋コンクリート構造計算規準及び建築工事標準仕様書(JASS5)の設計かぶり厚に対応しております。
6. 施工難点を未然に防止
SS固定筋・J筋を使用することにより施工難点を未然に防止するとともにMAXウェブレン及びスリーブを容易にかつ確実に強固に取り付けることが出来ます。

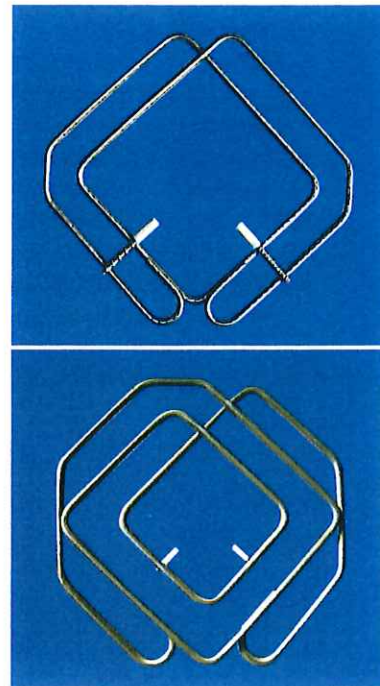

MAXウェブレンの設計指針

項 目		適 用 範 囲
開孔径(H)		梁せいの1/3以下(多角形の場合は外接する円形)
開口中心間距離(L)		開孔径の3倍以上とする。開孔径が異なる場合には、平均の3倍以上とする。
柱際からの開孔中心までの距離(L')		柱面から梁せい以上離すこととする。
梁が交差する場合の梁面から開孔中心までの距離		開孔補強筋が直交する梁の配筋と干渉しない範囲で開孔を設けることができる。
孔の上下方向位置		梁せいの中心付近とする。
コンクリート設計基準強度(Fc)		21～80N/mm ²
使用する鉄筋	主筋	SD295A・SD295B・SD345・SD390・SD490・SD590・SD685
	あばら筋	SD295A・SD295B・SD345・SD390・685N/mm ² 級鋼・785N/mm ² 級鋼・1275N/mm ² 級鋼
	MAXウェブレン	環状鉄筋:ストロングフープ用棒鋼(MSRB-0005)KSS785 枝鉄筋:異形棒鋼(JISG3112)SD295A
せん断終局強度算定式		$Q_{Hu}=\alpha \left\{ \frac{0.053 \cdot P_t^{0.23} \cdot (F_c+18)}{M/(Q \cdot d)+0.12} \left(1-\frac{1.61 \cdot H}{D}\right)+0.85 \sqrt{w P_{w0} \cdot w \sigma_y+s P_{w0} \cdot s \sigma_y} \right\} b \cdot j$ α : 終局強度低減係数($\alpha=1.0$) $w \sigma_y, s \sigma_y \leq 25 \cdot F_c$

へりあきの最小寸法

梁せい 450mm ≤ D < 700mm	へりあき 175mm
梁せい 700mm ≤ D < 900mm	へりあき 200mm
梁せい 900mm ≤ D	へりあき 250mm

▨ : 柱面から梁せい以上離す。

○ : 大梁、小梁とも開孔補強筋が直交する梁の配筋に干渉しない範囲で開孔可。

貫通孔の許容位置

MAXウエブレン 施工要領

A)SS固定筋(スリーブ及びスターラップ固定筋)を用いたMAXウエブレンの施工順序

- ①開孔位置の芯出しを行う。
- ②孔際スターラップをスリーブとの設計かぶり厚を確保できる位置に配筋する。
- ③スリーブの中心(ボイドの場合)または最下部の位置(塩ビ等の場合)をスターラップにマーキングを行う。
- ④SS固定筋をマーキングの位置にハンマーで軽く叩きセットする。(写真1参照)
- ⑤SS固定筋を両側2箇所、結束線で固定する。(写真2参照)
- ⑥SS固定筋にスリーブを乗せMAXウエブレンの枝鉄筋を上側にスターラップに結束する。(写真3参照)

B)MAXウエブレンの取り付け方向

MAXウエブレンはスターラップに対し環状鉄筋が45°になるように取り付ける。

C)MAXウエブレンを3枚以上施工する場合

中子筋もしくはJ筋(MAXウエブレン多数枚ジョイント金具)を用い施工を行う。

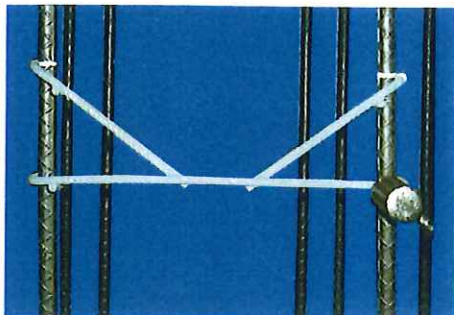


写真1

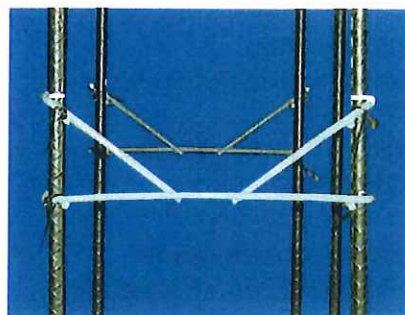


写真2


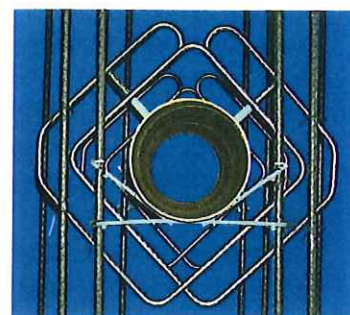


写真3

■SS固定筋(スリーブ及びスターラップ固定筋)の特徴

- ①孔際スターラップを設計通りのかぶり厚さに垂直に強固に固定配筋できる。
 - ②スリーブの芯出しが容易で、スリーブを確実に強固に固定できる。
 - ③SS固定筋は錆止め塗装を施しておりますのでスターラップの外側に取り付けられます。
- (a)スリーブ径により色別(ウエブレン孔径別キャップと同色)(b)荷重がかかると4本の鉄筋がスターラップに自動的にロックします


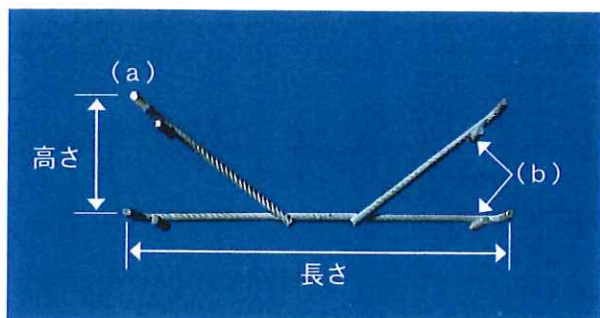


寸法重量表					
呼称径	ボイド外径	長さ(mm)	高さ(mm)	重量(kg)	色
100	106	218	56	0.154	黄
125	132	246	69	0.172	青
150	158	272	82	0.190	白
175	183	297	94.5	0.208	赤
200	209	321	107.5	0.225	黒
225	-	348	120.5	0.243	黄
250	260	372	133	0.260	青
275	-	399	146	0.279	白
300	312	424	159	0.296	赤
325	-	450	172	0.314	黒
350	364	476	185	0.332	黄

※SS固定筋のかぶり厚はボイド使用時に40mm確保できるよう製作されております。

■J筋(MAXウエブレン多数枚ジョイント金具)施工要領及び特徴


- ①軽量コンパクトでMAXウエブレンの両サイド2箇所にハンマーで軽く叩き込むだけでMAXウエブレンを複数枚確実に強固に接続できます。
- ②外れ防止の為、結束線にて4ヶ所結束を行う

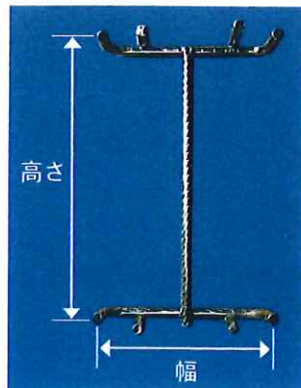

3~4枚の使用例(2枚連結)



5~6枚の使用例(3枚連結)



5枚使用例

※間隔	寸法重量表		
	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
75	97	150	0.145
100	122	150	0.158
125	147	150	0.170

※間隔はMAXウエブレン連結時の距離(間隔は指定の長さでも製作を承ります。)

梁貫通孔せん断補強筋


MAXウエブレンの仕様

●使用材料/環状鉄筋:ストロングフープ用棒鋼(MSRB-0005)KSS785
枝鉄筋:異形棒鋼(JISG3112)SD295A
※端部フックが枝鉄筋に干渉する場合、枝鉄筋は端部フック背面になります。


MAXウエブレン 2重環状体			MAXウエブレン 3重環状体		
環状鉄筋	S6・S8	S10・S13・S16	環状鉄筋	S16	
枝鉄筋	D6		枝鉄筋	D10	

一般的設計仕様書例


■ 孔あばら筋 1組

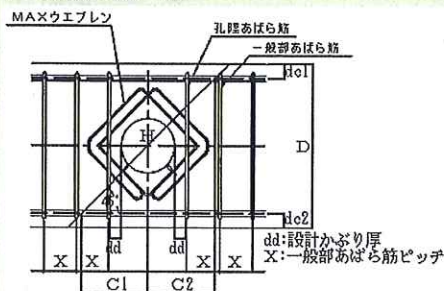

■ 孔あばら筋 2組

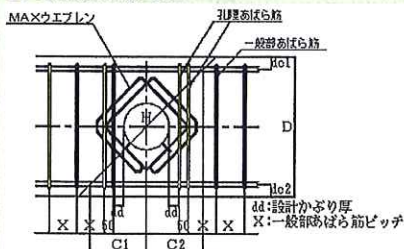

■ 孔あばら筋 3組

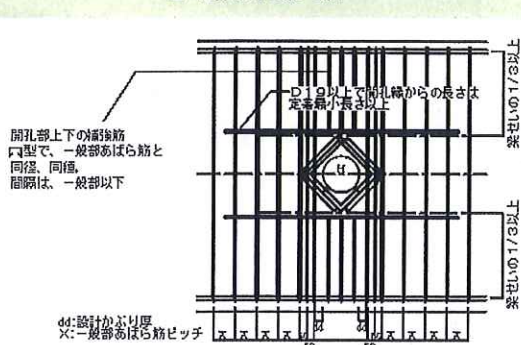

1. 孔あばら筋組数

孔あばら筋は、原則として一般部あばら筋と同種、同径、同本数とし、開孔部の両側に1組以上配筋する。

2. 開孔部上下の補強

開孔径が400mm以上かつ梁主筋とMAXウエブレンの環状鉄筋の最外位置との間隔が梁せいの1/3以上となる場合は、開孔補強計算により求められた補強筋の他、開孔部上下位置に主筋を拘束する配筋を行う。尚、この補強が必要となる条件は(財)日本建築センターの評定時に指導された最低基準であり、梁の状態によっては補強が必要となる場合がある。従って開孔部上下の補強については設計担当者と協議検討のうえ決定する。

MAXウエブレン 寸法・重量表No1

d40型(かぶり厚40mm仕様 単位mm)

呼び径	開孔径	適用孔径	S6-2R	S8-2R	S10-2R	S13-2R	S16-2R	S16-3R
100	108 φ	86 ~ 108	内環	193	195	197	200	203
			中環					203
			外環	265	275	297	330	363
			縦外形	307	310	322	339	356
			横外形	333	339	358	386	414
			重量 kg	0.49	0.78	1.22	2.24	3.69
125	132 φ	112 ~ 132	内環	219	220	222	225	228
			中環					388
			外環	291	300	322	355	388
			縦外形	344	345	357	374	391
			横外形	369	375	393	421	449
			重量 kg	0.55	0.85	1.33	2.44	4.00
150	158 φ	138 ~ 158	内環	245	246	248	251	254
			中環					414
			外環	317	326	348	381	414
			縦外形	381	382	394	411	428
			横外形	406	411	430	458	486
			重量 kg	0.60	0.93	1.45	2.65	4.33
175	183 φ	163 ~ 183	内環	270	271	273	276	279
			中環					439
			外環	342	351	373	406	439
			縦外形	418	418	429	446	463
			横外形	441	447	465	493	521
			重量 kg	0.65	1.01	1.58	2.85	4.64
200	209 φ	189 ~ 209	内環	296	297	299	302	305
			中環					465
			外環	368	377	399	432	465
			縦外形	453	454	466	483	500
			横外形	478	483	502	530	558
			重量 kg	0.70	1.09	1.68	3.08	4.96
225	235 φ	215 ~ 235	内環	322	323	325	328	331
			中環					491
			外環	394	403	425	458	491
			縦外形	490	491	503	520	537
			横外形	515	520	539	567	595
			重量 kg	0.75	1.17	1.79	3.26	5.29

※表中の適用孔径は目安とし紙ボイド使用時に40mmのかぶり厚となります。
尚、実管スリーブ等使用の際は外径を確認の上、お問い合わせ下さい。

※枝鉄筋の寸法は内環の内面よりキャップ先端まで40mm

呼び径	開孔径	適用孔径	S8-2R	S10-2R	S13-2R	S16-2R	S16-3R
250	260 φ	240 ~ 260	内環	348	350	353	356
			中環				516
			外環	428	450	483	516
			縦外形	526	538	555	572
			横外形	558	574	602	630
			重量 kg	1.25	1.91	3.46	5.60
275	286 φ	266 ~ 286	内環	374	376	379	382
			中環				542
			外環	454	476	509	542
			縦外形	563	575	592	609
			横外形	592	611	639	667
			重量 kg	1.33	2.02	3.67	5.92
300	312 φ	292 ~ 312	内環	400	402	405	408
			中環				568
			外環	480	502	535	568
			縦外形	600	611	629	646
			横外形	629	648	676	704
			重量 kg	1.41	2.14	3.88	6.25
325	338 φ	318 ~ 338	内環	426	428	431	434
			中環				594
			外環	506	528	561	594
			縦外形	637	648	665	682
			横外形	668	685	713	741
			重量 kg	1.49	2.25	4.08	6.57
350	370 φ	344 ~ 370	内環	458	460	463	466
			中環				626
			外環	538	560	593	626
			縦外形	682	693	711	728
			横外形	711	730	758	786
			重量 kg	1.59	2.40	4.34	6.97

※孔径判別・腐食防止用キャップをスリーブ受けの枝鉄筋2箇所に装着して
おります。(下表参照)

孔径別キャップ色分け表

黄	100φ、225φ、350φ、600φ	黒	200φ、325φ、550φ
青	125φ、250φ、400φ、650φ	※緑	S8-2R・S13-2Rは、
白	150φ、275φ、450φ、700φ		各孔径の枝鉄筋1箇所に装着
赤	175φ、300φ、500φ、750φ		

MAXウェブレ 寸法・重量表NO.2

●使用材料/環状鉄筋:ストロングフープ用棒鋼(MSRB-0005)KSS785
枝鉄筋:異形棒鋼(JISG3112)SD295A

日本建築センター評定取得製品
評定番号:BCJ評定-RC0097-04

呼び径	開孔径	適用孔径		S6-2R	S8-2R	S10-2R	S13-2R	S16-2R	S16-3R
100	106 φ	86 ~ 106	内環	213	215	217	220	223	223
			中環						383
			外環	285	295	317	350	383	543
			縦外形	335	338	350	367	384	532
			横外形	361	367	388	414	442	541
			重量 kg	0.54	0.84	1.32	2.42	3.95	6.92
125	132 φ	112 ~ 132	内環	239	240	242	245	248	248
			中環						408
			外環	311	320	342	375	408	568
			縦外形	372	374	385	402	419	567
			横外形	398	403	422	450	478	576
			重量 kg	0.59	0.92	1.43	2.61	4.26	7.39
150	158 φ	138 ~ 158	内環	265	266	268	271	274	274
			中環						434
			外環	337	346	368	401	434	594
			縦外形	409	411	422	439	456	604
			横外形	434	440	458	486	514	613
			重量 kg	0.64	1.00	1.55	2.82	4.59	7.88
175	183 φ	163 ~ 183	内環	290	291	293	296	299	299
			中環						459
			外環	362	371	393	426	459	619
			縦外形	444	446	457	474	492	639
			横外形	470	475	494	522	550	648
			重量 kg	0.69	1.08	1.66	3.02	4.90	8.34
200	209 φ	189 ~ 209	内環	316	317	319	322	325	325
			中環						485
			外環	388	397	419	452	485	645
			縦外形	481	483	494	511	528	676
			横外形	506	512	530	558	586	685
			重量 kg	0.74	1.16	1.78	3.23	5.22	8.83
225	235 φ	215 ~ 235	内環	342	343	345	348	351	351
			中環						511
			外環	414	423	445	478	511	671
			縦外形	518	519	531	548	565	713
			横外形	543	549	567	595	623	722
			重量 kg	0.80	1.24	1.89	3.43	5.55	9.32
250	260 φ	240 ~ 260	内環		368	370	373	376	376
			中環						536
			外環		448	470	503	536	696
			縦外形		555	566	583	600	748
			横外形		584	603	631	659	757
			重量 kg		1.32	2.01	3.63	5.86	9.79
275	286 φ	266 ~ 286	内環		394	396	399	402	402
			中環						562
			外環		474	496	529	562	722
			縦外形		592	603	620	637	785
			横外形		621	639	667	695	794
			重量 kg		1.40	2.12	3.84	6.18	10.27
300	312 φ	292 ~ 312	内環		420	422	425	428	428
			中環						588
			外環		500	522	555	588	748
			縦外形		628	640	657	674	822
			横外形		657	676	704	732	830
			重量 kg		1.48	2.24	4.05	6.51	10.76
325	338 φ	318 ~ 338	内環		446	448	451	454	454
			中環						614
			外環		526	548	581	614	774
			縦外形		665	676	694	711	859
			横外形		694	713	741	769	867
			重量 kg		1.56	2.36	4.25	6.83	11.25
350	370 φ	344 ~ 370	内環		478	480	483	486	486
			中環						646
			外環		558	580	613	646	806
			縦外形		710	722	739	756	904
			横外形		739	758	786	814	912
			重量 kg		1.66	2.50	4.51	7.23	11.84

呼び径	開孔径	適用孔径		S10-2R	S13-2R	S16-2R	S16-3R
400	420 φ	400 ~ 420	内環	530	533	536	536
			中環				696
			外環	630	663	696	856
			縦外形	792	810	827	975
			横外形	829	857	885	983
			重量 kg	2.72	4.91	7.86	12.78
450	470 φ	450 ~ 470	内環	580	583	586	586
			中環				746
			外環	680	713	746	906
			縦外形	863	880	897	1045
			横外形	900	928	956	1054
			重量 kg	2.95	5.30	8.48	13.72
500	524 φ	504 ~ 524	内環	634	637	640	640
			中環				800
			外環	734	767	800	960
			縦外形	940	957	974	1122
			横外形	978	1004	1032	1130
			重量 kg	3.19	5.73	9.15	14.73
550	582 φ	562 ~ 582	内環	682	685	688	688
			中環				848
			外環	792	825	858	1018
			縦外形	1022	1039	1056	1204
			横外形	1058	1086	1114	1212
			重量 kg	3.45	6.20	9.88	15.81
600	630 φ	610 ~ 630	内環	740	743	746	746
			中環				906
			外環	840	873	906	1066
			縦外形	1089	1107	1124	1272
			横外形	1126	1154	1182	1280
			重量 kg	3.66	6.58	10.48	16.71
650	682 φ	662 ~ 682	内環	792	795	798	798
			中環				958
			外環	892	925	958	1118
			縦外形	1163	1180	1197	1345
			横外形	1199	1227	1255	1354
			重量 kg	3.90	6.99	11.13	17.89
700	720 φ	690 ~ 720	内環	830	833	836	836
			中環				996
			外環	930	963	996	1156
			縦外形	1217	1234	1251	1399
			横外形	1253	1281	1309	1407
			重量 kg	4.07	7.29	11.60	18.40
750	750 φ	730 ~ 750	内環	860	863	866	866
			中環				1026
			外環	960	993	1026	1186
			縦外形	1259	1276	1293	1441
			横外形	1296	1324	1352	1450
			重量 kg	4.20	7.53	11.97	18.96

※表中の適用孔径は目安として紙ボイド使用時に50mmのかぶり厚となります。
尚、実管スリーブ等使用の際はスリーブの外径を確認の上、お問合せください。

※孔径判別・腐食防止用キャップをスリーブ受けの枝鉄筋2箇所に着用して
おります。(下表参照)

孔径別キャップ色分け表

- 黄 100φ、225φ、350φ、600φ
- 青 125φ、250φ、400φ、650φ
- 白 150φ、275φ、450φ、700φ
- 赤 175φ、300φ、500φ、750φ
- 黒 200φ、325φ、550φ

※緑 S8-2R・S13-2Rは、各孔径の枝鉄筋1箇所に装着

高性能・新次世代型断熱材



限界を越した断熱性能(熱伝導率 $0.022\text{W/m}\cdot\text{K}$)(23°C)

「ミラフォームΛ(ラムダ)」はJSPがこれまで培ったプラスチック発泡技術を駆使して開発した高性能・新次世代型断熱材です。

「ミラフォーム」に特殊技術を加えることで、今まで押出法ポリスチレンフォームでは限界とされていた断熱性能をさらにレベルアップすることに成功しました。

住宅の高性能化が推進される中、画期的断熱材として期待が寄せられています。

▶規格

厚さ(mm)	25・30・40・50・55
幅(mm)	910
長さ(mm)	1820
表面状態・色	カットボード・シルバー



数々の施工実績を有する

RC壁内断熱工法

(ミラフォーム/ミラフォームΛ)

RC造系の一般的な断熱工法として数多くの実績がある「打込工法」。専用の接着剤(J-ボンド)で躯体に直接貼り付ける「単体後貼り工法」。各種内装下地材と一体化した「ミラフォームパネル」を圧着貼りする「断熱内装パネル圧着工法(S1工法)」のいずれの工法でも対応可能です。




打込工法



単体後貼工法

断熱工法パターン

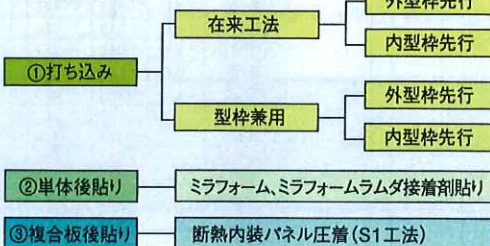

①、②、③の併用工法も可能です。

ミラフォームM1F/M2F/MKS/Λ(ラムダ)と各種建築材料とを接着加工した断熱・防露用複合版です。軽量で防露工事と内装工事が一度に出来ます。

ミラフォーム®パネル



S1工法

※アスベストについて

押出法ポリスチレンフォーム板(ミラフォーム)には、現在・過去とも原料としてアスベストは使用していません。ただし、過去に販売された押出法ポリスチレンフォーム板と珪酸カルシウム板の複合パネルに用いられたパネル珪酸カルシウム板にアスベストが含まれていた可能性がありますので、廃棄処理に当たっては、環境省HPに示されている「非飛散性アスベスト廃棄物の取り扱いに関する指針」に基づいて実施してください

都市再生機構に高く評価されている、後貼り施工に適した工法です

S1工法 ミラフォームパネル後貼工法

各種内装下地材と一体化した「ミラフォームパネル」を採用。PC板や躯体確認の必要なRC面等に最適な後貼り施工が行なえる「S1工法」。この工法は、都市再生機構をはじめ、官公庁にも防露仕様として採用され、高く評価されています。

クオリティの高い断熱・防露性能、省力化が特長。



TS工法 TSパネル打込工法(S1F工法)

ミラフォームと内装下地材および型枠機能を複合化した「TSパネル」を使用。一度の工事で断熱・内装下地・型枠工事が完了する、合理的な工法です。「TS工法」は、躯体から内装下地材まで密着しているの、室内空間が広く、かつ高度な断熱・防露設計を実現します。

防湿ポリフィルムをラミネート、
土間床断熱と防湿に有効な

ミラフォーム[®]DF

防湿性ポリフィルムの敷込みと断熱材施工が一回で済む“ミラフォームDF”。防湿ポリフィルムとミラフォームの特性を合わせ持ち、土間の断熱・防湿に効果的です。

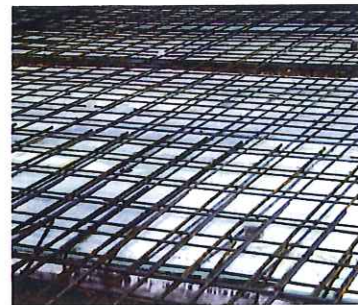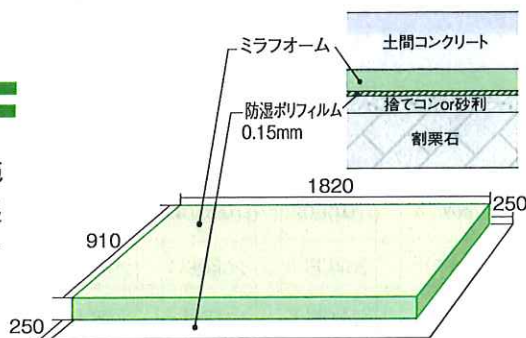

スラブ型枠兼用断熱ボード

ミラック[®]スラブライト

ミラックスラブライトはスラブ型枠兼用の断熱ボードです。コンクリートを打ち込んで支保工を外せば、そのまま断熱層として機能します。スラブ型枠が省略でき、軽量で扱いやすいので工期の短縮が図れます。

特殊補強層

スラブ型枠省略

高強度 特殊補強層複合により割れ、踏み抜きに強い!!
また、曲げ強度もアップします。

ミラフォームMKS

補強層

施工性のアップ
軽 量

解体後は支保工の取り出しだけ!ピットスラブにも最適です。

型枠用合板の1/5 約2kg/枚

軽量で取り扱いやすいので工期短縮が可能です。

低コスト
環境保全

工程の省力化によるコストダウンが可能です。

型枠用合板使用率カットで、森林資源の節約になります。

振れ止筋で補強する理想的な耐震スリット材

J-スリット

J-スリットは唯一、振れ止め筋で補強する理想的スリット材(特許出願済み)です。

都市再生機構(UR)の品質判定基準に合格し、従来製品の欠点を解消した抜群の施工精度を有しながら、簡単に施工することが可能です。

垂直スリットは力骨材(枠材)の水返し形状、水平スリットは段差型打ち継ぎ目地材との併用により止水処理も安心です。

2時間耐火試験(ISO834)合格

1.高品質製品の提供

- 都市再生機構(UR)の品質判定基準に合格
 - ・1時間耐火性能、水密(止水)性、スリット材に適した圧縮特性、セメントペースト耐浸透性を有する。
- 2時間耐火性能試験に合格(ISO 834-1に準拠)
- 遮音等級Dr-55相当(壁厚180mm)



一般性能

項目	条件	単位	M1F	MA	M2F	MKS	M2RS	ラムダ	測定法
			1種b	1種a	2種b	3種b		高性能グレード	
			カットボード	スキンボード	カットボード		スキンボード	カットボード	
熱伝導率	平均温度23℃	W/m・K	0.040以下	0.040以下	0.034以下	0.028以下	0.028以下	0.022以下	JIS A-9511
密度		kg/m³	20以上	20以上	25以上	25以上	25以上	25以上	
曲げ強さ	測定温度23℃	N/cm²	20以上	17以上	20以上	25以上	25以上	25以上	
圧縮強さ	測定温度23℃ (圧縮歪 10%)		16以上	10以上	18以上	20以上	20以上	10以上	
燃焼性	3秒以内に炎が消えて残じんがなく燃焼限界線を越えて燃焼しない	—	合格						
透湿係数	25mm厚50%RH	ng/m²・s・Pa	145以下	205以下	145以下	145以下	55以下	145以下	JIS A-9511 (アルコール法)
吸水量	測定温度23℃	g/100cm²	0.01以下						
線膨張係数	-30℃～+30℃	K ⁻¹ (cm/cm℃)	6～8×10 ⁻⁵						
比熱	測定温度4℃	KJ/kg・K(kcal/kg℃)	1.13(0.27)						ASTMC351
熱変形温度	—	℃	80						JSP法
用途	—	—	一般建築用	畜舎用	一般建築用	一般建築用	一般建築用	高性能用途	—

規格

品種	JIS規格		厚さ(mm)	巾×長さ(mm)
M1F	A9511 1種b	カットボード	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100	910×1820
MA	A9511 1種a	スキンボード	20	910×1820
M2F	A9511 2種b	カットボード	20, 25, 30, 40, 50, 75※, 100※	910×1820
MKS	A9511 3種b	カットボード	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75, 100	910×1820
M2RS	A9511 3種b	スキンボード	25, 30, 35, 40, 50	910×910, 910×1820
Λ(ラムダ)	高性能グレード	カットボード	25, 30, 40, 50, 55	910×1820

※販売地域限定及び受注生産品です。

● ミラフォームの耐薬品性

石油類				有機溶剤				酸・アルカリ			
ガソリン	×	グリース	○	トルエン	×	アセトン	×	水	◎	10%苛性ソーダ	◎
洗油	×	スピンドルオイル	△	ベンゼン	×	アルコール	◎	濃塩酸	○	25%アンモニア	◎

◎:安定
○:わずかに変形
△:膨潤
×:溶解

● 必要な熱抵抗値に対して、断熱材の厚さを求める場合


$$d: \text{厚さ(m)} = R: \text{熱抵抗値(m}^2 \cdot \text{K/W)} \times \lambda: \text{熱伝導率(W/m} \cdot \text{K)}$$


例) 次世代基準・木造充填・Ⅲ-V地区・壁=2.2m²・K/W
ミラフォームMKS熱伝導率0.028W/m・K
d=2.2×0.028=0.0616m → 製品規格より 65mm


● 使用する断熱材の熱抵抗値を求める場合


$$R: \text{熱抵抗値(m}^2 \cdot \text{K/W)} = \frac{d: \text{厚さ(m)}}{\lambda: \text{熱伝導率(W/m} \cdot \text{K)}}$$

例) ミラフォームM1F75を使用する場合 熱伝導率0.040W/m・K
R=0.075/0.04=1.875m²・K/W

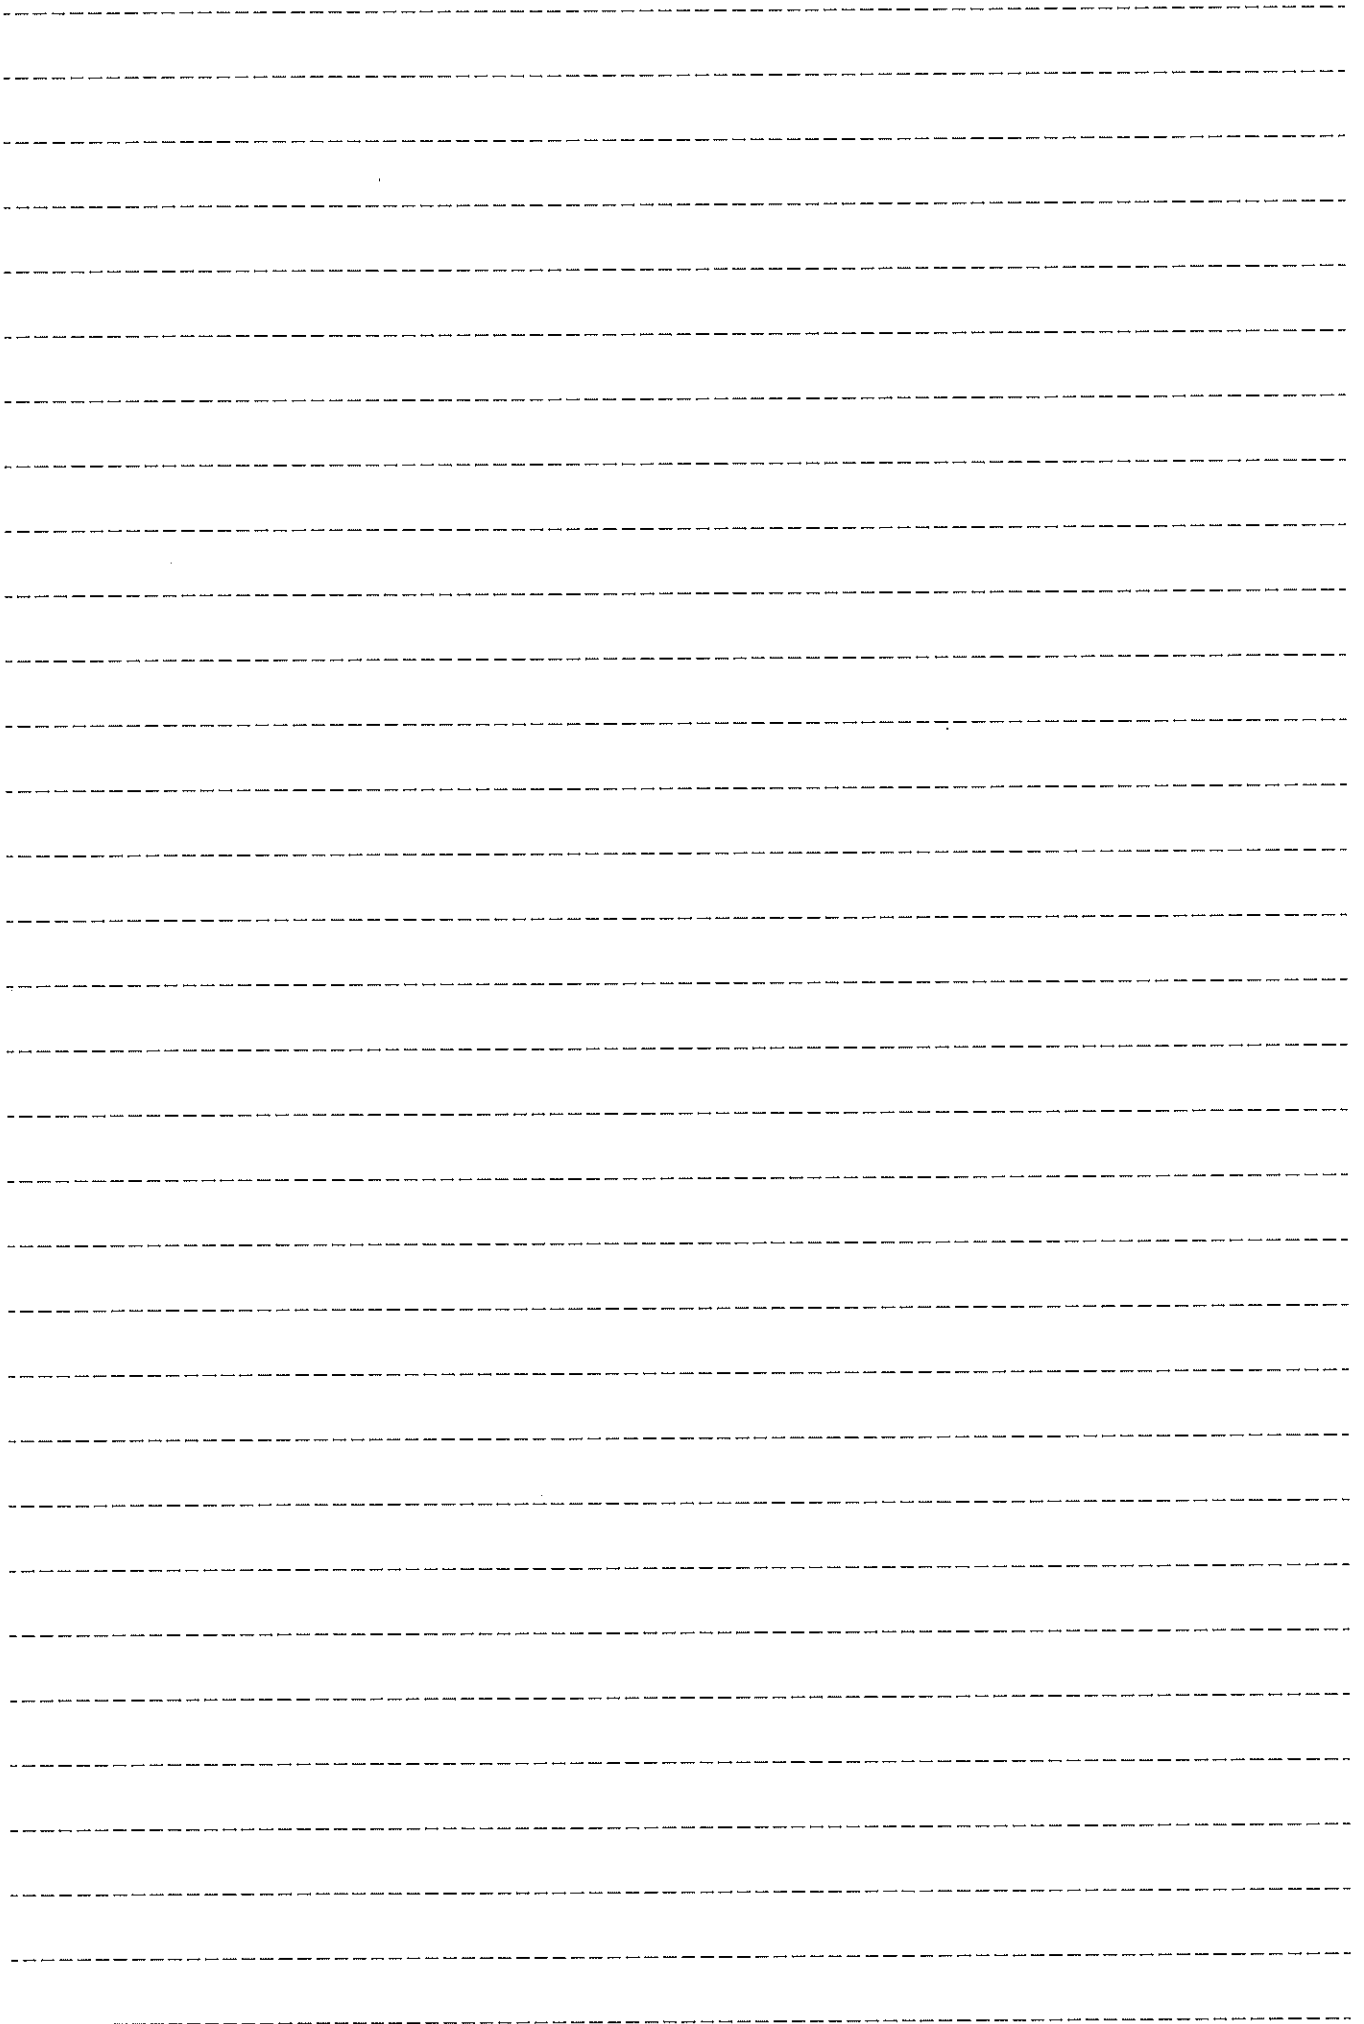

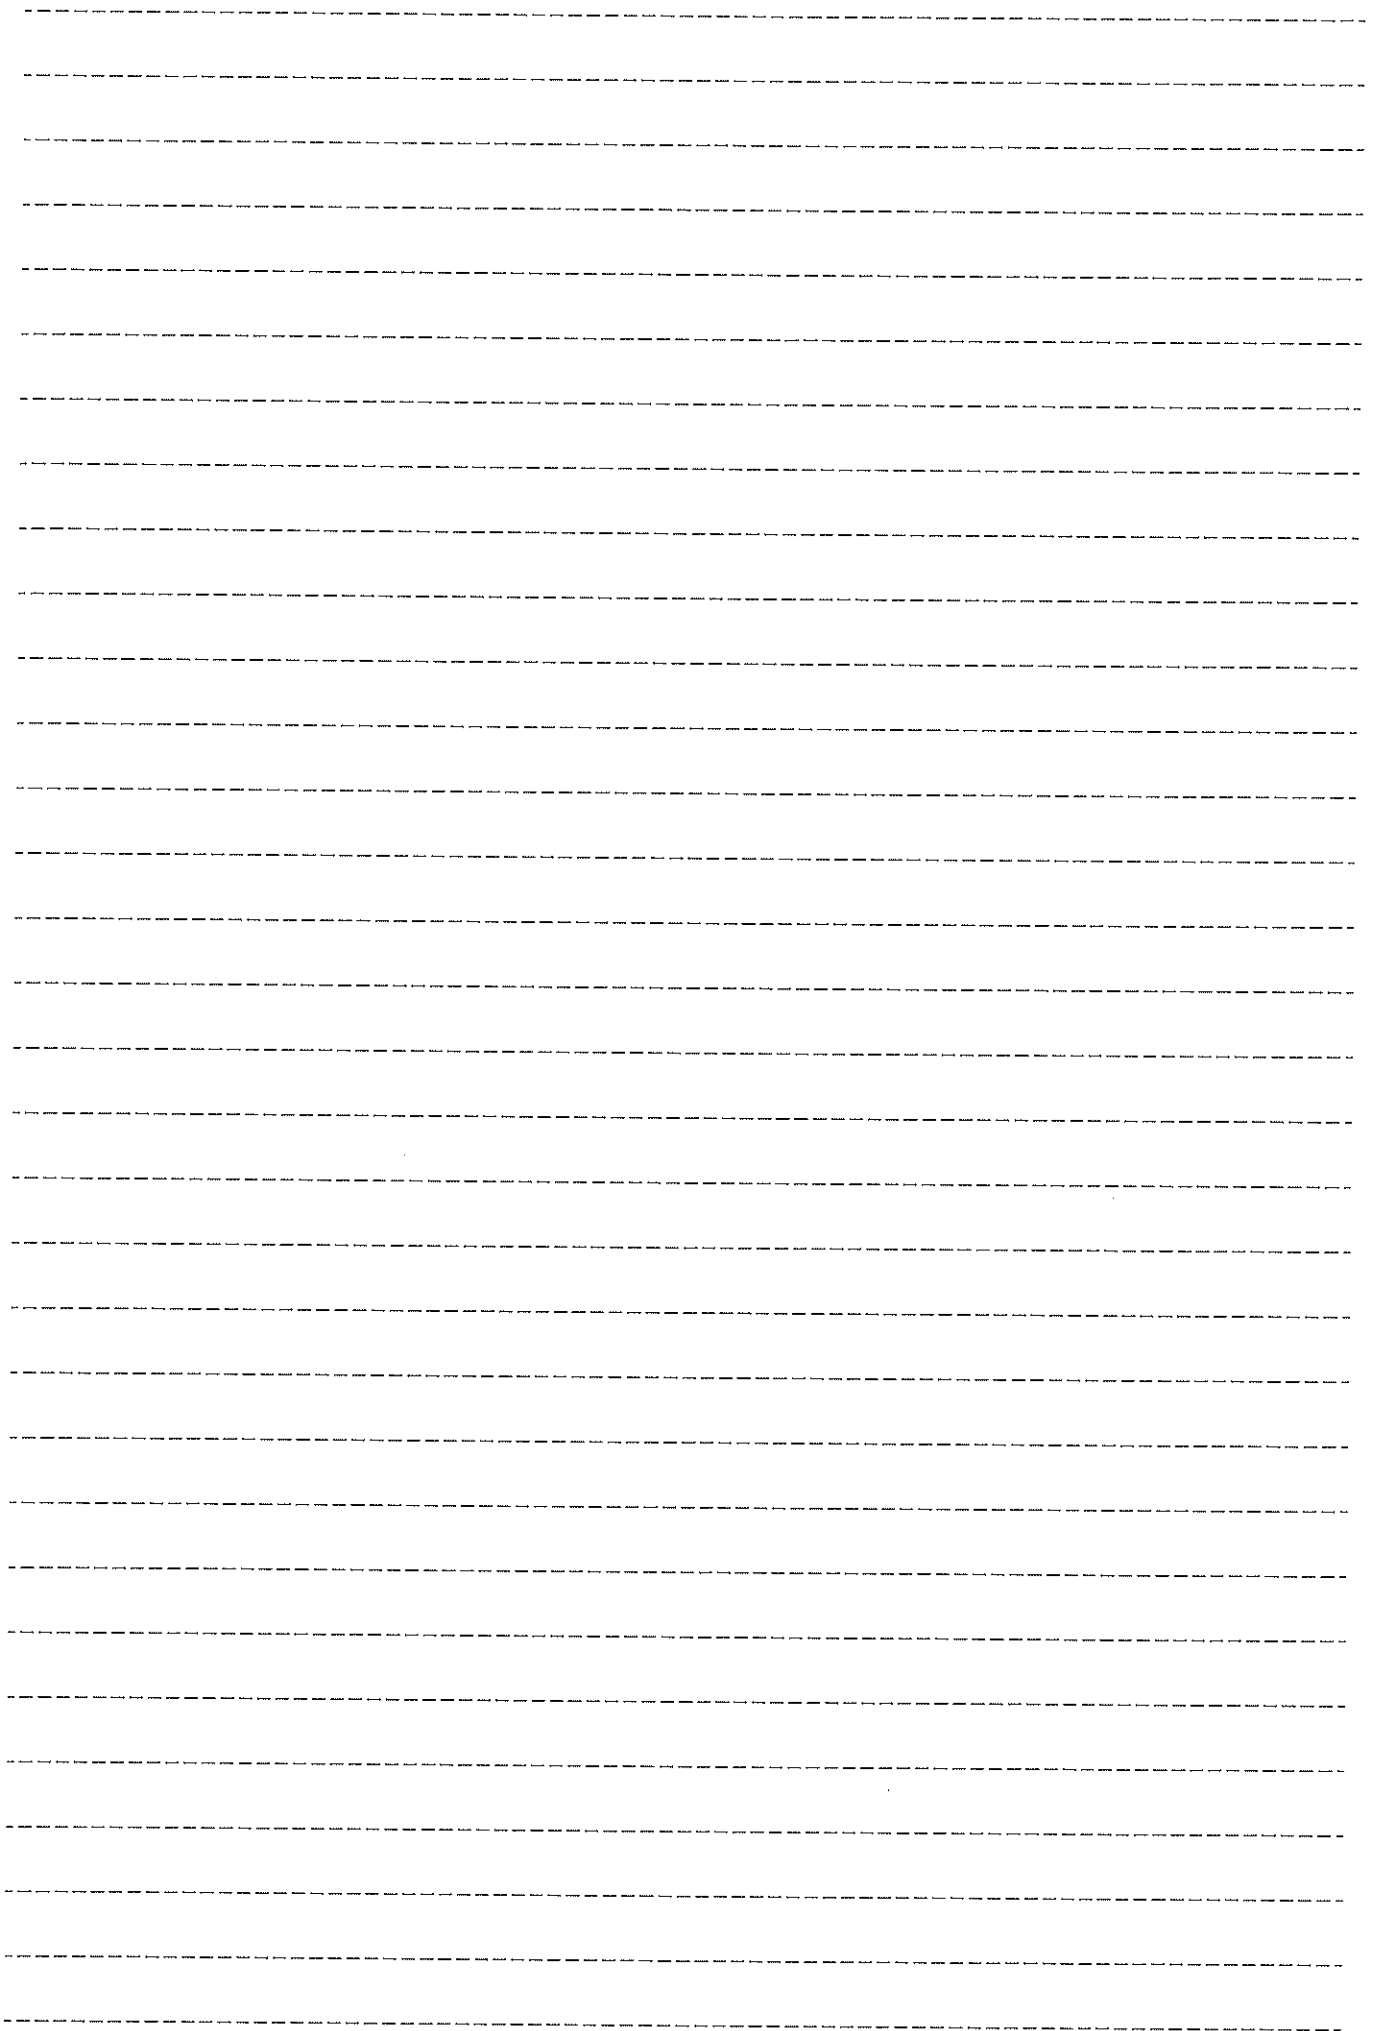

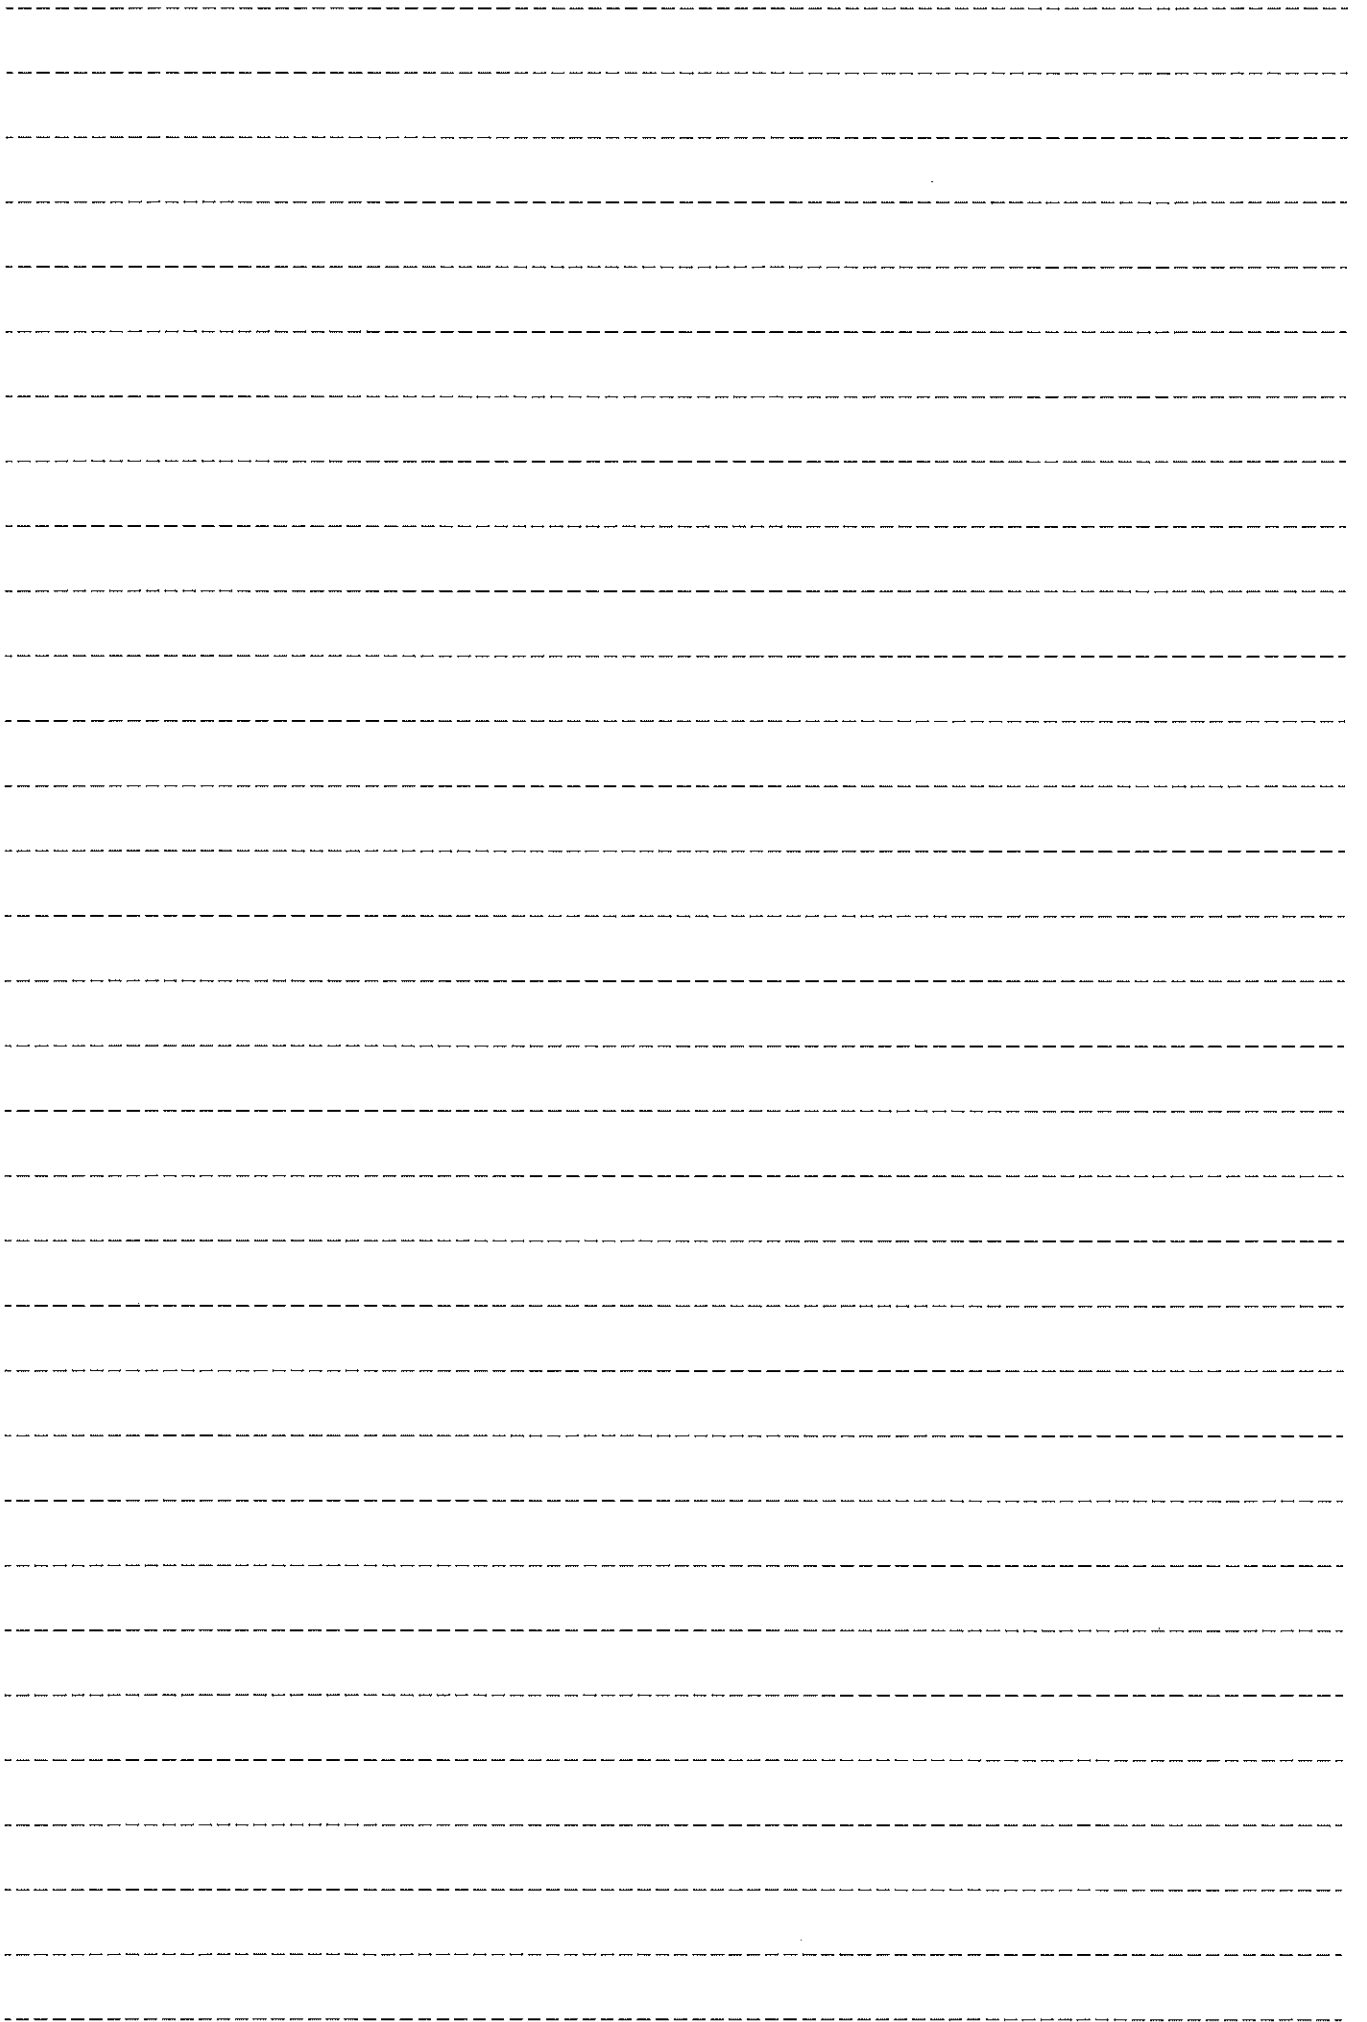

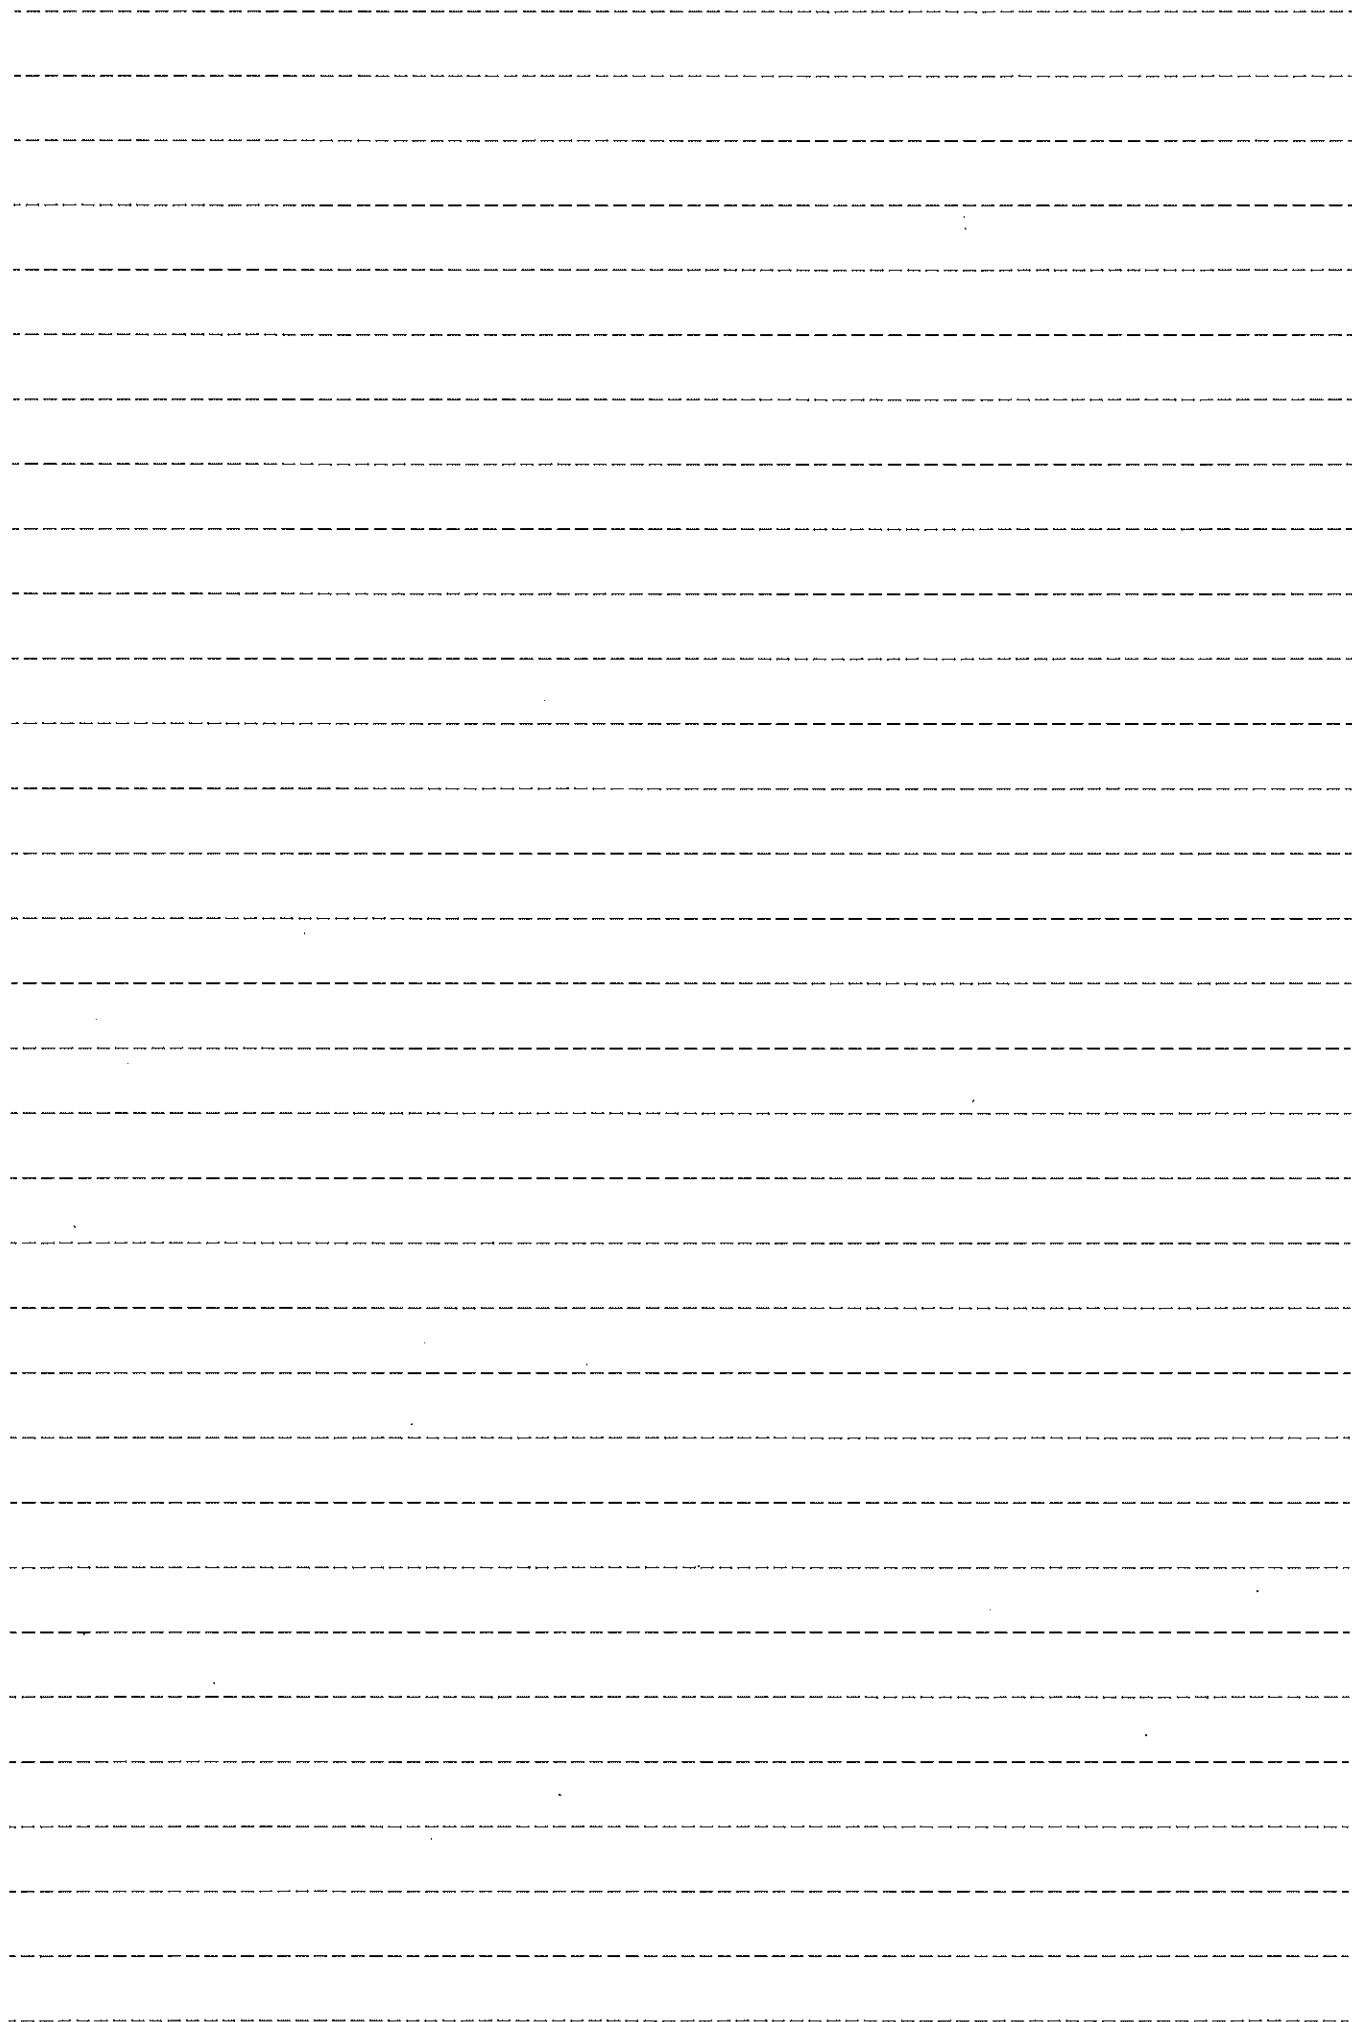



日 建 株 式 会 社

本 社

〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町2丁目1-50

TEL(072)998-8856・FAX(072)998-8857

北営業所

〒564-0043 大阪府吹田市南吹田1丁目10-20

TEL(06)6381-8822・FAX(06)6381-8833

大阪中央物流センター

〒550-0022 大阪市西区本田1丁目11-5